DYWIDAG Steel Plastic Cone / *Stahlkunstoffkonus*

15 F 3037

Use, Characteristics

Anwendung, Eigenschaften

The inclination of the cones guarantees the removing in the course of three days after concreting. If the cones stay longer in the wall, please check removing on site.

Die Konusneigung der Konen gewährleistet ein problemloses Ausschalen im Zeitraum von bis zu 3 Tagen nach dem Betoniervorgang. Wird diese Ausschalfrist überschritten, muss die Herausschraubbarkeit der Konen empirisch ermittelt werden.

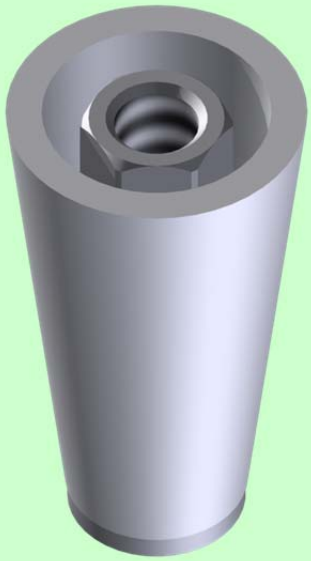

Dimension & Weight

Abmessungen & Gewicht

Article No. *Artikelnummer*	Cone $Ø_1$ / $Ø_2$ *Konus* - $Ø_1$ / $Ø_2$ [mm]	Cone Length *Konuslänge* [mm]	Weight *Gewicht* [kg/pc.]
15 F 3037	40 / 60	100	1,28

Characteristics

Kenndaten

Article No. *Artikelnummer*	Concrete Cover *Betondeckung* [mm]	Wrench Size *Schlüsselweite*
15 F 3037	50	SW 27

Max. Form Tie Working Load / *Max. Gebrauchslast Schalungsanker*: **90 kN**

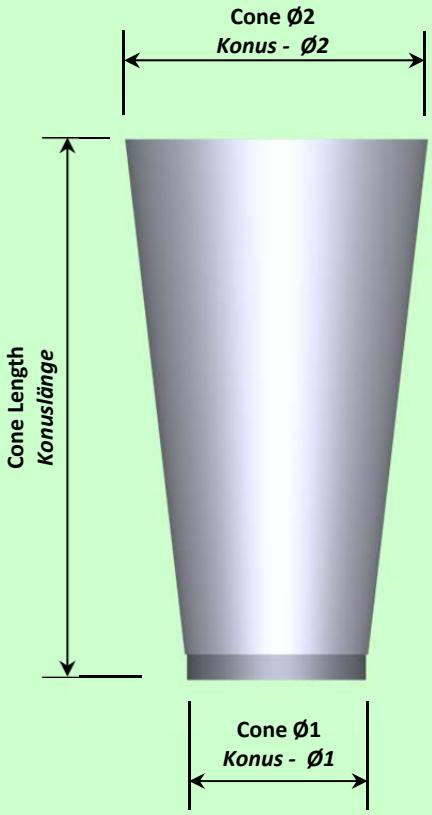

DYWIDAG-Systems International
Schallbruch 53 – 55
42781 Haan

Tel.: +49-2129-9322-0 Fax : +49-2129-9322-10
dsihaan@dywidag-systems.com
www.dywidag-formties.com