


a-collection Sprinkleriasennusletku FM

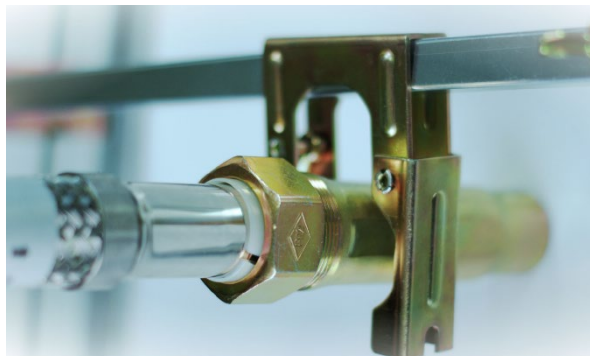

Kuvaus

a-collection asennusletkut vähentävät asennukseen käytettyä työaikaa 70-80%. a-collection asennusletkujen kanssa ei tarvita asennukseen erikoistyökaluja, vaan pikakiinnitykset tekevät työn nopeaksi ja helpoksi.

Huom! a-collection/Daejin kiinnikkeet ovat UL- ja FM-hyväksytyjä

ainoastaan yhdessä a-collection/Daejin-letkujen kanssa.

Tekniset tiedot

Lämpötila	107 °C	
Käyttöpaine	12 bar	
Max taivutussäde	4”(UL), 8”(FM)	
K-arvo	1/2”	80 (UL, FM)
	3/4”	160(UL), 115(FM)
Letkun halkaisija	UL, ilman metallipunosta (UNBRAIDED)	25.0 mm
	UL, metallipunoksella (BRAIDED)	26.8 mm
	FM, metallipunoksella (BRAIDED)	26.8 mm
	FM, metallipunoksella (BRAIDED)	28.0 mm

Hyväksynät

Pituudet	700,1000,1200,1500,1800 mm	
Suutinos	1/2”, 3/4” NPT tai BSPT (suora tai 90°:n kulma)	
Tyyppi	Ilman metallipunosta	UL listattu
	Metallipunos (ø 26.8)	UL ja FM hyväksyty
	Metallipunos (ø 28.0)	FM hyväksyty

Huom:

- Ahlsell Oy pidättää oikeuden muuttaa tietoja ilman erillistä ilmoitusta.

a-collection Sprinkleriasennusletku FM

Punosletku, DJ28B, letkun halkaisija 28.0 mm, FM



Valmistajan tuodekoodi	Pituus (mm)	Koko (DN) sis x spr	Ekvivalenttipituus 1":n Schedule 40 Teräsputki C = 120, (metriä)	Max määrä 90° kulmia	Min taivutus-säde (mm)
DJ28B700-15	700	25x15	6.9	1	190
DJ28B700-20		25x20	4.8		
DJ28B1000-15	1000	25x15	10.5	2	190
DJ28B1000-20		25x20	8.2		
DJ28B1200-15	1200	25x15	12.5	2	190
DJ28B1200-20		25x20	10.6		
DJ28B1500-15 *	1500	25x15	15.3	4	190
DJ28B1500-20 *		25x20	13.5		
DJ28B1800-15 *	1800	25x15	17.8	4	190
DJ28B1800-20 *		25x20	16.2		

* Tilaustuote



Ilman punosta, DJ25UB, letkun halkaisija 25.0 mm, UL

Valmistajan tuodekoodi	Pituus (mm)	Koko (DN) sis x spr	Ekvivalenttipituus 1":n Schedule 40 Teräsputki C = 120, (metriä)	Max määrä 90° kulmia	Min taivutus-säde (mm)
DJ25UB700-15	700	25x15	7.3	1	100
DJ25UB700-20		25x20	9.1		
DJ25UB1000-15	1000	25x15	13.4	2	100
DJ25UB1000-20		25x20	14.6		
DJ25UB1200-15	1200	25x15	14.9	2	100
DJ25UB1200-20		25x20	16.8		
DJ25UB1500-15 *	1500	25x15	18.0	2	100
DJ25UB1500-20 *		25x20	19.5		
DJ25UB1800-15 *	1800	25x15	25.6	3	100
DJ25UB1800-20 *		25x20	26.2		

* Tilaustuote

Huom:

- Ahlsell Oy pidättää oikeuden muuttaa tietoja ilman erillistä ilmoitusta.



a-collection Sprinkleriasennusletku FM

Asennusohjeet

A. Sprinklerinipan yhdistäminen

Irrota sprinklerinippa kiertämällä mutteria (ei nippaa) joustavan letkun päässä. Tarkista, että tiiviste ja eristerengas ovat paikallaan. Asenna sprinklerinippa joustoletkuun kiertämällä mutteri oikeaan vääntömomenttiin 30 Nm. HUOM! Liiallinen vääntömomentti voi johtaa tiivistyksen heikentymiseen. Katso kuva 1.



Figur 1

B. Letkun ja putkiston välisen nipan asennus


Irrota nippa joustava letkusta. Tiivistä nippa pellavalla ja kitillä ja kierrä se kiinni putkistoon (Kuva 2). Tarkista, että joustavan letkun päässä oleva tiiviste ja eristerengas ovat paikallaan. Liitä letku nippaan kiristämällä mutteri. Suositeltu vääntömomentti 30 Nm.



Figur 2

C. Neliöputken kiinnittäminen alakattorakenteisiin


Asenna sprinklerinipan kiinnike ja kaksi neliöputken pidintä neliöputken kuvan 3 mukaisesti. (Etäisyys kahden neliöputken pitimen välillä on maksimissaan 1500 mm ja vähintään 600 mm). Lukitse neliöputken pitimet alakattorakenteeseen. Säädä lopuksi neliöputki oikeaan asentoon ja lukitse siipimutterit.

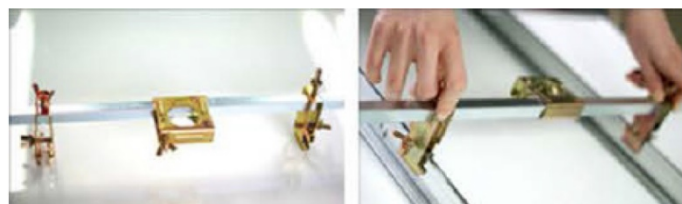

Figur 3

D. Sprinklerinipan asennus kiinnikkeeseen

Avaa kiinnike ja aseta sprinklerinippa sen sisään kuvan 4 osoittamalla tavalla. Sulje kiinnike ja kiristä siipimutteri.

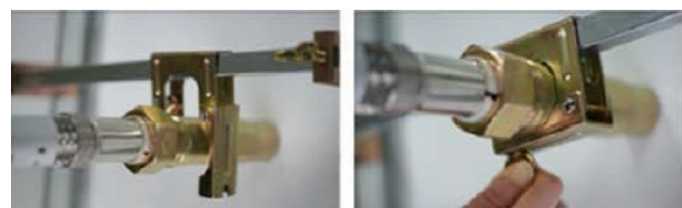

Figur 4

Huom:

- Ahlsell Oy pidättää oikeuden muuttaa tietoja ilman erillistä ilmoitusta.