

Stålrörkopplingar



**Tryggt
val**

a-collection

Stålrörskopplingar

Stålrörskoppling/reparationskoppling för sammanfogning av stålrör utan att gänga. Typ SMS 326. Avsedd att installeras i värmesystem eller dylikt. Ej lämplig för installation i tappvattensystem enligt boverkets byggregler.

Arbetstryck: 16 bar

Arbetstemperatur: max 120°C



Kopplingshus, mutter och glidring av mässing. Klämring av rostfritt stål.
Gummitätning av EPDM.

Med Invändig gänga

Artikel nr	Dimension DN	Bygg längd mm
1541465	R10/17,2	53
1541466	R15/21,3	65
1541467	R20/26,9	67
1541468	R25/33,7	74
1541469	R32/42,4	82
1541470	R40/48,3	95
1541471	R50/60,3	112

Med utvändig gänga

Artikel nr	Dimension DN	Bygg längd mm
1541472	R10/17,2	57
1541473	R15/21,3	70
1541474	R20/26,9	73
1541475	R25/33,7	81
1541476	R32/42,4	92
1541477	R40/48,3	100
1541478	R50/60,3	119

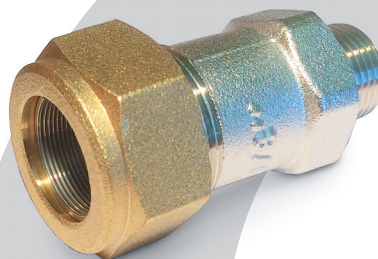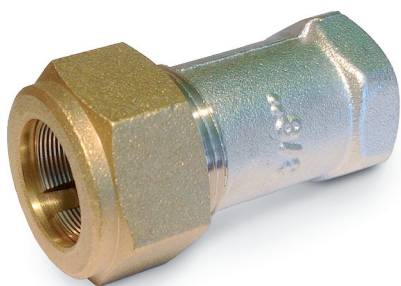

Installation:

- Röret kapas och ska sedan avgradas både invändigt och utvändigt.
- Avlägsna eventuell rost eller lös färg ifrån röret.
- Röret förs in i kopplingen förbi packningen av gummi.
- Kopplingen dras först åt för hand. Drag sedan åt kopplingen de antal varv åtdragningstabellen nedan anger:
- Provtryck och kontrollera installationen.

Åtdragningstabell

DN	För rör mm	Antal varv	Dragkraft N
10	17,2	1,25	2000
15	21,3	1,5	2750
20	26,9	1	4500
25	33,7	1	6000
32	42,4	1	7050
40	48,3	2	8100
50	60,3	1,25	9900

Angivna tekniska värden är framtestade hos SP i Borås.

ahsell

a-collection är ett varumärke från Ahsell
www.ahsell.se

a-collection
– kvalitet till rätt pris