

Rostfri hydrofor



a-collection
– kvalitet till rätt pris


Rostfri hydrofor

Rostfritt stål används idag överallt där man ställer stora krav på hygien t ex inom sjukvård och livsmedelshantering. En rostfri hydrofor passar därför utmärkt till dricksvatten. En rostfri hydrofor avger inga miljöfarliga ämnen och är 100 % smak- och luktfri.

En stumfogsvetsad hydrofor ger en spaltfri konstruktion. På så sätt undviker man korrosionsangrepp samt bakteriologisk tillväxt. Inspektionsluckan finns på toppen av hydroforen. Som tillbehör finns färdiga tillbehörssatser med tillhörande ventiler i gängat alternativt pressutförande och vattenståndställ samt luftpåfyllningsventil med tillhörande bussningar.

Hydrofornerna är:

In- och utvändigt betade
Stumfogsvetsade
Hygieniska
Prisvärda
Miljövänliga
CE-märkta

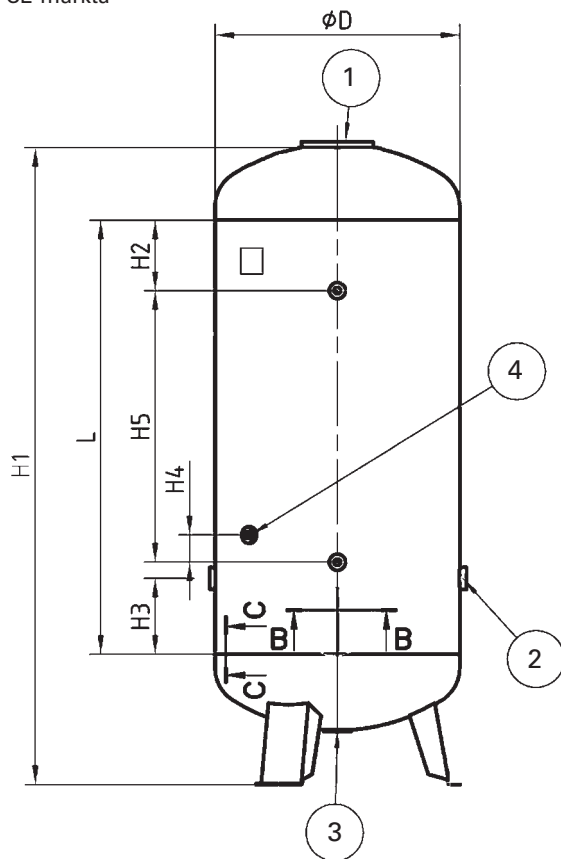

Mått (mm) och anslutningsuppgifter (inv gg)

	150 L	300 L	500 L
L	800	1000	1250
H1	1225	1420	1700
H2	305	160	320
H3	140	145	145
H4	50	50	50
H5	500	500	500
D	450	550	650
1	R20/R50	R20/R50	R20/R50
2	R25	R32	R32
3	R25	R25	R25
4	R15	R15	R15



Tillbehör	Art nr
Tillbehörssats för 150 L, ansl. inv/utv gg	1902 52 40
Tillbehörssats för 300/500 L, ansl. inv/utv gg	1902 52 41
Tillbehörssats för 150 L, ansl. press/utv. gg	1902 52 42
Tillbehörssats för 300/500 L, ansl. press/utv. gg	1902 52 43
Tillbehör luftpåfyllningsventil, ej på bild	1902 52 45

Typ	RSK-nr	Höjd	Diameter	Ansl inv gg	Vikt	Material
150 L	560 17 41	1225	450	R25	37 kg	Rostfritt stål EN1.4301/EN1.4307
300 L	560 17 42	1420	550	R32	50 kg	Rostfritt stål EN1.4301/EN1.4307
500 L	560 17 43	1700	650	R32	90 kg	Rostfritt stål EN1.4301/EN1.4307

Max arbetstryck: 6 bar. Anslutning i botten: R25, nivåör + sidoplugg: R15.