

Vortex Dual[®]

TÖMNINGSSAGGREGAT FÖR KÖLDMEDIUM

Den kraftfullaste tillgängliga enheten med branschens bästa garanti.


Vortex Dual är INFICONS bästa tömningsaggregat för köldmedium hittills. Gör ditt jobb i trygg förvisning om att Vortex Dual har branschledande tömningshastigheter och en oöverträffad treårsgaranti. Vortex Dual är ett verktyg du kan lita på.

FÖRDELAR

- Uppnå branschledande tömningshastigheter med en kraftfull 1 hk dubbel kolvkompressor
- Mikrokanalkondensorn ger en exceptionell värmeväxling vid höga temperaturer
- Tvåventilsdrift med självrengöring
- Stora, lättavlästa mätare
- Kraftigt, formläst hölje
- Enkel att underhålla
- Axelrem för smidig transport ingår



SE VÅR VIDEO!

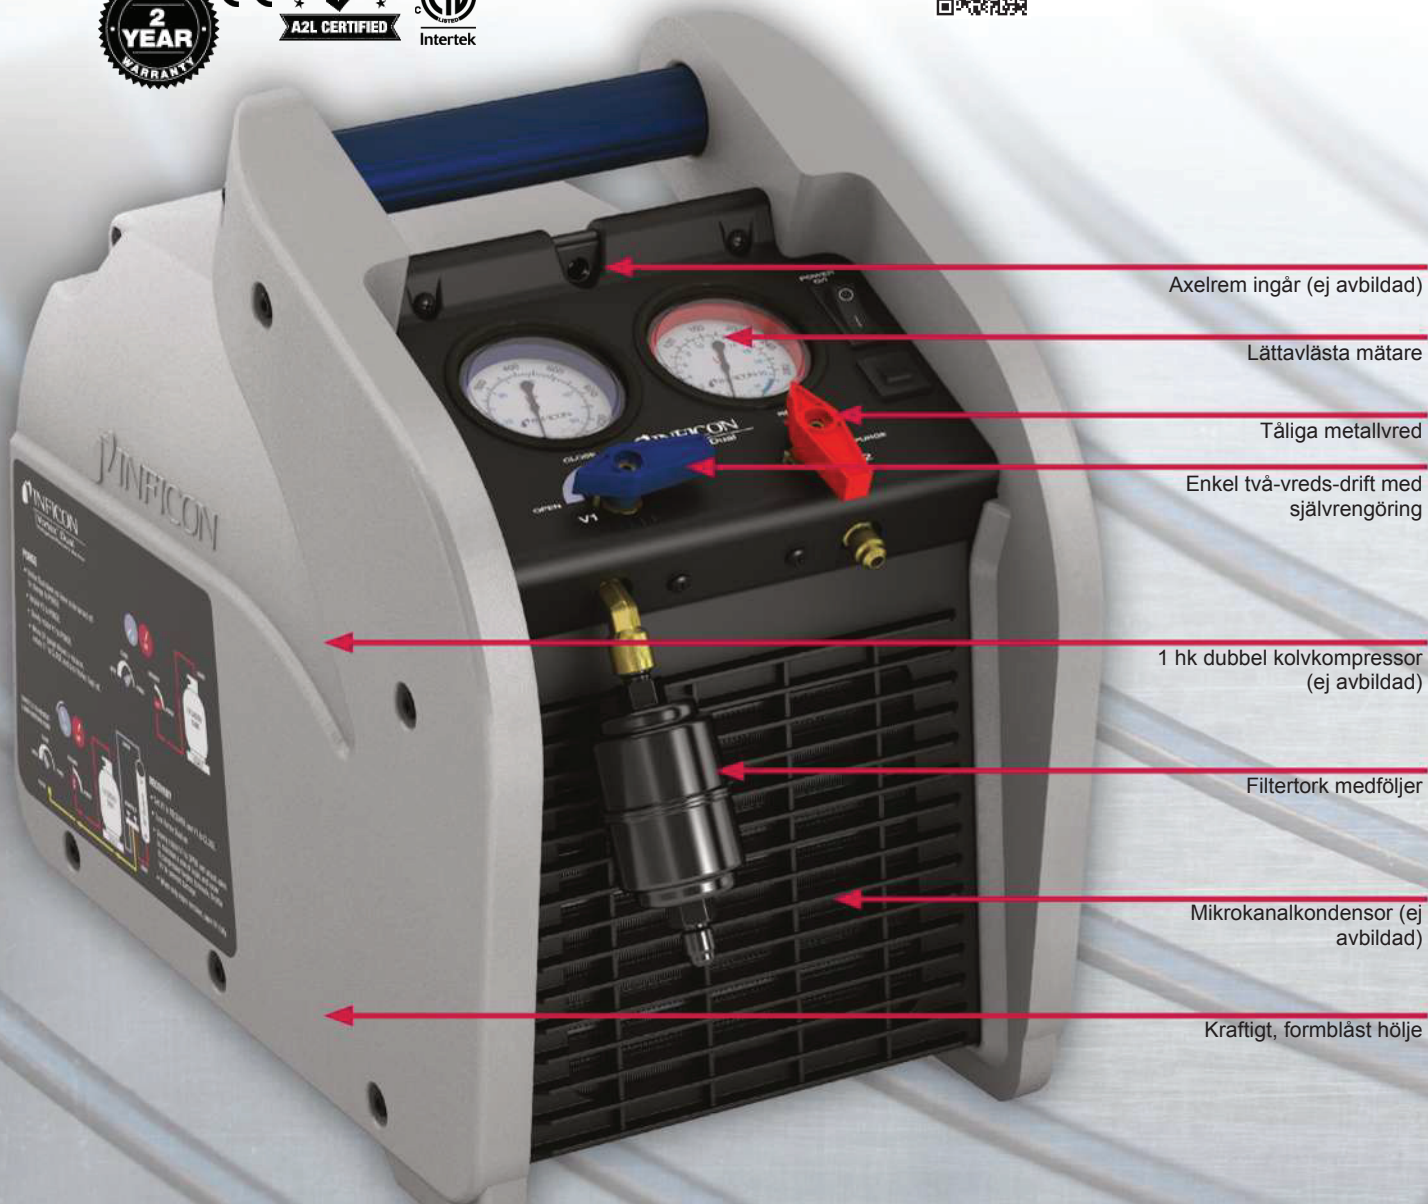

Axelrem ingår (ej avbildad)

Lättavlästa mätare

Tåliga metallvred

Enkel två-vreds-drift med självrengöring

1 hk dubbel kolvkompressor (ej avbildad)

Filtertork medföljer

Mikrokanalkondensorn (ej avbildad)

Kraftigt, formläst hölje



SPECIFIKATIONER

Inkluderar	Vortex Dual Axelrem Filter/tork Löstagbar strömsladd
Kompatibla köldmedium	Används ofta för CFC, HCFC, HFC och HFO, inklusive R410a, R12, R22, R32, R134a, R404, R407c, R500, R502, R1234yf. Rekommenderas ej för brandfarliga (HC) köldmedium
Vikt	13,5 kg
Mått (L x B x H)	42,4 x 23,4 x 36,1 cm
Kompressor	AC-motordrivning med 1 hk, oljefri, dubbel kolvprocessor
Avstängning vid högt tryck	38 bar
Kraftkälla	115 V (AC), 60 Hz, 15 A eller 230 V (AC) 50/60 Hz, 10 A (beroende på modell)
Certifikat	CSA (modell 714-202-G1) CE (modell 714-202-G11) A2L-certifierad
Garanti	Tre år

CERTIFIKAT

Vortex Dual är en EPA-certifierad maskin enligt avsnitt 608 i Clean Air Act. Verktøget har genomgått oberoende tester och har certifierats enligt AHRI-standard 740-1998.

TESTAT KÖLDMEDIUM	R134a	R22	R410a
Representativt för kategori	III	IV	V
Ånghastighet vid höga temperaturer	I/U	16,8	25,2
Ånghastighet	12,6	21	15
Vätskehastighet	137,4	216	286,2
Tryckfrekvens	314,4	405	469,2

Hastigheter visas i kg/h och har testats oberoende

ORDERINFORMATION

Vortex Dual, 115 V (AC) 714-202-G1

Vortex Dual, 230 V (AC) 714-202-G11

Tillbehör och reservdelar

Axelrem	722-408-P1
Filter/tork	722-409-P1
Strömsladd (115 V)	068-0684
Strömsladd (230 V)	068-0685

TÖMMNINGSHASTIGHET VID HÖGA TEMPERATURER

