



Golvvärmerör

**Flera
längder!**

a-collection
– kvalitet till rätt pris

Golvvärmerör

a-collection golvvärmerör är ett 5-skikts, homogent, flexibelt plaströr av PE-RT för vattenburen golvvärme enligt DIN 4721. Flexibiliteten beror på de goda egenskaperna i rörmaterialiet Dowlex 2344 och att syrediffusionsspärren av EVOH är placerad mitt i röret, vilket också skyddar spärren mot mekanisk nötning.

Tekniska data

Max drifttemperatur:	+70°C
Max temperatur kortvarigt:	+95°C
Max drifttryck:	6 bar
Lägsta förläggningstemp:	-10°C


a-collection golvvärmerör uppfyller följande normer

- DIN 16833
- DIN 4721 motsvarar normen för DIN 4726 gällande PE-RT rör
- Produkten överensstämmer med kraven i CEN/ISO 10508
- Externt testinstitut KIWA.

RSKnr	Benämning	Längd per rulle
2419167	16, x 2,0 Golvvärmerör a-floor PE-RT	120 m
2419168	16, x 2,0 Golvvärmerör a-floor PE-RT	240 m
2419169	16, x 2,0 Golvvärmerör a-floor PE-RT	480 m
2419170	20, x 2,0 Golvvärmerör a-floor PE-RT	120 m
2419171	20, x 2,0 Golvvärmerör a-floor PE-RT	240 m
2419172	20, x 2,0 Golvvärmerör a-floor PE-RT	480 m

Rörmärkning:

A-floor QPL PE-RT EVOH 20x2 mm xxx m DIN 4721 DIN 16833
batchnr Meter Mark

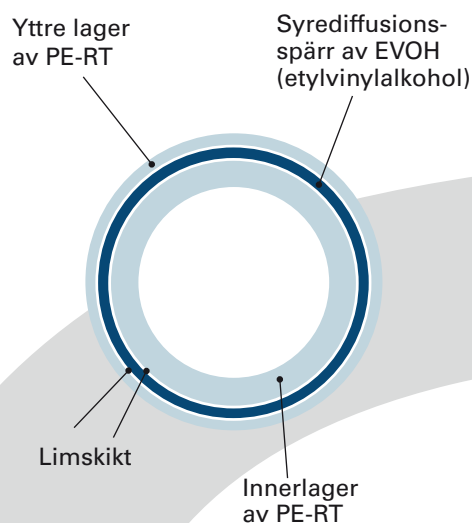

ahlsell

a-collection är ett varumärke från Ahlsell
www.ahlsell.se

a-collection
– kvalitet till rätt pris