


Vesilukon asennus, yleisohje



(3000920402)

Havainnekuva:

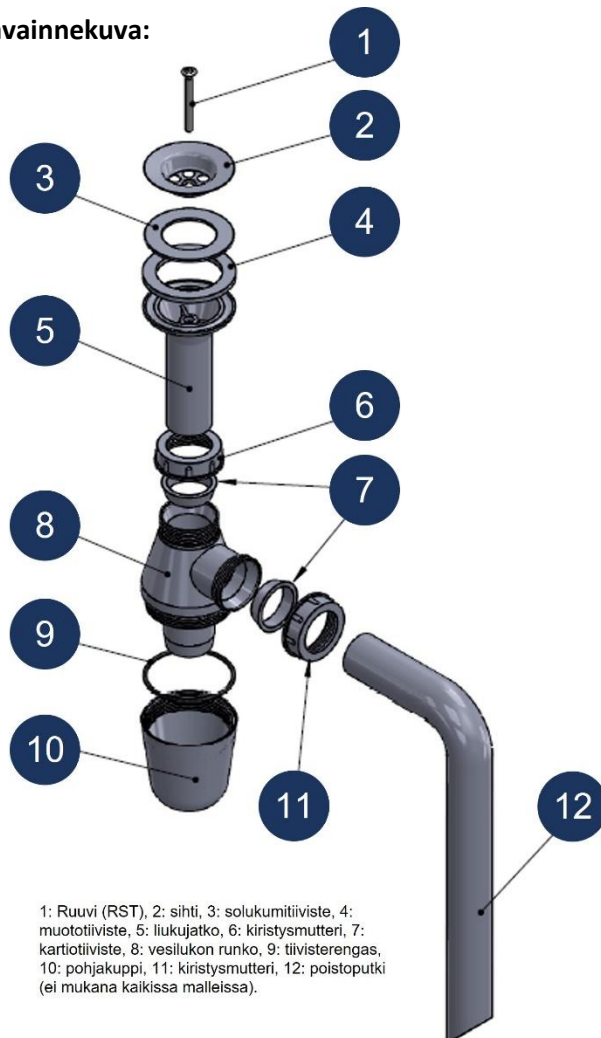

1: Ruuvi (RST), 2: sihti, 3: solukumitiiviste, 4: muototiiviste, 5: liukujatko, 6: kiristysmutteri, 7: kartiotiiviste, 8: vesilukon runko, 9: tiivisterengas, 10: pohjakuppi, 11: kiristysmutteri, 12: poistoputki (ei mukana kaikissa malleissa).

Asennus:

1. Aseta muototiiviste liukujatkoa vasten.
2. Aseta solukumitiiviste sihdin ja pesualtaan väliin.
3. Paina RST-ruuvi sihdin keskellä olevasta reiästä läpi.
4. Aseta liukujatko muototiivisteineen altaan alapintaan ja kierrä RST-ruuvi liukujatkossa olevaan kierremutteriin.
5. Varmista, että muototiiviste asettuu tasaisesti lavuaarin pohjaa vasten.
6. Kiristä RST-ruuvia kunnes liukujatko on tiiviisti ja tukevasti keskitettynä altaan poistoaukon pohjaa vasten.
7. Aseta (pullo)vesilukko halutulle korkeudelle, aseta kireys löysäämällä ja kiristämällä mutterista, ja katso samalla, että kartiotiiviste on tiiviisti ja hyvin paikallaan.
8. Aseta kulmaputki (ei mukana) viemäriliitokseen ja paina putki (pullo)vesilukon sisään.
9. Kiristä poistoputken kiristysmutteri tiukasti käsin ja varmista liitoksen tiiveys.

Muut toimet:

- Kannakoi vesilukko/seinäputki tarvittaessa.
- Laske lämmintä vettä varmistaaksesi, että liitokset tiivisteineen ovat riittävän tiukasti ja tiiviisti kiinni.
- Tarvittaessa kiristä liitoksia uudelleen.
- Tarkista ettei vetolaatikko tai muu osu vesilukkoon, esimerkiksi allaskaapissa

Tiivisteet:

- **Solukumitiiviste:** sihdin ja pesualtaan väliin, ohuin
- **Muototiiviste:** Vesilukon rungon ja pesualtaan pohjan välinen tiiviste, paksumpi kuin ylätiiviste
- **Kartiotiiviste:** muotoiltu ja hieman kartiomainen tiiviste, kiristyy/tiivistää mutterin kiertämisen avulla

Vesilukkoja on eri malleja ja muotoja, materiaali voi olla muovia tai metallia. Osassa malleista on mukana myös poistoputki. Huomio myös mahdolliset taloyhtiösi ohjeet. Jos asennuksesta on epävarmuutta, LVI-asentaja tai huoltoyhtiö osaa auttaa.