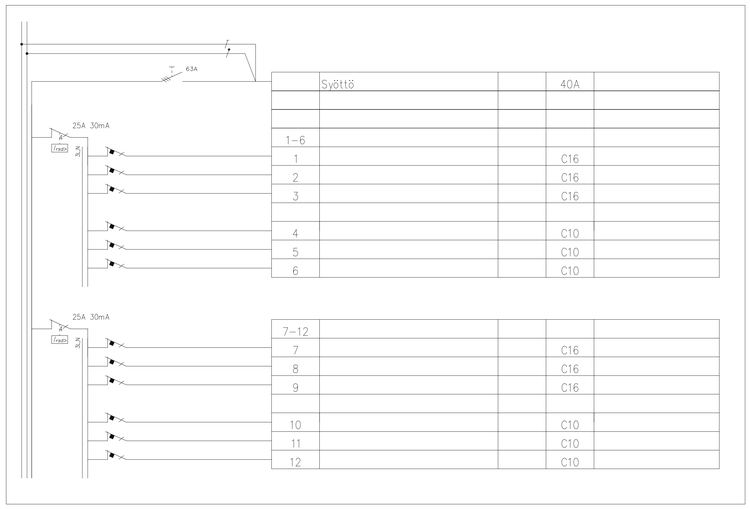

	Syöttö		40A	
1–6				
1			C16	
2			C16	
3			C16	
4			C10	
5			C10	
6			C10	
7–12				
7			C16	
8			C16	
9			C16	
10			C10	
11			C10	
12			C10	

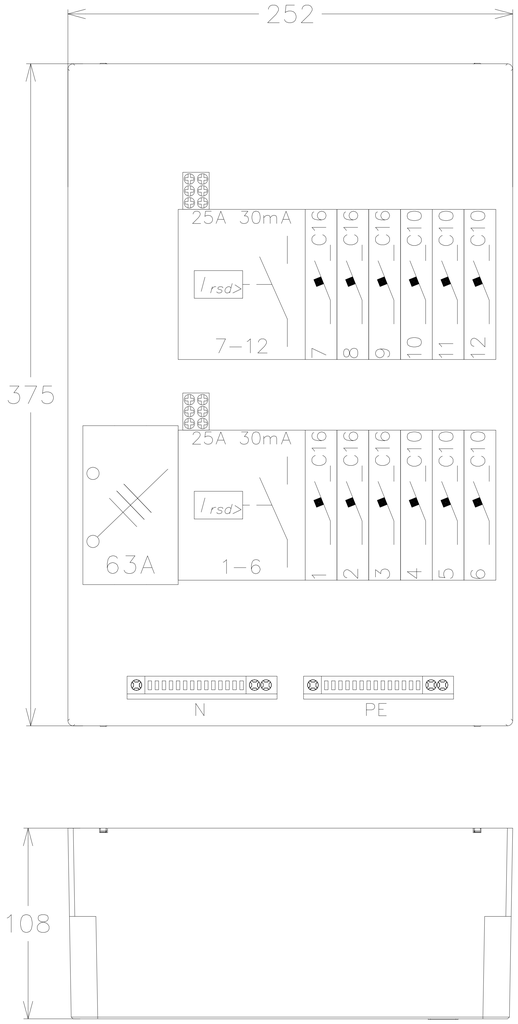

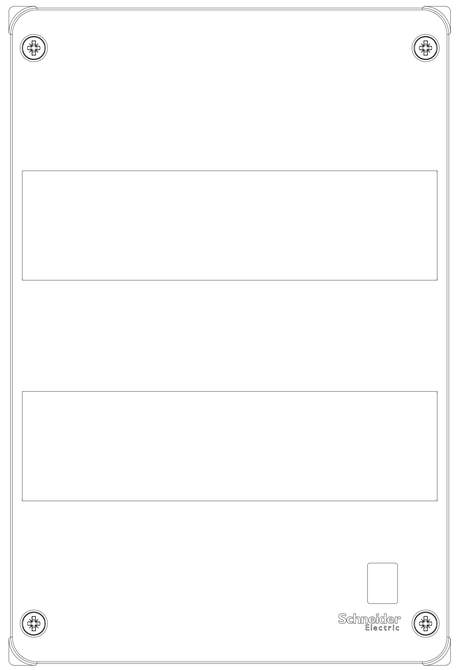

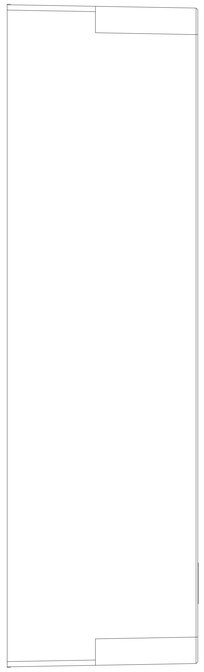

Standardi	EN 61439–2/3
Kotelointiluokka	IP40
Nimellisvirta	I_N 40A
Osastointi	2...4
Nimellisjännite	U_N 400V
Terminen nimelliskestovirta	I_{CW} <5kA
Maadoitusjärjestelmä	TN–S
EMC–käyttöympäristö	A/B

MILECTRIA
Merventie 58
p. 0207 103700
13720 PAROLA, HATTULA www.milectria.fi

RK 40A 12JS–2VVS IP40
MI122735

Suunn. JS /23.1.2018	Piiritunnus	Keskustunnus RK 40A 12JS–2VVS	Työnumero
Piirt. JS	Lehti 1/1	Piirustusnumero	
Tark.			