

**Strålkastare  
LED**



**aFlood  
LED Tec**

**a-collection**

# aFlood LED Tec Strålkastare

## Användningsområde

Strålkastare avsedd för allmän belysning inom-och utomhus, exempelvis lastkajer, garageuppfarter och byggnader. Unik design med ett slimmrat armaturhus.

Starkt rostskydd tack vare armaturhus och bygel i aluminium med rostfria skruvar.

Lämpar sig väl för utomhusbruk. D-märkt.

## Utförande aFlood LED Tec Symmetrisk.

Svart slimmrat pulverlackerat gjutet armaturhus i aluminium med skruvar i rostfritt stål. Härdat avbländande frontglas med UV-beständig silikongummipackning. Integrerat drivdon. Levereras med kabel och stickpropp. Även lämplig som arbetsbelysning för montage på stativ 7570106.

## Utförande aFlood LED Tec Asymmetrisk

Svart slimmrat pulverlackerat gjutet armaturhus i aluminium med skruvar i rostfritt stål. Härdat avbländande frontglas med UV-beständig silikongummipackning. Integrerat drivdon med 3 m anslutningskabel.

## Montage

Förmonterad upphängningsbygel i aluminium för montage på vägg, tak eller stativ. Bygeln kan vid behov tas av för att underlätta montage.

## Anslutning

Ansluts med förmonterad kabel och medföljande stickpropp eller förmonterad anslutningskabel.



77 646 10



77 646 11



77 646 12



77 646 13



7767539

Passar till 12W-72W-versionerna.




7767537-7767538


	Symmetriska	Asymmetriska
<b>Färg</b>	Svart	Svart
<b>Kapslingsklass</b>	IP66 (stickpropp IP44)	IP66
<b>Färgtemperatur (Kelvin)</b>	4000	4000
<b>Färgåtergivning CRI</b>	>80	>80
<b>Livslängd (L70)</b>	35 000h (B50)	50 000h (B50)
<b>Färgtolerans (SDCM)</b>	<3	<3
<b>Slagtålighet</b>	IK 07	IK 08
<b>Omgivningstemperatur (Celcius)</b>	-30 till +50	-40 till +50

Artikelnr	Benämning	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Djup (mm)	Vikt (kg)	Motsvarande urladdningsstrålkastare (W)
7767530	Strålkastare aFlood LED Tec 1500lm	12	1500	135	175	42	1,2	
7764651	Strålkastare aFlood LED Tec 2500lm	24	2500	170	220	45	2	35
7764652	Strålkastare aFlood LED Tec 5700lm	48	5700	225	290	55	3,2	70
7764610	Strålkastare aFlood LED Tec 6500 Asym.	48	6500	243	330	55	3,0	
7764611	Strålkastare aFlood LED Tec 9800 Asym.	72	9800	265	370	75	4,5	
7764612	Strålkastare aFlood LED Tec 16200 Asym.	120	16200	360	450	90	7,4	
7766493	Strålkastare aFlood LED Tec 21000 Asym.	150	21000	360	450	90	7,5	
7764613	Strålkastare aFlood LED Tec 27000 Asym.	200	27000	360	450	90	7,6	
7767537	Arm till aFlood LED Tec 50 cm			150	110	500	1,25	
7767538	Arm till aFlood LED Tec 100 cm			150	110	1000	1,50	
7767539	Stolpfäste till aFlood LED Tec 62 mm			125	75	210	1,0	


### Symmetriska

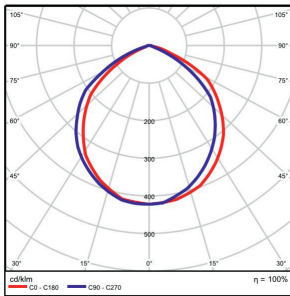

7767530

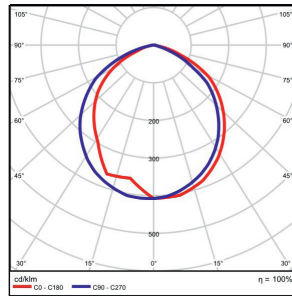


7764651

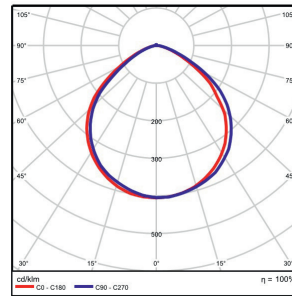


7764652


### Asymmetriska




7764610

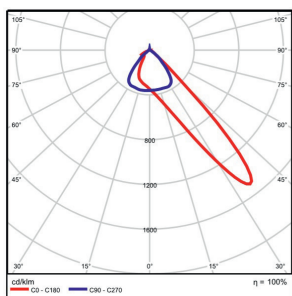

7764611



7764612

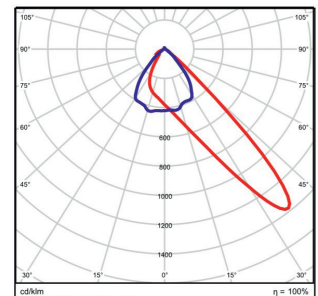

7764613


### Montagehöjd aFlood LED tec

Symmetriska			
Höjd: 3m	Höjd: 5m	Höjd: 5m	Höjd: 6m
7767530 - 12W	7764651 - 24W	7764652 - 48W	7764652 - 48W
5x5m=21 lux	5x5m=28 lux	10x10m=30 lux	10x10m=22 lux

Asymmetriska				
Höjd: 5m	Höjd: 6m	Höjd: 6m	Höjd: 8m	Höjd: 12m
7764610 - 48W	7764610 - 48W	7764611 - 72W	7764612 - 120W	7764613 - 200W
10x10m=31 lux	10x10m=26 lux	10x10m=37 lux	15x15m=33 lux	20x20m=32 lux

Ljusstnivån för de olika ytorna avser medelvärde och tar inte hänsyn till jämnheten på den angivna ytan.

	Symmetriska			Asymmetriska			
Artikel	7767530	7764651	7764652	7764610	7764611	7764612	7764613
Vindfång	0,023m <sup>2</sup>	0,037m <sup>2</sup>	0,065m <sup>2</sup>	0,065m <sup>2</sup>	0,082m <sup>2</sup>	0,136m <sup>2</sup>	0,136m <sup>2</sup>
Tillbehör							
7767537 Arm 50 cm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
7767538 Arm 100 cm	OK	OK	OK	OK	OK		
7767539 Stolpfäste	OK	OK	OK	OK	OK		

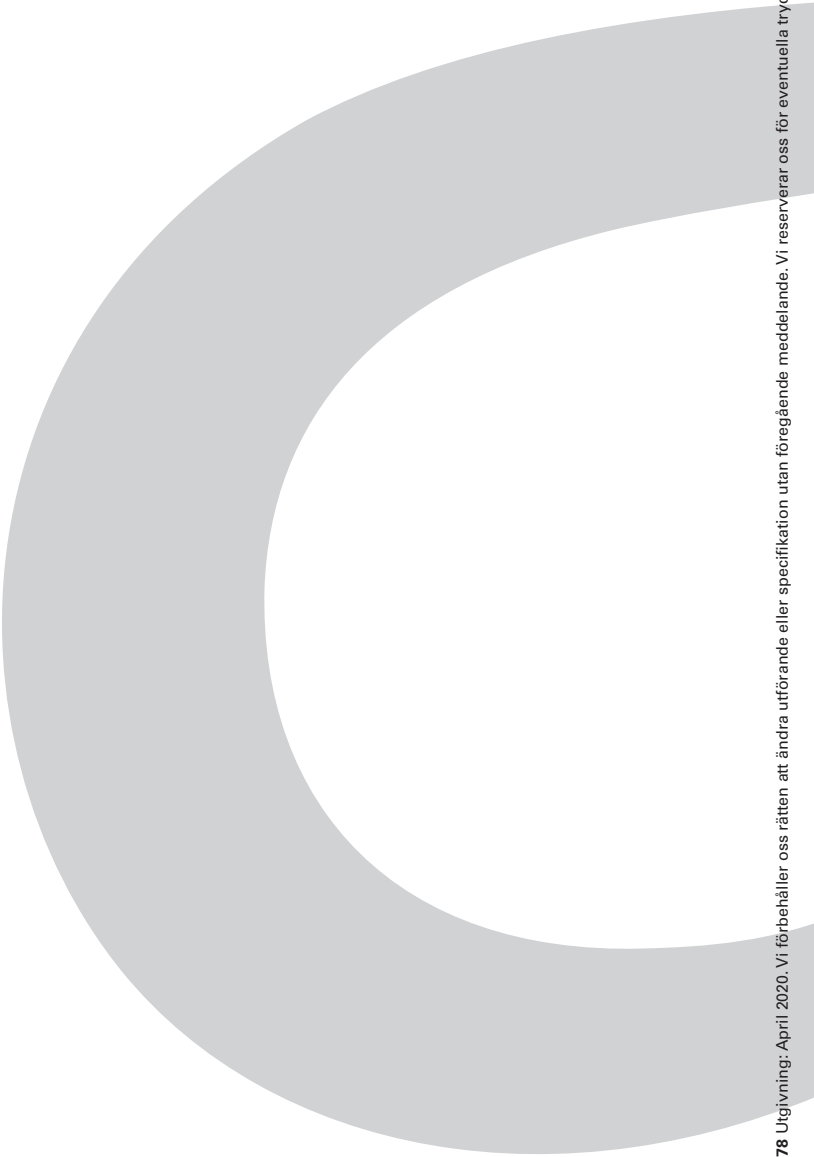

BRAA0078 Utgivning: April 2020. Vi förbehåller oss rätten att ändra utförande eller specifikation utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Produktion Boostock.

***ahlsell***

a-collection är ett varumärke från Ahlsell  
[www.ahlsell.se](http://www.ahlsell.se)

***a-collection***  
– kvalitet till rätt pris