
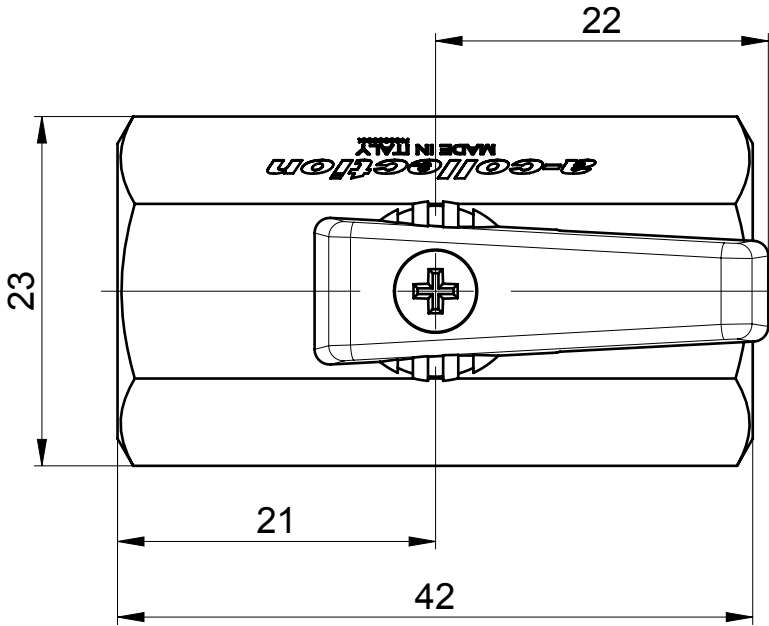


The exclusive ownership of this drawing is of Eurotermo Srl and in no case does the recipient acquire any rights relating to it. The recipient of the drawing undertakes to maintain maximum confidentiality on the same and not to make any use of it, in whole or in part, that is not previously authorized in writing by Eurotermo Srl. The recipient also undertakes to impose and guarantee compliance with the aforementioned obligations to its employees and / or collaborators, including external ones, by responding to Eurotermo Srl of any violations on their part.


La titolarità esclusiva del presente disegno è di Eurotermo Srl ed in nessun caso il ricevente acquisisce alcun diritto relativamente al medesimo. Il ricevente il disegno s'impegna a mantenere la massima riservatezza sul medesimo ed a non farne alcun uso, totale o parziale, che non sia previamente autorizzato per iscritto da Eurotermo Srl. Il ricevente s'impegna altresì ad imporre e garantire il rispetto delle suddette obbligazioni ai propri dipendenti e/o collaboratori, anche esterni, rispondendo nei confronti di Eurotermo Srl di eventuali violazioni da parte loro.


1	2	3	4
Normative / Stds reference		Condizioni di utilizzo / Terms of Use	
UNI EN 13828:2004		Acqua	Water
Compatibilità / Compatibility		Pressione massima 10bar	Maximum pressure 10bar
UBA list		Temperatura massima in continuo 70°C	Maximum temperature in continuous 70°C
Certificazioni / Homologations		Temperatura di picco 90°C	Peak temperature 90°C
		Temperatura minima -10°C	Minimum temperature -10°C
		No SHOCK termico	No thermal SHOCK
		Funzionalità garantita solo a valvola aperta o chiusa, non parzialmente aperta o chiusa	Functionality is guaranteed only with open or closed valve, not partially open or closed

MARCATURA SUL LATO OPPOSTO
MARKING ON OPPOSITE SIDE

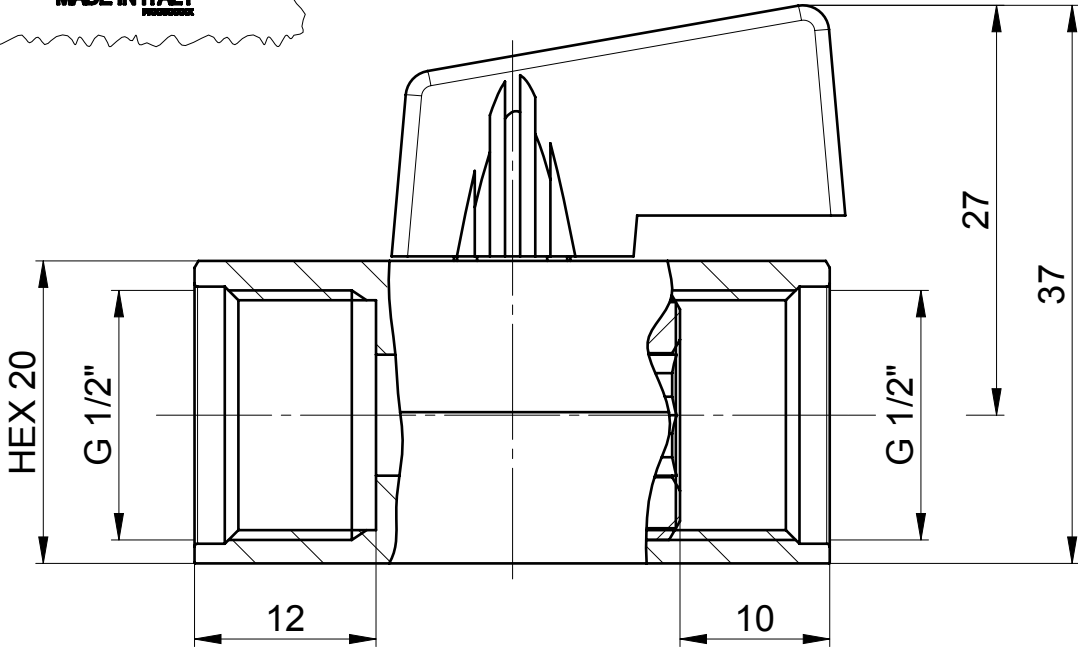

Scala 1:1

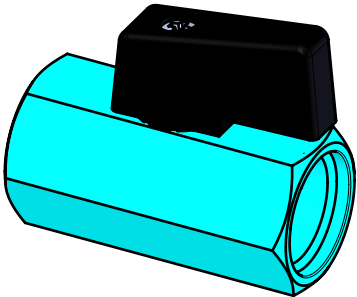

Per confezionamento vedere specifica imballo / For packaging please refer to packaging instruction:						
	DISEGNATO/DRAWN	DATA/DATE	APPROVATO/CHECKED	DATA/DATE	SCALA/SCALE	FORMAT A4 Datasheet
	D. Bertoli	21/05/2021	M.S.	21/05/2021	2:1	
	MATERIALE BASE/BASE MATERIAL	ASPETTO / APPEARANCE				
	UNI EN 12165 CW617N-DW	CROMATO / CHROME PLATED				
TENUTA SFERA/SPHERE SEAL		TENUTA ASTA/SPINDLE SEAL				
guarnizione in PTFE RIMACINATO/REGRIND PTFE gasket		NBR 70ShA O-ring				
DESCRIZIONE/DESCRIPTION						
VALVOLA A SFERA "MINI" DN8 G1/2"M x G1/2"F LEVA NERA						
BALL VALVE "MINI" DN8 G1/2"M x G1/2"F WITH BLACK HANDLE						

NUM.DIS/DRAW.-NR.
010100160-DS