

# Tuoteinfo

## KULMAPALLOVENTTIILI MESSINKI MUSTALLA PERHOSKAHVALLA SK/UK -LIITIN

### Tekniset tiedot:

Käyttölämpötila: -15°C - +90°C (nesteilille) ja -15°C - +60°C (kaasulle)

Paineluokka: PN 10 (nesteilille) (20°C) ja MOP5 ( kaasulle)

Täysaukkoinen

Rungon ja pallon välinen tiivisteet: PTFE

Karan tiivisteet: 1 kpl PTFE, 1kpl HNBR ja 1kpl EDPM

Liitäntä: Sisäkierre, Standardi ISO 228/1

### Käyttökohteet:


SPACE - sarjan venttiilit suositellaan käytettäväksi lämmitysasennuksiin sekä jakotukkien asennuksiin.

Kaikki venttiilit noudattavat 97/23/CE - asetusta ja ovat testattu 100 prosenttisesti ilmatiiviiksi.




Pidämme oikeuden tuoteinformaation muutoksiin ilman ennakoilmoitusta

# Tuoteinfo

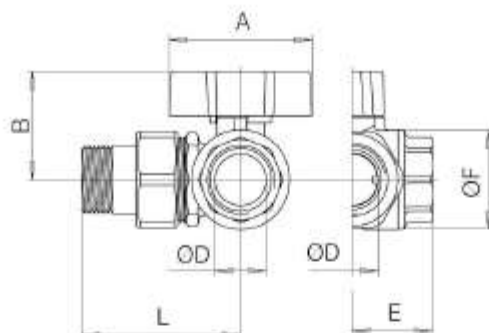

Venttiilin tyyppi ja koko					SK/SK		
DN	15	20	25	32	15	20	25
Kierre	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4	1/2"	3/4"	1"
Ø D (mm) (poraus)	15	20	25	32	15	20	25
A mm	47	57	57	56	47	57	57
B mm	35	41,5	47	51	35	41,5	46
E mm	26	31,6	38	40,5	26	31,6	38
Ø F mm	31	38,5	47	57,5	31	38,5	47
L mm	53,5	63,4	78,5	88,5	77,5	82,5	98,5

Paine (bar)

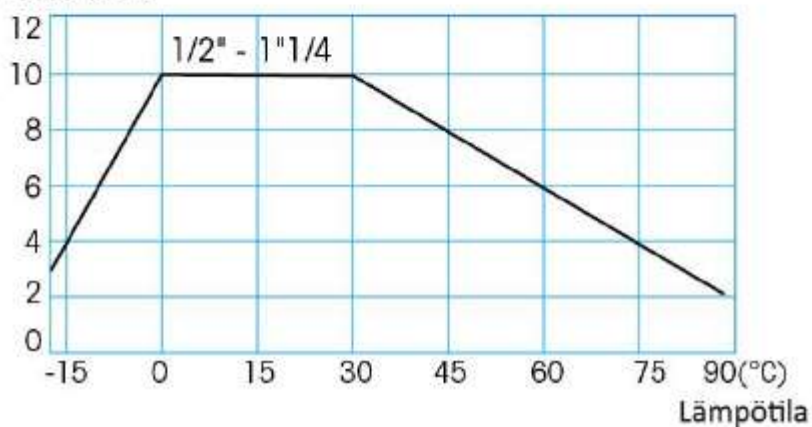

# Tuoteinfo

LVI-koodi	Nimi1	Nimi2
3702254	KULMAPALLOVENTTIILI MESS.	1/2" SK+UKUK LIITIN PN10 P.KAHVA
3702255	KULMAPALLOVENTTIILI MESS.	3/4" SK+UK LIITIN PN10 P.KAHVA
3702256	KULMAPALLOVENTTIILI MESS.	1" SK+UK LIITIN PN10 P.KAHVA

Pidämme oikeuden tuoteinfon muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta