

Tuoteinfo

KULMAPALLOVENTTIILI MESSINKI MUSTALLA PERHOSKAHVALLA SK/UK ja UK/SK

Tekniset tiedot:

Käyttölämpötila: -15°C - +90°C (nesteelle)

Paineluokka: 10bar (nesteelle)

Täysaukkoinen

Rungon ja pallon välinen tiivisteet: PTFE


Karan tiivisteet: 1 kpl PTFE, 2 kpl kitkattomia PTFE - tiivistettä ja 1 kpl NBR

Liitäntä: Sisäkierre, Standardi ISO 7/1

Käyttökohteet:

VENUS- sarjan venttiilit suositellaan käytettäväksi lämmitys- ja teollisuuskäyttöön.

Kaikki venttiilit noudattavat 97/23/CE - asetusta ja ovat testattu 100 prosenttisesti ilmatiiviiksi.




Venttiilin tyyppi ja koko

DN	15	20	25			
Kierre	1/2"	3/4"	1"			
Ø D (mm) (poraus)	15	20	25			
A mm	47	56	56			
E mm SK	30,5	35	41,5			
E mm UK	37	43	51,5			
Ø C mm	31	38,5	48			
B mm	37,5	45,5	50			
F mm SK	33	38	46			
F mm UK	35	40	48			

Pidämme oikeuden tuoteinformaation muutoksiin ilman ennakoilmoitusta

Tuoteinfo

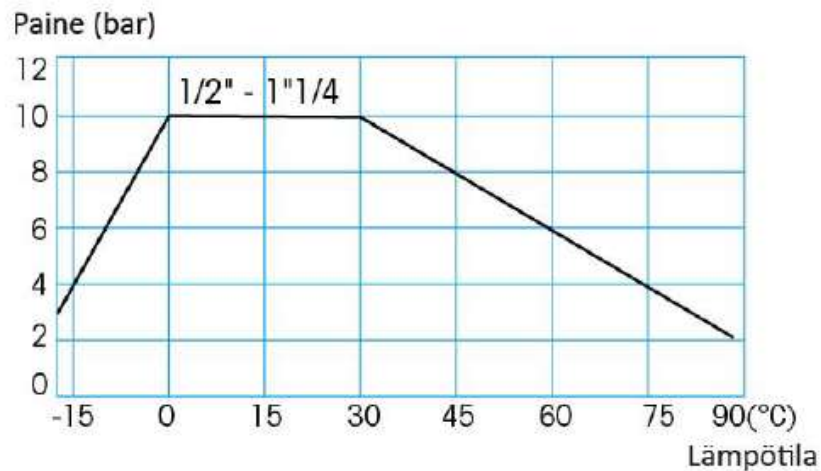

LVI-koodi	Nimi1	Nimi2
3702262	KULMAPALLOVENTTIILI MESS.	3/4" SK/UK MUSTA P.KAHVA
3702263	KULMAPALLOVENTTIILI MESS.	1" SK/UK MUSTA P.KAHVA
3702266	KULMAPALLOVENTTIILI MESS.	3/4" UK/SK MUSTA P.KAHVA
3702267	KULMAPALLOVENTTIILI MESS.	1" UK/SK MUSTA P.KAHVA

Pidämme oikeuden tuoteinfon muutoksiin ilman ennakoilmoitusta