


Bandad skruv

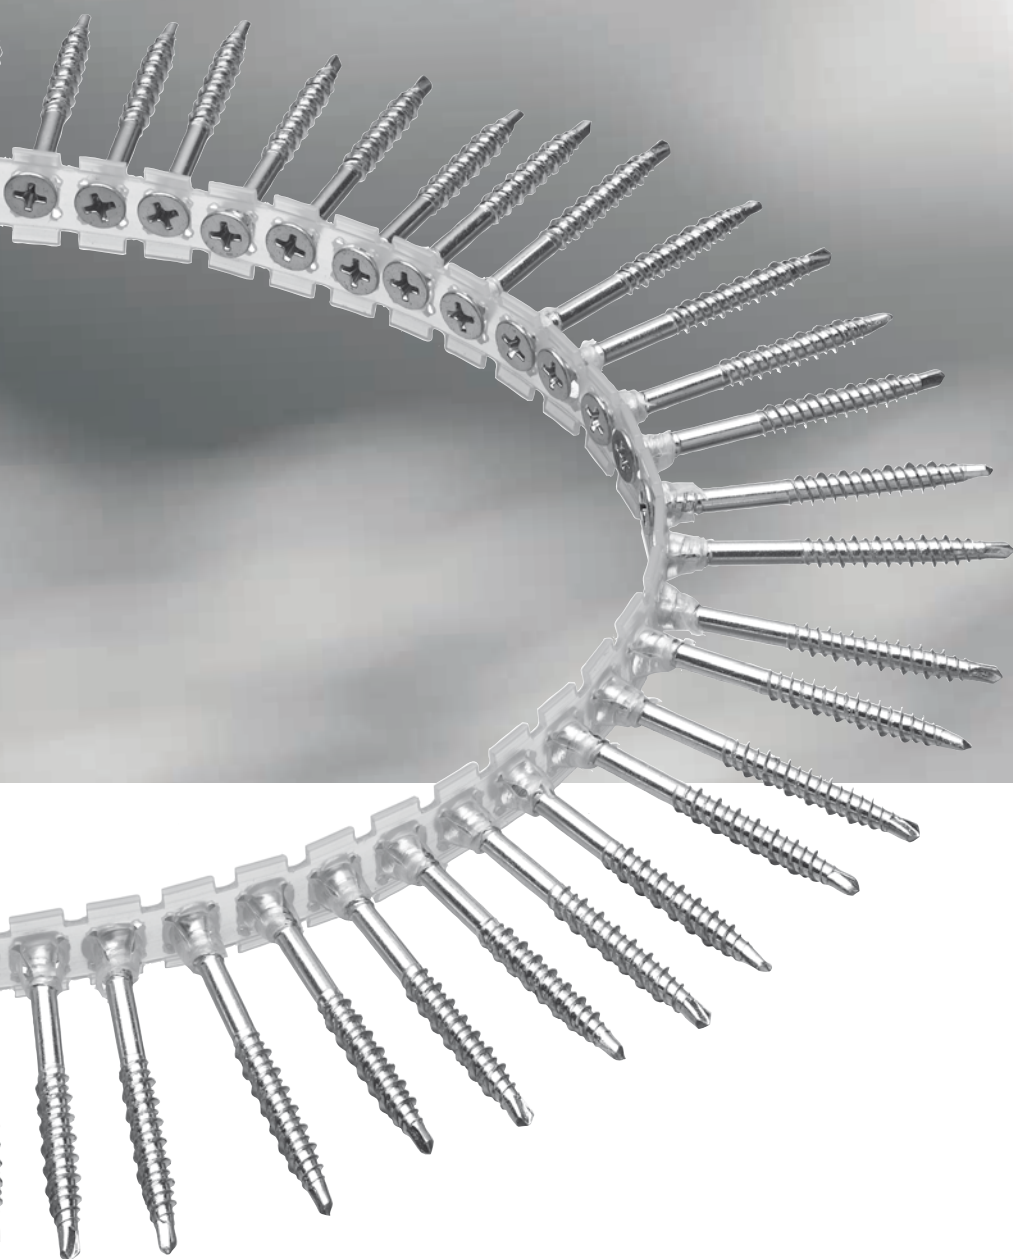


*Brett
sortiment*

a-collection

Bandad skruv

Vårt a-collectionsortiment med bandad skruv innehåller ett heltäckande urval av CE-märkta skruvar för olika typer gipsskivor och kompositkivor. Gipsskruvarna är typprovade av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, enligt specifikationer i den harmoniserande standarden SS-EN 14566.

Sortimentet innehåller även trallskruv och universalskruv samt skruv för montering av spån-, plyfa-, board- och mineritskivor.

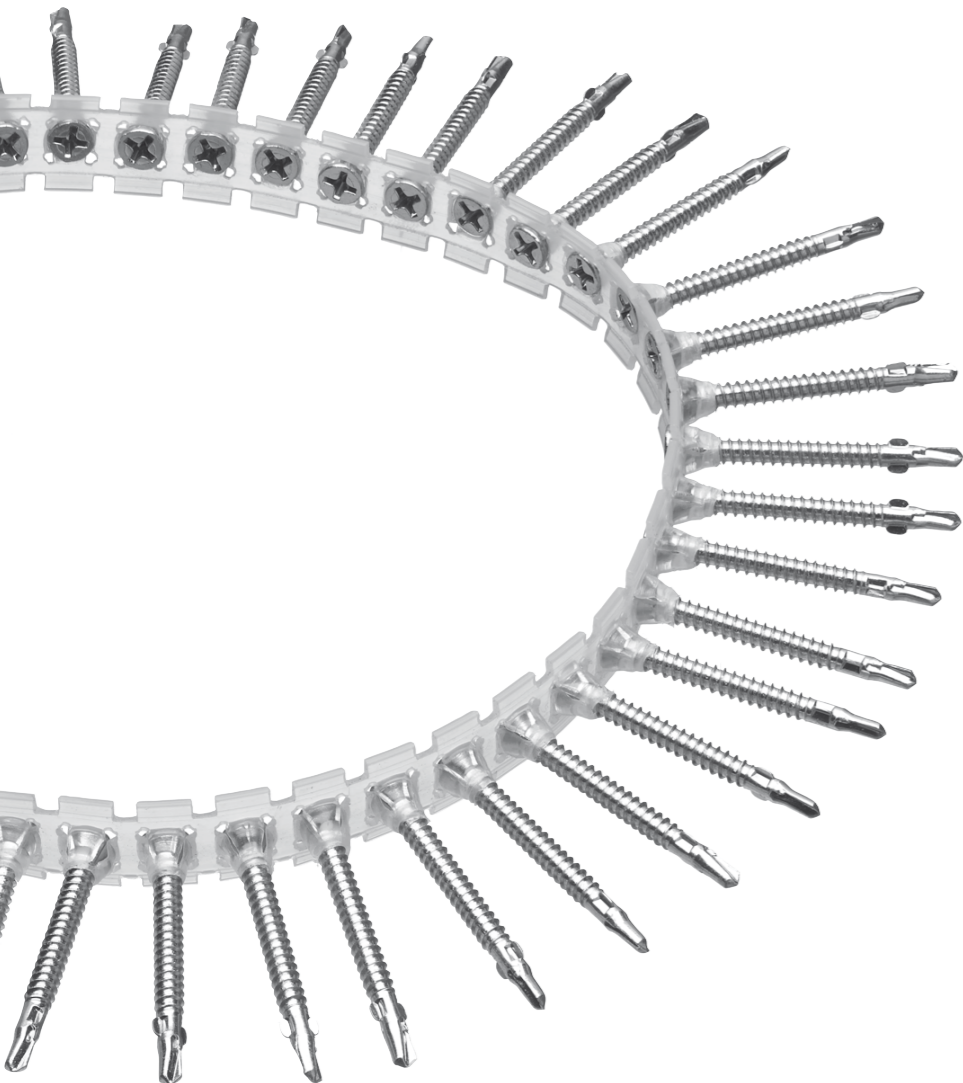

Rakbandad gipsskruv för träregel

Gipsskruv Trä används inomhus för att fästa gipsskivor på träreglar. Dubbelhuvudet hindrar pappret på gipsskivan att gå sönder vid montering. **Material:** sätthärdat stål. **Ytbehandling:** elförzinkad 5 µm, för inomhusbruk. **Bits:** Phillips no. 2.

Monteringsanvisning: Skruvdragare med varvtal 2 000–5 000 r/m rekommenderas.

Dimensionering: ca 15 st/m², skruvavstånd 20 cm på skivkant och 30 cm på inre delen.

Artikel nr	Ø x längd mm	Gänglängd, mm	Antal/Förp
375347	3,9x32	26	1000
375348	3,9x41	35	1000
375349	3,9x51	45	1000



Rakbandad gipsskruv combi för trä-/stålregel max 1 mm

Gipsskruv Kombi används inomhus och monteras i trä- samt stålregel med maxtjocklek 1,0 mm. Dubbelhuvudet hindrar pappret på gipsskivan att gå sönder vid montering. **Material:** sätthärdat stål. **Ytbehandling:** elförzinkad 5 µm, för inomhusbruk. **Bits:** Phillips no. 2. Övrig information: Combigänga (Hi-low).

Monteringsanvisning: Skruvdragare med varvtal 2 000–5 000 r/m rekommenderas.

Dimensionering: ca 15 st/m², skruvavstånd 20 cm på skivkant och 30 cm på inre delen.

Artikel nr	Ø x längd mm	Gänglängd, mm	Antal/Förp
375350	3,9x32	26	1000
375351	3,9x41	35	1000
375352	3,9x51	45	1000



Rakbandad gipsskruv combi utvändig för trä- och stålregel max 1 mm

Vass spets med dubbelledande gängor som griper omedelbart i trä- och stålregeln. Skruven uppfyller kraven i AMAHus 11 KBC.3111 gällande montage av utvändiga vindskyddsskivor. Används för montage av utvändiga gipsskivor. **Material:** sätthärdat stål. **Ytbehandling:** zincotech Ag, typpgodkänd för korrosivitetsklass C4, för utomhusbruk. **Bits:** Phillips no. 2.

Monteringsanvisning: Skruvdragare med varvtal 2.000-3.000 r/m rekommenderas.

Artikel nr	Ø x längd mm	Antal/Förp
384787	4,2x32	1000



Rakbandad gipsskruv för stålregel max 1 mm CE

Gipsskruv Stål används inomhus för att fästa gipsplattor i stålreglar med maxtjocklek 1,0 mm. Dubbelhuvudet hindrar pappret på gipsskivan att gå sönder vid montering. **Material:** sätthärdat stål. **Ytbehandling:** fosfaterad eller elförzinkad 5 µm, för inomhusbruk. **Bits:** Phillips no. 2.

Monteringsanvisning: Skruvdragare med varvtal 2 000–5 000 r/m rekommenderas.

Dimensionering: ca 15 st/m², skruvavstånd 20 cm på skivkant och 30 cm på inre delen.

Elförzinkad

Artikel nr	Ø x längd mm	Gänglängd, mm	Antal/Förp
375340	3,5x25	20	1000
375341	3,5x38	33	1000
375342	3,5x51	46	1000

Fosfaterad

Artikel nr	Ø x längd mm	Gänglängd, mm	Antal/Förp
375343	3,5x25	20	1000
375344	3,5x38	33	1000



Rakbandad gipsskruv för stålregel max 1 mm där inre skivan är av spån eller plywood CE

Gipsskruv Stål används inomhus för att fästa gipsplattor i stålreglar med maxtjocklek 1,0 mm där inre skivan är av spånmaterial eller plywood. Dubbelhuvudet hindrar pappret på gipsskivan att gå sönder vid montering. **Material:** sätthärdat stål. **Ytbehandling:** elförzinkad 5 µm, för inomhusbruk. **Bits:** Phillips no. 2.

Monteringsanvisning: Skruvdragare med varvtal 2 000–3 000 r/m rekommenderas.

Dimensionering: ca 15 st/m², skruvavstånd 20 cm på skivkant och 30 cm på inre delen.

Artikel nr	Ø x längd mm	Gänglängd, mm	Antal/Förp
375365	3,5x38	16	1000



Rakbandad gipsskruv för förstärkningsregel CE

Gipsskruv med borrarpspets används inomhus för att fästa gipsskivor i stålreglar upp till 2,0 mm. Dubbelhuvudet hindrar pappret på gipsskivan att gå sönder vid montering. **Material:** sätthärdat stål. **Ytbehandling:** elförzinkad 5 µm, för inomhusbruk. **Bits:** Phillips no. 2.

Monteringsanvisning: Skruvdragare med varvtal 2 000–3 000 r/m rekommenderas.

Dimensionering: ca 15 st/m², skruvavstånd 20 cm på skivkant och 30 cm på inre delen.

Artikel nr	Ø x längd mm	Gänglängd, mm	Antal/Förp
375345	3,5x25	20	1000
375346	3,5x38	37	1000
375369	3,9x51	46	1000



Rakbandad gipsskruv utvändig för förstärkningsregel max 2 mm

Borrspets med enkelledande stålgångor, borrar mycket snabbt i förstärkningsregel upp till 2 mm. Skruven uppfyller kraven i AMAHus 11 KBC.3111 gällande montage av utvändiga vindskyddsskivor. Används för montage av utvändiga gipsskivor. **Material:** sätthärdat stål. **Ytbehandling:** zincotech Ag, typgodkänd för korrosivitetsklass C4, för utomhusbruk. **Bits:** Phillips no. 2.

Monteringsanvisning: Skruvdragare med varvtal 2.000-3.000 r/m rekommenderas.

Artikel nr	Ø x längd mm	Antal/Förp
384786	4,2x25	1000




Rakbandad hårdgipsskruv för trä- och stålregel max 1 mm CE

Hårdgipsskruven används inomhus för att fästa hårdgips i trä- samt stålreglar med maxtjocklek 1,0 mm. Skruvens konstruktion med motgångor tar bort tillräckligt med gips för att huvudet ska få en riktig försänkning i plattan. **Material:** sätthärdat stål. **Ytbehandling:** elförzinkad 5 µm, för inomhusbruk. **Bits:** Phillips no. 2. Övrigt information: Combigånga (Hi-low).

Monteringsanvisning: Skruvdragare med varvtal 2 000–5 000 r/m rekommenderas.

Dimensionering: ca 15 st/m², skruvavstånd 20 cm på skivkant och 30 cm på inre delen.

Artikel nr	Ø x längd mm	Gänglängd, mm	Antal/Förp
375353	4,2x32	22	1000
375354	4,2x41	22	1000
375355	4,2x51	30	1000



Rakbandad spånskiveskruv för träregel

Spånskiveskruven används inomhus och har spets som effektivt driver ned skruven i den hårda spånplattan eller mineriten. Skruven har ett räfflat fält på stammen som fri-lägger stammen från spånplattan och eliminerar risken för knarr. **Material:** sätthärdat stål. **Ytbehandling:** elförzinkad 5 µm, för inomhusbruk. **Bits:** Phillips no. 2.

Monteringsanvisning: Skruvdragare med varvtal 2 000–3 000 r/m rekommenderas.

Dimensionering: ca 20 st/m², skruvavstånd 20 cm.

Artikel nr	Ø x längd mm	Gänglängd, mm	Antal/Förp
375356	4,2x30	21	1000
375357	4,2x41	21	1000
375358	4,2x51	29	1000
375359	4,2x55	33	1000




Rakbandad spån-, plyfa- och boardskruv för trä och stålregel max 1 mm

För montering av plyfa-, spån- och boardskivor mot trä- och stålregel max 1,0 mm. Vass spets med dubbelledande gängor som griper omedelbart, penetrerar mycket snabbt i trä- och stålregeln, samtidigt som rillorna under huvudet försänker skruven. **Material:** sätthärdat stål. **Ytbehandling:** elförzinkad 5 µm för inomhusbruk. **Bits:** Phillips no. 2.

Monteringsanvisning: Skruvdragare med varvtal 2 000–3 000 r/m rekommenderas.

Artikel nr	Ø x längd mm	Gänglängd, mm	Antal/Förp
375361	3,9x30	22	1000
375362	3,9x41	29	1000



Rakbandad mineritskruv för trä-, och stålregel max 1 mm

För montering av mineritskivor på träreglar alternativt stålreglar med godstjocklek < 1,0 mm. Vass spets med dubbelledande gängor (Hi-Low) som griper omedelbart i trä- och stålregel. Samtidigt som rillorna under huvudet försänker skruven. **Material:** sätthärdat stål. **Ytbehandling:** elförzinkad, 5 µm, för inomhusbruk. **Bits:** Phillips no. 2.

Monteringsanvisning: Skruvdragare med varvtal 2 000–3 000 r/m rekommenderas.

Artikel nr	Ø x längd mm	Gänglängd, mm	Antal/Förp
375360	4,2x30	26	1000




Rakbandad spån- och plyfaskruv med wingfräs för förstärkningsregel max 2 mm

För montering eller sammanfogning av mjuka material (t ex trä, plywood, spånskiva) mot metall. Borrspets och gängor är anpassade för förankring i stål upp till 2 mm. Vingarna fräser upp hålet i virket. När borrspetsen går igenom stålet bryts vingarna av. Rillorna under huvudet försänker skruven. **Material:** sätthärdat stål. **Ytbehandling:** elförzinkad 5 µm för inomhusbruk. **Bits:** Phillips no. 2.

Monteringsanvisning: Skruvdragare med djupanslag, varvtal 2 000–3 000 r/m rekommenderas.

Artikel nr	Ø x längd mm	Gänglängd, mm	Antal/Förp
375363	3,8x30	15	1000
375364	3,8x41	26	1000



Rakbandad universalskruv för utomhusbruk

Specialskruv för utvändigt montage av trä, spånmaterial, panel, trall, plyfaskivor m fl mot träregel. Borrspetsen ger ett sprickfritt montage. **Material:** sätthärdat stål. **Ytbehandling:** zincotech Au, typgodkänd för korrosivitetsklass C4, för utomhusbruk. **Bits:** Phillips no. 2.

Monteringsanvisning: Skruvdragare med varvtal 2 000–3 000 r/m rekommenderas.

Artikel nr	Ø x längd mm	Gänglängd, mm	Antal/Förp
375366	4,5x32	23	1000
375367	4,5x51	30	1000




Rakbandad trallskruv Utvändig C4

För montering av trall, staket, utomhuspaneler m.m. Försänkt skalle med rillor. Skruven har en skärande borrspets för att förhindra sprickbildning i trä. **Material:** sätthärdat stål. **Ytbehandling:** zincotech Au, typgodkänd för korrosivitetsklass C4 för utomhusbruk. **Bits:** Phillips no. 2.

Monteringsanvisning: Skruvdragare med varvtal 2 000–3 000 r/m rekommenderas. Undersänk huvudet ca 2 mm.

Dimensionering: ca 30 st/m².

Artikel nr	Ø x längd mm	Gänglängd, mm	Antal/Förp
384780	4,2x41	22	1000
384781	4,2x51	22	1000
384782	4,2x55	24	1000



Rakbandad trallskruv A2 rostfri

För montering av trall, staket, utomhuspaneler m.m. Försänkt skalle med rillor. Skruven har en skärande borrspets för att förhindra sprickbildning i trä. **Material:** rostfritt material (A2) för utomhusbruk. **Bits:** Phillips no. 2.

Monteringsanvisning: Skruvdragare med varvtal 2 000–3 000 r/m rekommenderas. Undersänk huvudet ca 2 mm.

Dimensionering: ca 30 st/m².

Artikel nr	Ø x längd mm	Gänglängd, mm	Antal/Förp
384783	4,2x41	22	1000
384784	4,2x51	22	1000
384785	4,2x55	24	1000

ahlsell

a-collection är ett varumärke från Ahlsell
www.ahlsell.se

a-collection
– kvalitet till rätt pris

