




Nr: 2296/CPR/888

Produkt/objekt/serienummer: P10054VER1	Balkklamma Jirva typ C fzb
Användningsområde:	För upphängning av rör
Tillverkare:	Ahlsell
System för bestyrkande	2+
Anmält organ:	AAA Certification AB Göteborgsvägen 16H 441 43 Alingsås
Anmält organ Nr	2296
AAA Certification AB har utfört (i) första revision enligt 2+ besiktning av fabrik, initial typprovning och tillverkningskontroll av FPC-system. Bestyrkande mot 89/106/EEG följer AC procedur 2+, bilaga III.2 (ii).	


Produktbeskrivning**Balkklamma Jirva typ C med ogängat hål, fzb**

Artikel nr	För gängstång	Hål dia. mm	Maxlast kN
3820380	M8	9	1.1
3820381	M10	11	2.4
3820382	M12	13	3.1

Balkklamma Jirva typ C med gängat hål, fzb

Artikel nr	För gängstång	Maxlast kN
3820385	M8	1.1
3820386	M10	2.4
3820387	M12	3.1

Balkklammer typ "Big Mouth", fzb
Med gängat hål och extra stor gripvidd.

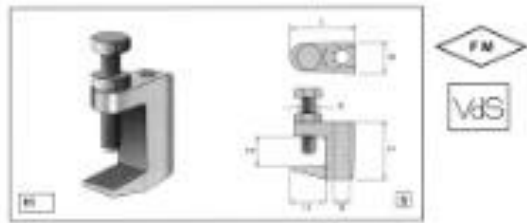

Artikel nr	Ansl.	Gripvidd
3820390	M10	33 mm

Övriga egenskaper	Prestanda
Toleranser för mått och form	NPD
Svetsbarhet	Ej Svetsbart
Brottseghet	NPD
Bärförmåga	Se ovan
Utmattningshållfasthet	NPD
Brandmotstånd	NPD
Deformation i bruksgränstillstånd	NPD
Reaktion vid brandpåverkan	A1
Farliga ämnen	NPD
Slaghållfasthet	NPD
Beständighet	Gjutjärn. Elektrolytisk efterbehandling av produkten med ca 8-12 µm.

Prestandan för produkten identifierad ovan är i överensstämmande med deklarerad prestanda identifierade enligt standard EN 1090-1:2009+A1:2011. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av Ahlsell AB Undertecknat för tillverkaren av:

Ahlsell AB

Per Månson
 Eftermarknadsansvarig VVS-produkter