



Produkt/objekt/serienummer: P10022VER1	Stativbyggsystem fzv
Användningsområde:	För upphängning av rör
Tillverkare:	Ahlsell
System för bestyrkande	2+
Anmält organ:	AAA Certification AB Göteborgsvägen 16H 441 43 Alingsås
Anmält organ Nr	2296
AAA Certification AB har utfört (i) första revision enligt 2+ besiktning av fabrik, initial typprovning och tillverkningskontroll av FPC-system. Bestyrkande mot 89/106/EEG följer AC procedur 2+, bilaga III.2 (ii).	


Produktbeskrivning

Stativrör, längd 3 m




Artikel nr	Dim mm	Ytbehandling
3820484	35x35x1,5	FZV

Hörnstycken för stativrör



Artikel nr	Dim mm	Ytbehandling
3820491	40x40x2	FZV

T-stycke 90° för stativrör



Artikel nr	Dim mm	Ytbehandling
3820498	40x40x2	FZV

Ahlsell Sverige AB

117 98 Stockholm
Besök: Liljeholmsvägen 30
Tel: 08-685 70 00
Fax: 08-685 70 96
www.ahlsell.se
E-post: info@ahlsell.se
Org.nr: 556012-9206

Stödfot för stativrör




Artikel nr	Dim mm	Ytbehandling
3820531	40x40x2	FZV

Bärförmåga


**Stativbyggsystem**

Stativbyggsystemet består av fyrkantrör samt ett antal montage detaljer med vilkas hjälp en mängd olika konstruktioner kan åstadkommas. Sammanfogning av delar och rör utföres med självborrande skruv vilket innebär att monteringen är mycket snabb och enkel att utföra.

Stativbyggsystemet finns i två hållfasthetsklasser. I det ena fallet med fyrkantrör 35x35x1,5 mm. I det andra med rör 45x45x2 mm. Stativrören levereras i standardlängder om 3 meter.

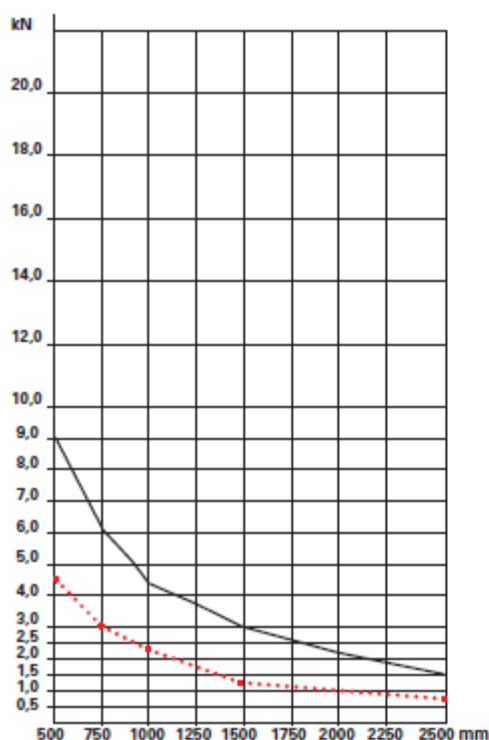

Rekommenderad maxlast Stativrör.
Fyrkantrör 35x35x1,5 mm.

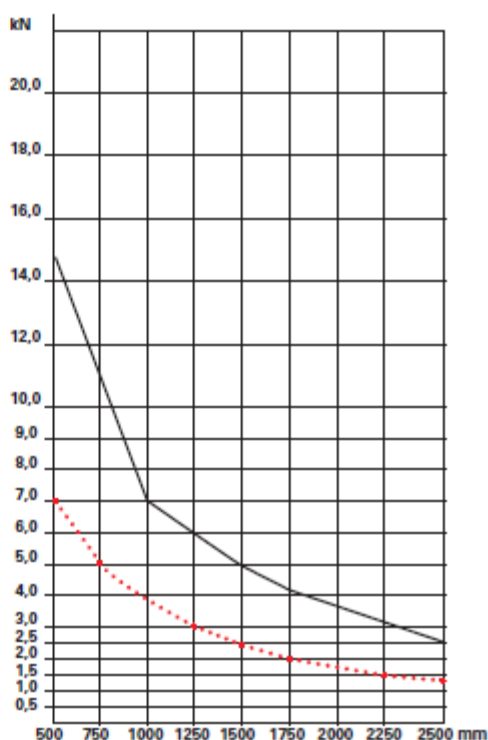

Rekommenderad maxlast Stativrör.
Fyrkantrör 45x45x2 mm.

Belastningsdiagrammet gäller för horisontellt rör med tillhörande stöd, förutsatt att inga sidokrafter förekommer samt att monteringen utförts så att skruv ej är lastbärande. Se fig 1.

Övriga egenskaper	Prestanda
Toleranser för mått och form	NPD
Svetsbarhet	Ej svetsbart
Brottseghet	NPD
Bärförmåga	Se figur ovan
Utmattningshållfasthet	NPD
Brandmotstånd	NPD
Deformation i bruksgränstillstånd	NPD
Reaktion vid brandpåverkan	A1
Farliga ämnen	NPD
Slaghållfasthet	NPD
Beständighet	Bandstål typ S235 som efterbehandlats i ett doppat zinkbad som ger en ytbehandling på 50-70 µm.

Prestandan för produkten identifierad ovan är i överensstämmande med deklarerad prestanda identifierade enligt standard EN 1090-1:2009+A1:2011. Denna prestandadeklARATION utfärdas på eget ansvar av Ahlsell AB Undertecknat för tillverkaren av:

Ahlsell AB



Per Månson

Eftermarknadsansvarig VVS-produkter