


PURG-INOX 2000

LVI nro 4162212

Automaattinen uimuri-ilmanpoistin PN 16 - 150 C

Automaattinen uimuri-ilmanpoistin haponkestävää terästä AISI 316 (CrNi4571) vaativiin käyttökohteisiin, joissa vaaditaan materiaailta suurta kestävyttä ja korkeaa lämpötilan kestoä, kuten teollisuudessa, kaukolämpöverkostoissa, vesilaitoksissa ja pumppaamoissa.

- pitkäaikainen kokemus uimuripoistimien valmistuksessa
- rakenne kokonaan haponkestävää terästä
- vapaasti liikkuva haponkestävä uimuri takaa suuren sulkuvoiman
- suuri ilmanpoistoteho
- istukan tiiviste EPDM
- purettavissa oleva venttiiliistukka.
- ilmanpoistoaukossa vedestä laajentuvat fiberilevyt, estävät mahdollisen veden ulosvuotamisen

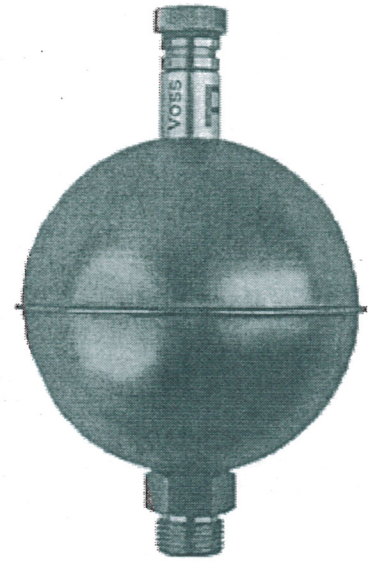


Ilmanpoistoteho:

bar	2	3	4	5	6
l/min	30	45	60	80	90

Asennus:

Ilmanpoistin on asennettava ehdottomasti pystysuoraan asentoon. Ilmanpoistimen poistoaukon päällä olevaa säätöruuvia kierretään n. 1 kierros aukipäin, jolloin erottuva ilma pääsee postumaan ilmanpoistimesta. Häiriötapauksessa säätöruuvien alla olevat fiberlevyt turpoavat vedestä ja estävät mahdollisen vuodon syntymisen.

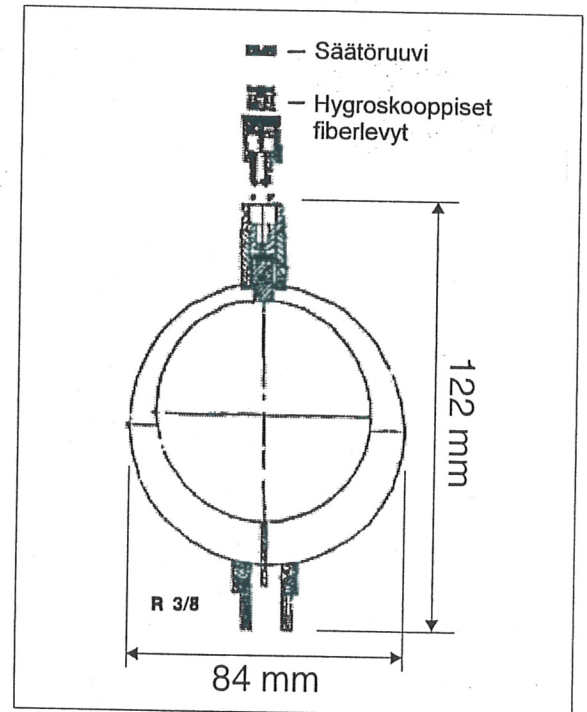

KOLMEKS

PL / P.O.Box 27

FI-14201 TURENKI

FINLAND

Tel. +358 20 7521 31

Fax. +358 20 7521 200

www.kolmeks.fi