

VATEK AUTOMATISK AVLUFTNINGSVENTIL

dubbelverkande för avloppsvatten



VA Teknik ab, Gjutarevägen 7, 443 61 STENKULLEN

Telefon 0302-229 20, Telefax 0302-224 06, E-post: vatek@vateknik.com

Stockholm Tel/Fax 08-80 73 80

Uddevalla Tel/Fax 0524-217 15

Ystad Tel/Fax 0411-194 24

Material:

- 1, 3. **Utlopp, flottör övre** av polypropylene.
Utlopp inv. gga G40
- 2, 4, 5, 10. **Packningshållare, fixeringskil, hus, underdel** av glasfiberförstärkt nylon
- 6, 18. **Överdel, hus** av stål enligt DIN St 37, SS 1311-00
- 7, 8. **O-ringar** av NBR gummi
- 9, 12, 13. **Mutter, fjäder, bricka** av rostfritt stål, SS 23 46
- 14. **Bult, mutter** av galvaniserat stål 4.6
- 15. **Stång** av rostfritt stål, SS 2332
- 16. **Flottör nedre** av rostfritt stål, SS 23 52
- 17. **Kulventil** av mässing CZ 132 enligt BS 2874, inv. gga. G25

Ytbehandling:

Blå epoxy

Användning:

För avloppsvatten, max 90°C
PN 16

Provning:

Hydraulisk test


stängd: 1 x PN hög
0,2 bar låg

Öppen: 1,5 x PN

Utluftningsarea:


Enkelverkande: 12 mm²

Kinetisk: 804 mm²

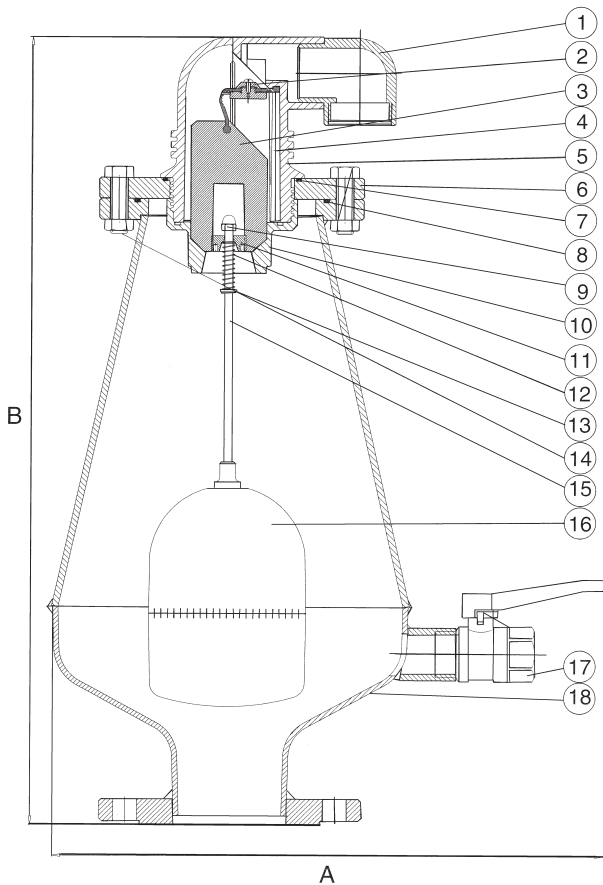


Kinetisk

Avluftning

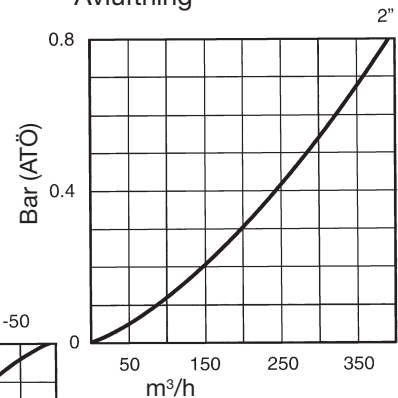


Tilluftning



Enkelverkande

Avluftning

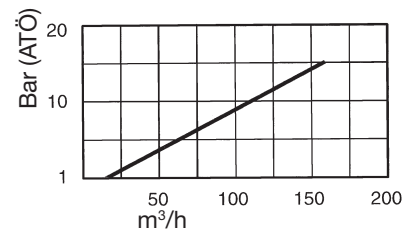

RSK nr	Art nr	DN	Hus diam.	A mm	B mm	Vikt kg
428 76 49	A701-051-70	50(G50utv.)	270	422	644	16,5
428 76 50	A701-050-701	50	270	422	605	17,5
428 76 51	A701-080-701	80	270	422	605	18,5
428 76 52	A701-100-701	100	270	422	605	19,5
428 76 53	A701-150-701	150	270	422	610	21,0
428 76 54	A701-200-701	200(PN 10)	270	422	610	24,0
428 76 55	A701-200-702	200(PN 16)	270	422	610	24,0