

Infästning



Infästning **FIXX**

FIXX Fastening är ett modernt premiumvarumärke som står för styrka, hållbarhet och kvalitet. Det breda sortimentet med infästningsprodukter, riktar sig till professionella brukare inom bygg, industri, el och VS, men även andra som ställer höga krav på sin infästning.

FIXX Infästningssortiment innehåller ett heltäckande urval av CE-märkta skruvar för olika typer gipsskivor och kompositaskivor. Gipsskruvarna är typprovade av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, enligt specifikationer i den harmoniserande standarden SS-EN 14566.

Träskruv, Spånskiveskruv, Ankarskruv och Trallskruv är CE-märkt i enlighet med EN 14592.

Merparten av FIXX-sortimentet är miljöbedömt hos Byggarubedömningen (BVB).

Fler sortiment kommer lanseras under 2018.

Sortimentsförteckning	Sid
Träskruv	3
Skivskruv	5
Spånskiveskruv	9
List-/Sockelskruv	10
Golvskruv	11
Konstruktionsskruv	11
Montageskruv	12
Plåtskruv	13
Borrskruv	14
Ventilationskruv	15
Konsolskruv	15
VVS skruv	15
Elektrikerskruv	16
Ankarskruv	16
Trallskruv	16
Metallexpander	17
Metallspikplugg	17

I FIXX-Case med dubbelt lock kan man lägga innehållsförteckning eller andra dokument.




Varje FIXX-Case är uppbyggt av ett rutsystem med plats för ett antal FIXX-Pack. FIXX-Case Large har 50 platser (10x5) och FIXX-Case Small har 32 platser (8x4).

Art nr 418796 FIXX-Case Large (80x413x330 mm)

Art nr 418797 FIXX-Case Large med dubbelt lock (80x413x330 mm)

Art nr 418798 FIXX-Case Small (80x337x278 mm)

Art nr 418799 FIXX-Case Small med dubbelt lock (80x337x278 mm)

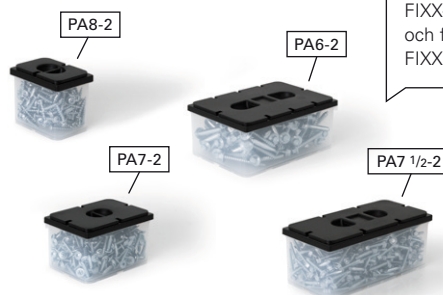

FIXX-Pack, för enkel sortering och förvaring av samtliga FIXX fasteningprodukter.

De fyra olika storlekarna FIXX-Pack tar plats enligt följande:

PA6-2 fyller 8 rutor, PA7-2 fyller 4 rutor, PA7 1/2-2 behöver 6 rutor och PA8-2, den minsta fyller 2 rutor. I FIXX-Case Large får exempelvis 25 st PA8-2 plats.

Träskruv Pro X'tra



INOMHUS

Utförande:	Försänkt med rillor under skallen. Torx bits.
Material:	Sätthärdat stål.
Ytbehandling:	Blankförsinkad Fe/Zn5c, för inomhusbruk.
CE-märkning:	EN 14592:2008 + A1:2012.
ETA godkännande:	16/0886

Produktfakta: "FIXX Pro X'tra" är en patenterad träskruv med försänkt huvud. Den patenterade gängan ger snabb och sprickfritt montage med utmärkta utdragningsvärden.

"FIXX Pro X'tra" är även försett med en "stamfräs" vilket reducerar indrivningen ytterligare. Skruven griper direkt i materialet vid låg belastning. Suverän i hårt trä, förborring krävs ej. Rillor under skallen som försänker skruven och lämnar en slät yta.

Avsedd för montage i trä, spånskivor, plast och med plugg.
Bits ingår i förpackning.

Artikel Nr	Dimension, mm	Gänglängd, mm	Huvuddiam, mm	Bits stl	Antal, st/frp	Frp typ
560500	3,5x30	Helgängad	6	T15	200	PA8-2
560501	3,5x40	Helgängad	6	T15	200	PA7-2
560502	4,0x25	Helgängad	7	T20	200	PA7-2
560503	4,0x30	Helgängad	7	T20	200	PA7-2
560504	4,0x35	Helgängad	7	T20	200	PA7-2
560505	4,0x40	Helgängad	7	T20	200	PA7-2
560506	4,0x50	Helgängad	7	T20	200	PA7-2
560507	4,0x60	40	7	T20	200	PA7 1/2-2
560508	4,0x70	40	7	T20	200	PA7 1/2-2
560509	5,0x40	Helgängad	9	T25	200	PA7 1/2-2
560510	5,0x50	Helgängad	9	T25	200	PA6-2
560511	5,0x60	40	9	T25	100	PA7-2
560512	5,0x70	45	9	T25	100	PA7-2
560513	5,0x80	52	9	T25	100	PA7-2
560514	5,0x90	53	9	T25	100	PA7 1/2-2
560515	5,0x100	60	9	T25	100	PA7 1/2-2
560516	5,0x120	70	9	T25	100	PA7 1/2-2
560517	6,0x50	Helgängad	11	T30	100	PA7-2
560518	6,0x60	40	11	T30	100	PA7 1/2-2
560519	6,0x70	45	11	T30	100	PA7 1/2-2
560520	6,0x80	52	11	T30	100	PA7 1/2-2
560521	6,0x90	53	11	T30	100	PA7 1/2-2
560522	6,0x100	60	11	T30	100	PA6-2
560523	6,0x120	70	11	T30	100	PA6-2
560524	6,0x140	70	11	T30	75	PA6-2
560595	6,0X160	70	11	T30	300	HINK

CE 14592 BVB

Träskruv Pro X'tra C4



Utförande: Försänkt med rillor under skallen.
Torx bits.

Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Typgodkänd för korrosivitetsklass C4, för utomhusbruk.

CE-märkning: EN 14592:2008 + A1:2012.

ETA godkännande: 16/0886

Produktfakta: "FIXX Pro X'tra" är en patenterad träskruv med försänkt huvud. Den patenterade gängan ger snabb och sprickfritt montage med utmärkta utdragningsvärden.

"FIXX Pro X'tra" är även försett med en "stamfräs" vilket reducerar indrivningen ytterligare. Skruven griper direkt i materialet vid låg belastning. Suverän i hårt trä, förborrninng krävs ej. Rillor under skallen som försänker skruven och lämnar en slät yta.

Avsedd för montage i trä, spånskivor, plast och med plugg. Bits ingår i förpackning.

Artikel Nr	Dimension, mm	Gänglängd, mm	Huvuddiam, mm	Bits stl	Antal, st/frp	Frp typ
560530	4,0X30	Helgängad	7	T20	200	PA7-2
560531	4,0X40	Helgängad	7	T20	200	PA7-2
560532	4,0X50	Helgängad	7	T20	200	PA7-2
560533	4,5X40	Helgängad	8	T25	200	PA7-2
560534	4,5X50	Helgängad	8	T25	200	PA7 1/2-2
560535	4,5X60	40	8	T25	100	PA7-2
560536	4,5X70	45	8	T25	100	PA7-2
560537	4,5X80	52	8	T25	100	PA7-2
560538	5,0X50	Helgängad	9	T25	200	PA6-2
560539	5,0X60	40	9	T25	100	PA7-2
560540	5,0X70	45	9	T25	100	PA7-2
560581	5,0X70	45	9	T25	800	HINK
560541	5,0X80	52	9	T25	100	PA7 1/2-2
560582	5,0X80	52	9	T25	700	HINK
560542	5,0X90	53	9	T25	100	PA7 1/2-2
560583	5,0X90	53	9	T25	600	HINK
560543	5,0X100	60	9	T25	100	PA7 1/2-2
560584	5,0X100	60	9	T25	500	HINK
560544	5,0X120	70	9	T25	100	PA7 1/2-2
560585	5,0X120	70	9	T25	500	HINK
560545	6,0X60	40	11	T30	100	PA7 1/2-2
560546	6,0X70	45	11	T30	100	PA7 1/2-2
560586	6,0X70	45	11	T30	600	HINK
560547	6,0X80	52	11	T30	100	PA6-2
560587	6,0X80	52	11	T30	500	HINK
560548	6,0X90	53	11	T30	100	PA6-2
560588	6,0X90	53	11	T30	400	HINK
560549	6,0X100	60	11	T30	100	PA6-2
560589	6,0X100	60	11	T30	400	HINK
560550	6,0X110	70	11	T30	100	PA6-2
560551	6,0X120	70	11	T30	100	PA6-2
560590	6,0X120	70	11	T30	300	HINK
560552	6,0X130	70	11	T30	75	PA6-2
560553	6,0X140	70	11	T30	75	PA6-2
560554	6,0X150	70	11	T30	60	PA7 1/2-2
560591	6,0X160	70	11	T30	300	HINK
560592	6,0X180	70	11	T30	250	HINK

CE 14592 BVB

Gipsskruv Trä



INOMHUS

- Utförande:** Trumpethuvud med Phillips krysspår nr 2. Huvud Ø 8 mm.
- Material:** Sätthärdad stål.
- Ytbehandling:** Blankförsinkad Fe/Zn5c, för inomhusbruk.
- Monteringsanv:** Skruvdragare med djupanslag, varvtal 2000–5000 r/m rekommenderas.
- Dimensionering:** Ca 15 st/m², skruvavstånd 20 cm på skivkant och 30 cm på inre delen.
- CE-märkning:** EN 14566:2008 + A1:2009.
- Produktfakta:** Gipsskruv Trä används inomhus för att fästa gipsskivor på träreglar.

Artikel Nr	Dimension, mm	Gänglängd, mm	Antal, st/frp	Frp typ
1531629	3,9x30	26	100	PA8-2
1531630	3,9x30	26	600	PA6-2
1531477	3,9x30	26	2400	Storpack
1531631	3,9x41	35	100	PA8-2
1531632	3,9x41	35	500	PA6-2
1531480	3,9x41	35	1800	Storpack
1531633	3,9x57	45	250	PA6-2
1531634	4,2x75	50	150	PA6-2

CE 14566 BVB

Gipsskruv Trä



UTOMHUS

- Utförande:** Trumpethuvud med Phillips krysspår nr 2. Huvud Ø 8 mm.
- Material:** Sätthärdad stål SS1370 (SAE1018).
- Ytbehandling:** Typgodkänd för korrosivitetsklass C4, för utomhusbruk.
- Produktfakta:** För utvändigt infästning mot trä.

Artikel Nr	Dimension, mm	Gänglängd, mm	Antal, st/frp	Frp typ
1531635	3,9x30	26	250	PA7-2
1531636	3,9x41	35	250	PA7-2
1531637	3,9x51	44	150	PA7-2

Gipsskruv Kombi



INOMHUS

- Utförande:** Trumpethuvud med Phillips krysspår nr 2. Huvud Ø 8 mm.
- Material:** Sätthärdad stål.
- Ytbehandling:** Blankförsinkad Fe/Zn5c, för inomhusbruk.
- Monteringsanv:** Skruvdragare med djupanslag, varvtal 2000–5000 r/m rekommenderas.
- Dimensionering:** Ca 15 st/m², skruvavstånd 20 cm på skivkant och 30 cm på inre delen.
- CE-märkning:** EN 14566:2008 + A1:2009.
- Produktfakta:** Gipsskruv Kombi används inomhus och monteras i trä- samt stålregel (Hi-low) med maxtjocklek 1,0 mm.

Artikel Nr	Dimension, mm	Gänglängd, mm	Antal, st/frp	Frp typ
1531622	3,9x30	26	100	PA8-2
1531623	3,9x30	26	600	PA6-2
1531468	3,9x30	26	2400	Storpack
1531624	3,9x41	35	100	PA8-2
1531625	3,9x41	35	500	PA6-2
1531471	3,9x41	35	1800	Storpack
1531626	3,9x51	44	300	PA6-2

CE 14566 BVB

Gipsskruv Kombi



Utförande: Utanpåliggande huvud med Phillips krysspår nr 2. Huvud Ø 11 mm.

Material: Sätthärdat stål SS1370 (SAE1018).

Ytbehandling: Typgodkänd för korrosivitetsklass C4, för utomhusbruk.

Monteringsanv: Skruvdragare med djupanslag, varvtal 2000–3000 r/m rekommenderas.

CE-märkning: EN 14566:2008 + A1:2009.

Produktfakta: Utvändig Gipsskruv Kombi monteras i trä- samt stålregel med maxtjocklek 1,0 mm. Skruven uppfyller kraven i AMA-Hus 11 KBC.3111 gällande montage av utvändiga vindskyddsskivor. Lämplig vid montage av utvändiga gipsskivor.

Artikel Nr	Dimension, mm	Gänglängd, mm	Antal, st/frp	Frp typ
1531627	4,2x32	32	200	PA7-2
1531628	4,2x45	40	250	PA6-2

CE 14566 BVB

Gipsskruv Stål, max 1 mm



Utförande: Trumpethuvud med Phillips krysspår nr 2. Huvud Ø 8 mm.

Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: FZB=Blankförzinkad Fe/Zn5c, Fosf= Fosfaterad, för inomhusbruk.

Monteringsanv: Skruvdragare med djupanslag, varvtal 2000–5000 r/m rekommenderas.

Dimensionering Ca 15 st/m², skruvavstånd 20 cm på skivkant och 30 cm på inre delen.

CE-märkning: EN 14566:2008 + A1:2009.

Produktfakta: Gipsskruv Stål används inomhus för att fästa gipsplattor i stålreglar med maxtjocklek 1,0 mm.

Artikel Nr	Dimension, mm	Gänglängd, mm	Ytbehandling	Antal, st/frp	Frp typ
1531638	3,5x25	20	Fosf	200	PA8-2
1531639	3,5x25	20	Fosf	1000	PA6-2
1531488	3,5x25	20	Fosf	3200	Storpack
1531640	3,5x38	33	Fosf	100	PA8-2
1531641	3,5x38	33	Fosf	500	PA6-2
1531491	3,5x38	33	Fosf	1800	Storpack
1531642	3,5x51	45	Fosf	300	PA6-2
1531644	3,9x75	50	Fosf	200	PA6-2
1531645	3,5x25	20	FZB	1000	PA6-2
1531646	3,5x38	33	FZB	500	PA6-2

CE 14566 BVB

Gipsskruv Stål, max 2 mm



Utförande: Trumpethuvud med Phillips krysspår nr 2. Huvud Ø 8 mm.

Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Fosfaterad, för inomhusbruk.

Monteringsanv: Skruvdragare med djupanslag, varvtal 2000–3000 r/m rekommenderas.

Dimensionering Ca 15 st/m², skruvavstånd 20 cm på skivkant och 30 cm på inre delen.

CE-märkning: EN 14566:2008 + A1:2009.

Produktfakta: Gipsskruv med borrarpet används inomhus för att fästa gipsskivor i stålreglar upp till 2,0 mm.

Artikel Nr	Dimension, mm	Gänglängd, mm	Antal, st/frp	Frp typ
1531648	3,5x25	20	1000	PA6-2
1531649	3,5x42	35	500	PA6-2
1531650	3,9x51	45	250	PA6-2
1531651	4,2x75	40	200	PA6-2

CE 14566 BVB

Gipsskruv Stål, max 2 mm



- Utförande:** Utanpåliggande huvud med Phillips krysspår nr 2. Huvud Ø 11 mm.
- Material:** Sätthärdat stål SS1370 (SAE1018).
- Ytbehandling:** Typgodkänd för korrosivitetsklass C4, för utomhusbruk.
- Monteringsanv:** Skruvdragare med djupanslag, varvtal 2000–3000 r/m rekommenderas.
- CE-märkning:** EN 14566:2008 + A1:2009.
- Produktfakta:** Gipsskruv med borrarpspets används utomhus för att fästa gipsskivor i stålreglar upp till 2,0 mm. Skruven uppfyller kraven i AMAHus 11 KBC.3111 gällande montage av utvändiga vindskyddsskivor. Lämplig vid montage av utvändiga gipsskivor.

Artikel Nr	Dimension, mm	Gänglängd, mm	Antal, st/frp	Frp typ
1531652	4,2x25	25	250	PA7-2

CE 14566 BVB

Gipsskruv Special



- Utförande:** Trumpethuvud med Phillips krysspår nr 2. Huvud Ø 8 mm.
- Material:** Sätthärdat stål SS1370 (SAE1018).
- Ytbehandling:** Blankförzinkad Fe/Zn5c, för inomhusbruk.
- Monteringsanv:** Skruvdragare med djupanslag, varvtal 2000–3000 r/m rekommenderas.
- Dimensionering:** Ca 15 st/m², skruvavstånd 20 cm på skivkant och 30 cm på inre delen.
- CE-märkning:** EN 14566:2008 + A1:2009.
- Produktfakta:** Gipsskruv Stål används inomhus för att fästa gipsplattor i stålreglar med maxtjocklek 1,0 mm. Lämplig vid gipsmontage där inre skivan är av spån eller plywood.

Artikel Nr	Dimension, mm	Gänglängd, mm	Ytbehandling	Antal, st/frp	Frp typ
1531647	3,5x38	16	FZB	250	PA7-2

CE 14566 BVB

Gipsskruv Gips/Gips



- Utförande:** Phillips krysspår nr 2.
- Material:** Sätthärdat stål.
- Ytbehandling:** FZB= Blankförzinkad Fe/Zn5c, för inomhusbruk.
- Monteringsanv:** Skruvdragare med djupanslag, varvtal 1.000 – 2.000 r/m rekommenderas.
- Produktfakta:** Vass spets och gängor anpassade för förankring i trä eller gips mot gips med mellanliggande lim (art nr 277914).

Artikel Nr	Dimension, mm	Gänglängd, mm	Ytbehandling	Antal, st/frp	Frp typ
472728	5,2x38	35	FZB	200	PA7-2

CE 14566 BVB

Hårdgipsskruv



- Utförande:** Phillips krysspår nr 2. Huvud Ø 6 mm.
- Material:** Sätthärdat stål.
- Ytbehandling:** Blankförzinkad Fe/Zn5c, för inomhusbruk.
- Monteringsanv:** Skruvdragare med djupanslag, varvtal 2000–5000 r/m rekommenderas.
- Dimensionering:** Ca 15 st/m², skruvavstånd 20 cm på skivkant och 30 cm på inre delen.
- CE-märkning:** EN 14566:2008 + A1:2009.
- Produktfakta:** Hårdgipsskruv används inomhus för att fästa hårdgips i trä- samt stålreglar (Hi-low) med maxtjocklek 1,0 mm. Skruvens konstruktion med motgängor tar bort tillräckligt med gips för att huvudet ska få en riktig försänkning i plattan.

Artikel Nr	Dimension, mm	Gänglängd, mm	Antal, st/frp	Frp typ
1531653	4,2x32	22	500	PA7 1/2-2
1531654	4,2x41	22	500	PA7 1/2-2
1531655	4,2x51	30	250	PA7 1/2-2

CE 14566 BVB

Universalskruv Trä



- Utförande:** Phillips krysspår nr 2. Huvud Ø 8 mm.
Material: Sätthärdat stål.
Ytbehandling: Typgodkänd för korrosivitetsklass C4, för utomhusbruk.
Produktfakta: Reducerad borrhålsdjup och gängor anpassade för förankring i trä. Lämplig utvändigt vid montage av spån, panel, plyfa m.m.

Artikel Nr	Dimension, mm	Gänglängd, mm	Antal, st/frp	Frp typ
472690	4,8x32	23	250	PA7-2
472691	4,8x51	30	250	PA6-2
472692	4,8x64	33	250	PA6-2
472693	4,8x85	43	250	PA6-2

BVB

Universalskruv



- Utförande:** Phillips krysspår nr 2. Huvud Ø 8 mm.
Material: Sätthärdat stål.
Ytbehandling: Blankförsinkad Fe/Zn5c, för inomhusbruk.
CE-märkning: EN 14566:2008 + A1:2009.
Produktfakta: Borrhålsdjup och gängor anpassade för förankring i trä och stål upp till 2 mm. Lämplig vid montage av gips, hårdgips, cementbaserade skivor m. m. med eller utan mellanliggande stålregel.

Artikel Nr	Dimension, mm	Gänglängd, mm	Antal, st/frp	Frp typ
472694	4,8x32	23	250	PA7-2
472695	4,8x51	30	250	PA6-2
472696	4,8x64	33	250	PA6-2
472697	4,8x85	43	250	PA6-2

CE 14566 BVB

Fibercementskruv



- Utförande:** Phillips krysspår nr 2. Huvud Ø 7 mm.
Material: Sätthärdat stål.
Ytbehandling: Blankförsinkad Fe/Zn5c, för inomhusbruk.
Monteringsanv: Skruvdragare med djupanslag, varvtal 2000–3000 r/m rekommenderas.
Dimensionering Ca 15 st/m², skruvavstånd 20 cm på skivkant och 30 cm på inre delen.
Produktfakta: Vass spets med dubbelledande trä- och stålängor (Hi-low) som griper omedelbart, penetrerar mycket snabbt i trä- och stålregeln, samtidigt som rillorna under huvudet försänker skruven. Lämplig vid montage av cementbaserade skivor på träreglar alt. stålreglar godstjocklek 1,0 mm.

Artikel Nr	Dimension, mm	Gänglängd, mm	Antal, st/frp	Frp typ
472688	4,2x30	26	800	PA6-2
472689	4,2x41	35	500	PA6-2

BVB

Spånskiveskruv Trä



INOMHUS

- Utförande:** Bitsfäste TX-20. Huvud Ø 7 mm.
Material: Sätthärdat stål.
Ytbehandling: Blankförsinkad Fe/Zn5c, för inomhusbruk.
Monteringsanv: Skruvdragare med djupanslag, varvtal 2000–3000 r/m rekommenderas.
Dimensionering Ca 20 st/m², skruvavstånd 20 cm.
CE-märkning: EN 14592
Produktfakta: Vass spets och gängor anpassade för förankring i trä. Gångorna griper omedelbart och drar in skruven i spånskivan, samtidigt som rillorna under huvudet försänker skruven. Skruvens unika idragningsegenskaper har uppnåtts genom att förse skruven med en skärande borrarpspets, samt med snedställda och långsgående skår mellan gängorna. Lämplig vid montage av spånskivor, lister, plywood och OSB.

Artikel Nr	Dimension, mm	Gänglängd, mm	Antal, st/frp	Frp typ
472679	4,2x30	19	150	PA8-2
472680	4,2x30	19	800	PA6-2
472532	4,2x30	19	3000	Storpack
472681	4,2x41	21	100	PA8-2
472682	4,2x41	21	500	PA6-2
472535	4,2x41	21	1800	Storpack
472683	4,2x57	35	250	PA6-2
472537	4,2x57	35	1200	Storpack
472684	4,8x75	45	200	PA6-2

CE 14592 BVB

Spån-/Sockelskruv



INOMHUS

- Utförande:** Phillips krysspår nr 2. Huvud Ø 7 mm.
Material: Sätthärdat stål.
Ytbehandling: FZB= Blankförsinkad Fe/Zn5c, FZY= Gulzink Fe/Zn5c, Fosf= Fosfaterad, för inomhusbruk.
Monteringsanv: Skruvdragare med djupanslag, varvtal 2000–3000 r/m rekommenderas.
Dimensionering Ca 20 st/m², skruvavstånd 20 cm.
Produktfakta: Vass spets med dubbelledande gängor som griper omedelbart, penetrerar mycket snabbt i stålregeln, samtidigt som rillorna under huvudet försänker skruven. Lämplig vid montage av spånplattor, plywood och OSB i stålreglar med maxtjocklek 1,0 mm. Socklar och lister går även att fästa i träreglar.

Artikel Nr	Dimension, mm	Gänglängd, mm	Ytbehandling	Antal, st/frp	Frp typ
472650	3,9x30	22	FZB	150	PA8-2
472651	3,9x30	22	FZB	800	PA6-2
472652	3,9x41	29	FZB	100	PA8-2
472653	3,9x41	29	FZB	500	PA6-2
472654	3,9x57	44	FZB	250	PA6-2
472655	3,9x75	50	FZB	200	PA6-2
472656	3,9x30	22	FZY	150	PA8-2
472657	3,9x30	22	FZY	800	PA6-2
472658	3,9x41	29	FZY	100	PA8-2
472659	3,9x41	29	FZY	500	PA6-2
472660	3,9x57	44	FZY	250	PA6-2
472661	3,9x75	50	FZY	200	PA6-2
472730	3,9x30	22	Fosf	150	PA8-2
472731	3,9x30	22	Fosf	800	PA6-2
472732	3,9x41	29	Fosf	100	PA8-2
472733	3,9x41	29	Fosf	500	PA6-2

BVB

Spånskiveskruv Stål



INOMHUS

- Utförande:** Phillips krysspår nr 2. Huvud Ø 7 mm.
Material: Sätthärdat stål.
Ytbehandling: Blankförsinkad Fe/Zn5c, för inomhusbruk.
Monteringsanv: Skruvdragare med djupanslag, varvtal 2000–3000 r/m rekommenderas.
Dimensionering Ca 20 st/m², skruvavstånd 20 cm.
Produktfakta: Borrarpspets och gängor anpassade för förankring i stål upp till 2 mm. Vingarna fräser upp hålet i virket. När borrarpspetsen går igenom stålet bryts vingarna av. Rillorna under huvudet försänker skruven. Lämplig vid montage av spånskivor, plywood och OSB.

Artikel Nr	Dimension, mm	Gänglängd, mm	Max. detaljtjocklek	Antal, st/frp	Frp typ
472685	3,8x30	26	15	250	PA7-2
472686	3,8x41	37	25	250	PA7-2
472687	3,8x57	53	42	250	PA6-2

BVB

List-/Sockelskruv



INOMHUS

- Utförande:** Phillips krysspår nr 2. Huvud Ø 7 mm.
- Material:** Sätthärdat stål.
- Ytbehandling:** Vitlackerad RAL 9010, för inomhusbruk.
- Monteringsanv:** Skruvdragare med djupanslag, varvtal 2000–3000 r/m rekommenderas.
- Dimensionering** Ca 20 st/m², skruvavstånd 20 cm.
- Produktfakta:** Vass spets med dubbelledande gängor som griper omedelbart, penetrerar mycket snabbt i stålregeln, samtidigt som rillorna under huvudet försänker skruven. Lämplig vid montering av lister och socklar mot stålregel maxtjocklek 1,0 mm eller mot träregel.

Artikel Nr	Dimension, mm	Gänglängd, mm	Ytbehandling	Antal, st/frp	Frp typ
472662	3,9x30	22	VIT	150	PA8-2
472663	3,9x30	22	VIT	800	PA6-2
472664	3,9x41	29	VIT	100	PA8-2
472665	3,9x41	29	VIT	500	PA6-2
472666	3,9x57	44	VIT	250	PA6-2
472667	3,9x75	50	VIT	200	PA6-2

BVB

List-/Sockelskruv Trä



INOMHUS

- Utförande:** Bitsfäste TX-10. Huvud Ø 5 mm.
- Material:** Sätthärdat stål.
- Ytbehandling:** FZY= Gulzink Fe/Zn5c, VIT= vitlackerad RAL 9010, för inomhusbruk.
- Produktfakta:** Vass spets och gängor anpassade för förankring i trä. Gängorna griper omedelbart samtidigt som de reverserande gängorna under huvudet gör att skruven sjunker in i listen utan problem. Skruvens unika idragningssegenskaper har uppnåtts genom att förse skruven med en skärande borrarpet, samt med snedställda och längsgående skär mellan gängorna som effektivt driver skruven ned i listen och motverkar sprickbildning. Lämplig vid montering av lister och socklar mot träregel.

Artikel Nr	Dimension, mm	Gänglängd, mm	Ytbehandling	Antal, st/frp	Frp typ
472670	3,5x41	29	FZY	250	PA7-2
472671	3,5x57	37	FZY	250	PA7 1/2-2
472672	3,5x41	29	VIT	250	PA7-2
472673	3,5x57	37	VIT	250	PA7 1/2-2

BVB

List-/Sockelskruv max 2 mm



INOMHUS

- Utförande:** Phillips krysspår nr 2. Huvud Ø 5,5 mm.
- Material:** Sätthärdat stål.
- Ytbehandling:** Blankförzinkad Fe/Zn5c, för inomhusbruk.
- Produktfakta:** Borrarpet och gängor anpassade för förankring i stål upp till 2 mm. Rillorna under huvudet försänker skruven. Lämplig vid montering av lister och socklar mot stålregel.

Artikel Nr	Dimension, mm	Gänglängd, mm	Ytbehandling	Antal, st/frp	Frp typ
472668	3,8x42	33	FZB	500	PA6-2
472669	3,8x58	40	FZB	250	PA6-2

BVB

Golv-/Listskruv



INOMHUS

Bitsfäste TX-15.
Material: Sätthärdat stål.
Ytbehandling: Blankförzinkad Fe/Zn5c, för inomhusbruk.
Dimensionering Ca 10-16 st/m².

Artikel Nr	Dimension, mm	Gänglängd, mm	Huvud Ø, mm	Golv-tjocklek	Antal, st/frp	Frp typ
472674	3,9x41	24	6	14-17	250	PA7-2
472675	3,9x57	34	6	18-30	250	PA6-2

Produktfakta: Vass spets och gängor anpassade för förankring i trä. Gängorna griper omedelbart och drar in skruven i trägolvet, samtidigt som huvudet sjunker in av sig självt. Skruvens unika idragningsegenskaper har uppnåtts genom att förse skruven med en skärande borrarspets, samt med snedställda och längsgående skär mellan gängorna som effektivt driver skruven ned i träverket och motverkar sprickbildning. Lämplig vid montering av golv och lister mot träregel.

BVB

Golv-/Listskruv med borrarspets



INOMHUS

Bitsfäste Fyrkant 1.
Material: Sätthärdat stål.
Ytbehandling: Gulzink Fe/Zn5c, för inomhusbruk.
Dimensionering Ca 10-16 st/m²
Produktfakta: Reducerad borrarspets och gängor anpassade för förankring i trä. Gängorna griper omedelbart och drar in skruven i trägolvet, samtidigt som huvudet sjunker in av sig självt. Lämplig vid montering av golv och lister mot träregel.

Artikel Nr	Dimension, mm	Gänglängd, mm	Huvud Ø, mm	Golv-tjocklek	Antal, st/frp	Frp typ
472676	3,9x30	19	6	max 14	250	PA7-2
472677	3,9x41	24	6	14-17	250	PA7-2
472678	3,9x57	34	7	18-30	250	PA6-2

BVB

Wingdril



INOMHUS

Utförande: Borrarspets med fräsvingar. Försänkt huvud med Torx grepp.
Material: Sätthärdat stål SS1370 (SAE1018).
Ytbehandling: Blankförzinkad Fe/Zn8c.
Monteringsanv: Använd skruvdragare med djupanslag som håller varvtal ca 1600 r/m.
Produktfakta: Frigångsborrande och gängpressande skruv avsedd för infästning eller sammanfogning av mjuka material mot metall. T ex trä, plywood, spånskiva mot stålregel. Wing Dril fräser, borrar, gängar, och försänker i en enda operation. Fräsvingarna rymmer upp ett frigångshål i det mjuka materialet. Vingarna bryts därefter av mot stålmaterialet och en stark gänga formas.

Artikel Nr	Dimension, mm	Bits, stl	Huvud Ø, mm	Max montage-tjocklek, mm	Borrkap. mm	Ant/ Frp	Frp typ
1531714	4,2X38	TX-20	8,1	23	1,5-2,7	250	PA6-2
1531715	4,2X70	TX-20	8,1	55	1,5-2,7	200	PA6-2
1531716	4,8X38	TX-25	9,5	20	2,5-3,7	250	PA6-2
1531717	4,8X45	TX-25	9,5	28	2,5-3,7	250	PA6-2
1531718	4,8X50	TX-25	9,5	33	2,5-3,7	200	PA6-2
1531719	4,8X70	TX-25	9,5	53	2,5-3,7	150	PA6-2
1531720	5,5X45	TX-25	10,8	27	2,5-5,0	200	PA6-2
1531721	5,5X50	TX-25	10,8	30	2,5-5,0	200	PA6-2
1531722	5,5X80	TX-25	10,8	60	2,5-5,0	150	PA6-2

BVB

Montageskruv



INOMHUS

Utförande: Lågt kullrigt brickhuvud med Phillips krysspår nr 2. Huvud Ø 10,5 mm. Huvudhöjd 2,5 mm.

Material: Sätthärdat stål SS1370 (SAE1018)

Ytbehandling: Blankförzinkad Fe/Zn5c

Monteringsanv: Skruvdragare med varvtal 2000-3000 r/m rekommenderas.

Produktfakta: Montageskruv för montering av skivmaterial mot underlag av trä- eller stålregel (max 0,9 mm) och fästa plåt mot plåt där ett plant huvud krävs. Finns i kulörerna blank, svart och vit.

Artikel Nr	Dimension, mm	Ant/Frp	Frp typ
1531683	4,2X14	500	PA7-2
1531684	4,2X14	200	PA8-2
1531685	4,2X19	500	PA7 1/2-2
1531686	4,2X19	150	PA8-2
1531687	4,2X25	500	PA6-2
1531688	4,2X25	100	PA8-2
1531689	4,2X32	500	PA6-2
1531690	4,2X32	50	PA8-2
1531691	4,2X45	250	PA6-2
1531692	4,2X45	50	PA8-2
1531693	4,2X64	200	PA6-2
1531694	4,2X64	25	PA8-2
1531695	4,2X73	150	PA6-2
1531696	4,2X90	150	PA6-2

BVB

Montageskruv Lackerad



INOMHUS

Utförande: Lågt kullrigt brickhuvud med Phillips krysspår nr 2. Huvud Ø 10,5 mm. Huvudhöjd 2,5 mm.

Material: Sätthärdat stål SS1370 (SAE1018)

Ytbehandling: Blankförzinkad Fe/Zn5c och pulverlackerad.

Monteringsanv: Skruvdragare med varvtal 2000-3000 r/m rekommenderas.

Produktfakta: Montageskruv för montering av skivmaterial mot underlag av trä- eller stålregel (max 0,9 mm) och fästa plåt mot plåt där ett plant huvud krävs. Finns i kulörerna blank, svart och vit.

Artikel Nr	Dimension, mm	Ant/Frp	Frp typ
1531697	4,2X14 SVART	500	PA7-2
1531698	4,2X14 SVART	200	PA8-2
1531699	4,2X25 SVART	500	PA6-2
1531700	4,2X25 SVART	100	PA8-2
1531701	4,2X14 VIT	500	PA7-2
1531702	4,2X14 VIT	200	PA8-2
1531703	4,2X25 VIT	500	PA6-2
1531704	4,2X25 VIT	100	PA8-2
1531705	4,2X45 VIT	250	PA6-2
1531706	4,2X45 VIT	50	PA8-2
1531707	4,2X65 VIT	200	PA6-2
1531708	4,2X65 VIT	25	PA8-2

Montageskruv Rostfri-A2



ROSTFRI

Utförande: Lågt kullrigt brickhuvud med Phillips krysspår nr 2. Huvud Ø 10,5 mm. Huvudhöjd 2,5 mm.

Material: Rostfritt stål A2

Monteringsanv: Skruvdragare med varvtal 2000-3000 r/m rekommenderas.

Produktfakta: Montageskruv för montering av skivmaterial mot underlag av trä- eller stålregel (max 0,9 mm) och fästa plåt mot plåt där ett plant huvud krävs.

Artikel Nr	Dimension, mm	Ant/Frp	Frp typ
1531709	4,2X14	500	PA7-2
1531710	4,2X25	500	PA7 1/2-2
1531711	4,2X25	100	PA8-2
1531712	4,2X45	250	PA6-2
1531713	4,2X45	50	PA8-2

Montageskruv Borrspets



INOMHUS

- Utförande:** Lågt kullrigt brickhuvud med Phillips krysspår nr 2. Huvud Ø 10,5 mm. Huvudhöjd 2,5 mm.
- Material:** Sätthärdat stål SS1370 (SAE1018).
- Ytbehandling:** Blankförzinkad Fe/Zn5c
- Monteringsanv:** Skruvdragare med varvtal 2000-3000 r/m rekommenderas.
- Produktfakta:** Montageskruv för montering av skivmaterial mot underlag av trä- eller stålregel (max 2,5 mm) och fästa plåt mot plåt där ett plant huvud krävs. Finns i kulörerna blank, svart och vit.

Artikel Nr	Dimension, mm	Ant/Frp	Frp typ
1531664	4,2X14	500	PA7-2
1531665	4,2X14	200	PA8-2
1531666	4,2X19	500	PA7 1/2-2
1531667	4,2X19	150	PA8-2
1531668	4,2X25	500	PA6-2
1531669	4,2X25	100	PA8-2
1531670	4,2X32	500	PA6-2
1531671	4,2X32	100	PA8-2
1531672	4,2X45	250	PA6-2
1531673	4,2X45	50	PA8-2
1531674	4,2X65	150	PA6-2
1531675	4,2X65	25	PA8-2

BVB

Montageskruv Borrspets, Lackerad



INOMHUS

- Utförande:** Lågt kullrigt brickhuvud med Phillips krysspår nr 2. Huvud Ø 10,5 mm. Huvudhöjd 2,5 mm.
- Material:** Sätthärdat stål SS1370 (SAE1018).
- Ytbehandling:** Blankförzinkad Fe/Zn5c och pulverlackerad.
- Monteringsanv:** Skruvdragare med varvtal 2000-3000 r/m rekommenderas.
- Produktfakta:** Montageskruv för montering av skivmaterial mot underlag av trä- eller stålregel (max 2,5 mm) och fästa plåt mot plåt där ett plant huvud krävs. Finns i kulörerna blank, svart och vit.

Artikel Nr	Dimension, mm	Ant/Frp	Frp typ
1531676	4,2X14 SVART	500	PA7-2
1531678	4,2X25 SVART	250	PA7-2
1531679	4,2X14 VIT	500	PA7-2
1531680	4,2X14 VIT	200	PA8-2
1531681	4,2X25 VIT	500	PA6-2
1531682	4,2X25 VIT	100	PA8-2

Plåtskruv



INOMHUS

- Utförande:** Sexkanthuvud med fläns NV-1/4 och med Phillips krysspår nr 2.
- Material:** Sätthärdat stål SS1370 (SAE1018).
- Ytbehandling:** Blankförzinkad Fe/Zn8c.
- Monteringsanv:** Skruvdragare med varvtal 2000-3000 r/m rekommenderas.
- Produktfakta:** Borrande och gängpressande skruv för tunnplåt, max 2x0,7 mm. En professionell skruv inom plåt-, ventilations- och byggindustrin. Borrning, uppkragning av hålet och gängningen sker snabbt och effektivt i en operation. Skruven ger en hög hållfasthet och en ergonomisk montering.

Artikel Nr	Dimension, mm	Ant/Frp	Frp typ
1531723	4,2X9,5	1000	PA6-2
1531724	4,2X9,5	250	PA8-2
1531725	4,2X13	1000	PA6-2
1531726	4,2X13	250	PA8-2
1531727	4,2X19	750	PA6-2
1531728	4,2X19	150	PA8-2
1531729	4,2X25	500	PA6-2
1531730	4,2X25	100	PA8-2
1531731	4,2X38	250	PA7 1/2-2
1531732	4,2X38	50	PA8-2
1531733	4,2X50	250	PA6-2
1531734	4,2X75	100	PA7-2

BVB

Plåtskruv Twinfast



INOMHUS

- Utförande:** Sexkanthuvud med fläns och med Phillips krysspår nr 2.
- Material:** Sätthärdat stål SS1370 (SAE1018).
- Ytbehandling:** Blankförzinkad Fe/Zn8c.
- Monteringsanv:** Skruvdragare med varvtal Max 1500 r/m. Möjlighet till momentstyrt stopp (max 4-5Nm) rekommenderas.
- Produktfakta:** Borrande och gängpressande skruv för tunnplåt, max 2x0,7 mm. En professionell skruv inom plåt-, ventilations- och byggindustrin. Borrning, uppkragning av hålet och gängningen sker snabbt och effektivt i en operation. Den höga gängstigningen på Twinfast gör att skruvskallen når plåten ca 3 ggr fortare än traditionell plåtskruv. Skruven ger en hög hållfasthet och en ergonomisk montering.

Artikel Nr	Dimension, mm	Ant/Frp	Frp typ
1531922	4,2x12	1000	PA6-2
1531924	4,2X12	250	PA8-2

Borrskruv Kullrig



INOMHUS

- Utförande:** B-gänga, kullrig med Phillips krysspår.
- Material:** Sätthärdat stål SS1370 (SAE1018).
- Ytbehandling:** Blankförzinkad Fe/Zn8c.
- Monteringsanv:** Använd skruvdragare som håller ett varvtal av ca 2500 r/m under indragningen. Varvtal mellan 1800-3000 r/m går vanligen bra.
- Produktfakta:** Borrande och gängpressande skruv. Skruven borrar sitt hål och formar gängor i materialet i ett sammanhängande tempo. Snabbt och effektivt till låg påplatskostnad (PPK). Skruven är avsedd för stålmaterial. Borrkapacitet upp till 4,3 mm materialtjocklek i stål. Borrspetsen har spiralborrsgeometri som ger exakt styrning och snabb start.

Artikel Nr	Dimension, mm	Bits, stl	Borrkap. mm	Ant/Frp	Frp typ
1531735	2,9X9,5	PH1	2,0	1000	PA8-2
1531736	3,5X9,5	PH2	2,25	500	PA8-2
1531737	3,5X13	PH2	2,25	500	PA8-2
1531738	3,5X16	PH2	2,25	500	PA7-2
1531739	4,2X13	PH2	2,75	500	PA7-2
1531740	4,2X16	PH2	2,75	500	PA7-2
1531741	4,2X19	PH2	2,75	500	PA7-2
1531742	4,2X25	PH2	2,75	250	PA7-2
1531743	4,8X13	PH2	4,30	250	PA8-2
1531744	4,8X16	PH2	4,30	200	PA8-2
1531745	4,8X19	PH2	4,30	250	PA7-2

BVB

Borrskruv Sexkant



INOMHUS

- Utförande:** B-gänga, sexkanthuvud med fläns.
- Material:** Sätthärdat stål SS1370 (SAE1018).
- Ytbehandling:** Blankförzinkad Fe/Zn8c.
- Monteringsanv:** Använd skruvdragare som håller ett varvtal av ca 2500 r/m under indragningen. Varvtal mellan 1800-3000 r/m går vanligen bra.
- Produktfakta:** Borrande och gängpressande skruv. Skruven borrar sitt hål och formar gängor i materialet i ett sammanhängande tempo. Snabbt och effektivt till låg påplatskostnad (PPK). Skruven är avsedd för stålmaterial. Borrkapacitet upp till 5,5 mm materialtjocklek i stål. Borrspetsen har spiralborrsgeometri som ger exakt styrning och snabb start.

Artikel Nr	Dimension, mm	NV, mm	Borrkap. mm	Ant/Frp	Frp typ
1531746	3,5X9,5	6,35 (1/4)	2,25	750	PA7-2
1531747	3,5X13	6,35 (1/4)	2,25	500	PA7-2
1531748	3,5X16	6,35 (1/4)	2,25	500	PA7-2
1531749	4,2X9,5	6,35 (1/4)	2,75	1000	PA6-2
1531750	4,2X9,5	6,35 (1/4)	2,75	250	PA8-2
1531751	4,2X13	6,35 (1/4)	2,75	1000	PA6-2
1531752	4,2X13	6,35 (1/4)	2,75	250	PA8-2
1531753	4,2X16	6,35 (1/4)	2,75	1000	PA6-2
1531754	4,2X16	6,35 (1/4)	2,75	200	PA8-2
1531755	4,2X19	6,35 (1/4)	2,75	1000	PA6-2
1531756	4,2X19	6,35 (1/4)	2,75	150	PA8-2
1531757	4,2X25	6,35 (1/4)	2,75	500	PA6-2
1531758	4,2X25	6,35 (1/4)	2,75	100	PA8-2
1531759	4,8X13	8,0	4,3	500	PA6-2
1531760	4,8X13	8,0	4,3	100	PA8-2
1531761	4,8X16	8,0	4,3	500	PA6-2
1531762	4,8X16	8,0	4,3	100	PA8-2
1531763	4,8X19	8,0	4,3	500	PA6-2
1531764	4,8X19	8,0	4,3	100	PA8-2
1531765	4,8X25	8,0	4,3	500	PA6-2
1531766	4,8X25	8,0	4,3	100	PA8-2
1531767	4,8X38	8,0	4,3	250	PA6-2
1531768	4,8X38	8,0	4,3	50	PA8-2
1531769	4,8X50	8,0	4,3	250	PA6-2
1531770	4,8X50	8,0	4,3	25	PA8-2
1531771	5,5X19	8,0	5,0	250	PA7-2
1531772	5,5X19	8,0	5,0	100	PA8-2
1531773	5,5X25	8,0	5,0	250	PA6-2
1531774	5,5X25	8,0	5,0	50	PA8-2
1531775	5,5X38	8,0	5,0	250	PA6-2
1531776	5,5X38	8,0	5,0	50	PA8-2
1531777	6,3X19	10,0	5,5	250	PA6-2
1531778	6,3X19	10,0	5,5	50	PA8-2
1531779	6,3X22	10,0	5,5	250	PA6-2
1531780	6,3X22	10,0	5,5	50	PA8-2
1531781	6,3X38	10,0	5,5	150	PA6-2
1531782	6,3X38	10,0	5,5	50	PA7-2
1531783	6,3X50	10,0	5,5	100	PA6-2
1531784	6,3X50	10,0	5,5	25	PA8-2

Ventilationsskruv



INOMHUS

- Utförande:** B-gänga. Sexkanthuvud med fläns NV-1/4 och Phillips krysspår.
- Material:** Sätthärdat stål SS1370 (SAE1018).
- Ytbehandling:** Blankförzinkad Fe/Zn8c.
- Monteringsanvisning:** Använd skruvdragare med steglös varvtalsreglering, alternativt bormaskin. Som skruvhållare rekommenderas sexkanthylsa med magnet.
- Produktfakta:** Borrande och gängpressande skruv för tunnplåt max 2x1,0mm. Skruven har en reducerad borrarpet som ger möjlighet att kraga upp materialet och därmed uppnå ett tätt och hållfast förband i tunna plåtar. Skruven passar speciellt för ventilationskanaler.

Artikel Nr	Dimension, mm	Ant/Frp	Frp typ
4443597	4,2X9,5	1000	PA7 1/2-2
4443598	4,2X9,5	250	PA8-2
4443599	4,2X13	1000	PA6-2
4443600	4,2X13	250	PA8-2

BVB

Konsolskruv Trä



INOMHUS

- Utförande:** A-gänga med spets. Sexkanthuvud med fläns NV-8 mm.
- Material:** Sätthärdat stål SS1370 (SAE1018).
- Ytbehandling:** Blankförzinkad Fe/Zn12c.
- Monteringsanv:** Använd steglös skruvdragare med djupanslag, eller motsvarande lågvarvig skruvdragare (300-600 r/m).
- Produktfakta:** Gängpressande skruv för infästning av byggplåt i träregel. Skruven är anpassad för inomhusmontage och ger stor säkerhet i montering. Skruven monteras i förborrat hål Ø 4,1 mm.

Artikel Nr	Dimension, mm	Ant/Frp	Frp typ
4443593	6,5X38	150	PA6-2
4443594	6,5X50	100	PA6-2
4443595	6,5X65	100	PA6-2
4443596	6,5X75	50	PA6-2

BVB

VVS-Skruv



INOMHUS

- Utförande:** Kullerförsänkt huvud med Pozidrive-Z
- Material:** Rostfritt stål A2
- Produktfakta:** VVS-skruv för snygga montage. Lämplig för montering av toalettstolar, handfat, samt övrig badrumsinredning. För montering i trä eller med plugg.

Artikel Nr	Dimension, mm	Bits nr	Ant/Frp	Frp typ
4443601	3,5x25	PH/PZD-2	200	PA8-2
4443602	3,5x40	PH/PZD-2	200	PA7-2
4443603	4,0x20	PH/PZD-2	200	PA8-2
4443604	4,0x25	PH/PZD-2	200	PA8-2
4443605	4,0x30	PH/PZD-2	200	PA7-2
4443606	4,0x40	PH/PZD-2	200	PA7-2
4443607	4,0x50	PH/PZD-2	150	PA7-2
4443608	4,0x60	PH/PZD-2	150	PA7-2
4443609	5,0x25	PH/PZD-2	200	PA7-2
4443610	5,0x30	PH/PZD-2	200	PA7-2
4443611	5,0x40	PH/PZD-2	200	PA6-2
4443612	5,0x50	PH/PZD-2	200	PA6-2
4443613	5,5x30	PH/PZD-3	200	PA7-2
4443614	5,5x40	PH/PZD-3	200	PA6-2
4443615	5,5x50	PH/PZD-3	200	PA6-2
4443616	5,5x60	PH/PZD-3	150	PA6-2
4443617	5,5x75	PH/PZD-3	100	PA6-2
4443618	5,5x90	PH/PZD-3	100	PA6-2
4443619	5,5x100	PH/PZD-3	100	PA6-2
4443620	6,0x60	PH/PZD-3	100	PA6-2
4443621	6,0x75	PH/PZD-3	100	PA6-2
4443622	6,0x100	PH/PZD-3	100	PA6-2
4443575	4,0x30	PH/PZD-2	20	SB-pack
4443581	5,5x40	PH/PZD-3	20	SB-pack
4443582	5,5x50	PH/PZD-3	20	SB-pack
4443583	5,5x60	PH/PZD-3	15	SB-pack
4443584	5,5x75	PH/PZD-3	10	SB-pack
4443585	5,5x100	PH/PZD-3	10	SB-pack

Elektrikerskruv



INOMHUS

- Utförande:** Kullrigt huvud med Phillips krysspår nr 2. Huvud Ø 8 mm
- Material:** Sätthärdat stål SS1370 (SAE1018).
- Ytbehandling:** Blankförzinkad Fe/Zn5c.
- Produktfakta:** Elektrikerskruv för infästning av eldosor, kontakter, mm. direkt i gips eller trä. Skruvskallen i diameter 8,0 mm gör den speciellt lämplig för elbranschen. OBS! Skruvas för hand i gips.

Artikel Nr	Dimension, mm	Ant/Frp	Frp typ
1531656	4,2X22	1000	PA6-2
1531657	4,2X22	100	PA8-2
1531658	4,2X35	500	PA6-2
1531659	4,2X35	100	PA8-2
1531660	4,2X45	250	PA6-2
1531661	4,2X45	50	PA8-2
1531662	4,2X55	200	PA6-2
1531663	4,2X55	50	PA8-2

BVB

Ankarskruv



UTOMHUS

- Utförande:** Bitsfäste TX-20. Huvud Ø 8,4 mm
- Material:** Sätthärdat stål
- Ytbehandling:** Typgodkänd för korrosivitetsklass C4, för utomhusbruk
- Monteringsanv:** Skruva alltid vinkelrät mot beslaget
- CE-märkning:** EN 14592:2008 + A1:2012
- Produktfakta:** Vass spets och gängor anpassade för förankring i trä. Skruven har även en skärande borrarspets för att förhindra sprickbildning i hårt virke och ändträ.
- Användningsområde:** Skruvning av stål- och plåtdetaljer samt byggnadsskivor på träunderlag.

Artikel Nr	Dimension, mm	Gänglängd, mm	Ant/Frp	Frp typ
472720	4,8X32	27	250	PA6-2
472721	4,8X40	35	250	PA6-2

CE 14592 BVB

Trallskruv C4



UTOMHUS

- Bitsfäste** TX-20.
- Material:** Sätthärdat stål.
- Ytbehandling:** Typgodkänd för korrosivitetsklass C4, för utomhusbruk.
- Monteringsanv:** Skruvdragare med djupanslag rekommenderas, undersänk huvudet ca 2 mm.
- Dimensionering** Ca 30 st/m².
- CE-märkning:** EN 14592.
- Produktfakta:** Vass spets och gängor anpassade för förankring i trä. Gängorna griper omedelbart och drar in skruven i trallen, samtidigt som rillorna under huvudet försänker skruven. Skruvens unika idragningsegenskaper har uppnåtts genom att förse skruven med en skärande borrarspets, samt med snedställda och längsgående skär mellan gängorna som effektivt driver skruven ned i trævirket och motverkar sprickbildning. Lämplig vid montage av tryckimpregnerat, trall, altaner, staket m. m.

Artikel Nr	Dimension, mm	Gänglängd, mm	Huvud Ø, mm	Antal, st/frp	Frp typ
472710	4,2x30	19	7	250	PA7-2
472711	4,2x41	22	7	250	PA7-2
472590	4,2x41	22	7	2400	Hink
472712	4,2x57	26	7	250	PA7 1/2-2
472591	4,2x57	26	7	1400	Hink
472713	4,8x75	35	7,5	200	PA6-2
472592	4,8x75	35	7,5	700	Hink
472714	4,8x90	42	7,5	100	PA7-2

CE 14592 BVB

Trallskruv A4



ROSTFRI

Bitsfäste TX-20.

Material: Syrafast stål (A4). Korrosivitetsklass C5, för utomhusbruk.

Monteringsanv: Skruvdragare med djupanslag rekommenderas, undersänk huvudet ca 2 mm.

Dimensionering Ca 30 st/m².

CE-märkning: EN 14592.

Produktfakta: Vass spets och gängor anpassade för förankring i trä. Gängorna griper omedelbart och drar in skruven i trallen, samtidigt som rillorna under huvudet försänker skruven. Skruvens unika idragningsegenskaper har uppnåtts genom att

förse skruven med en skärande borrarpspets, samt med snedställda och långsgående skär mellan gängorna som effektivt driver skruven ned i trävirket och motverkar sprickbildning. Lämplig vid montage av tryckimpregnerat, ädelträ, trall, altaner, bryggor, staket m. m.

Artikel Nr	Dimension, mm	Gänglängd, mm	Huvud Ø, mm	Antal, st/frp	Frp typ
472715	4,2x30	19	7	250	PA7-2
472716	4,2x41	22	7	250	PA7-2
472593	4,2x41	22	7	2400	Hink
472717	4,2x57	26	7	250	PA7 1/2-2
472594	4,2x57	26	7	1400	Hink
472718	4,8x75	35	7,5	200	PA6-2
472595	4,8x75	35	7,5	700	Hink
472719	4,8x90	42	7,5	100	PA7-2

CE 14592 BVB

Metallexpander med skruv



INOMHUS

Material: Stål

Ytbehandling: Blankförzinkad, för inomhusbruk

Produktfakta: Metallexpander för stark infästning i skivor och ihåliga väggar. Metallexpander med armar som expanderar på skivans baksida. Metallexpandern är lämplig för tyngre montage enligt skivans materialegenskaper - för skivtjocklek 5-45 mm, kräver en hållighet bakom skivan. Lämplig för användning där det krävs brandmotstånd. Montagedetaljen kan tas bort och återmonteras genom att lossa skruven. Dra åt ankaret med en skruvmejsel eller med en särskild monteringsstång. Levereras komplett med helgängad skruv.

Skivmaterial: Standardgipsskiva - Extra hård gipsskiva - Skivor av trämaterial

Användningsområde: Vägghävt skåp - Lagerhyllor - Bokhyllor - TV-montering - Radiatorer - Tvättfat - Elinstallationer - HVAC och rörfästen - Sanitär montering

Artiel Nr	Dimension, mm	Skruvlängd, mm	Bits nr	Borr diam, mm	Greppområde, mm	Max materialtjocklek, mm	Antal, st/frp	Frp typ
1507726	M4 ENKEL	47	PH/PZD-2	8	9-16	16	100	PA6-2
1507727	M4 DUBBEL	61	PH/PZD-2	8	18-28	28	100	PA6-2
1507728	M5 ENKEL	60	PH/PZD-2	10	5-18	18	50	PA6-2
1507729	M5 DUBBEL	74	PH/PZD-2	10	18-32	32	50	PA6-2
1507737	M5 TRIPPEL	89	PH/PZD-2	10	32-45	45	40	PA6-2
1507738	M6 ENKEL	60	PH/PZD-3	12	5-18	18	50	PA6-2
1507739	M6 DUBBEL	74	PH/PZD-3	12	18-32	32	40	PA6-2
1507740	M6 TRIPPEL	88	PH/PZD-3	12	32-45	45	30	PA6-2

1507648	M4 ENKEL	47	PH/PZD-2	8	9-16	16	20	SB-pack
1507649	M4 DUBBEL	61	PH/PZD-2	8	18-28	28	20	SB-pack
1507653	M5 ENKEL	60	PH/PZD-2	10	5-18	18	10	SB-pack
1507655	M5 DUBBEL	74	PH/PZD-2	10	18-32	32	10	SB-pack
1507656	M5 TRIPPEL	89	PH/PZD-2	10	32-45	45	4	SB-pack
1507657	M6 ENKEL	60	PH/PZD-3	12	5-18	18	10	SB-pack
1507658	M6 DUBBEL	74	PH/PZD-3	12	18-32	32	10	SB-pack
1507659	M6 TRIPPEL	88	PH/PZD-3	12	32-45	45	4	SB-pack

Metallspikplugg



INOMHUS

Material: Hylsa zink legering, Spik härdat stål

Ytbehandling: Blankförzinkad, för inomhusbruk

Produktfakta: Metallspikplugg för enkel expanderande montering med hammare – ett komplement till skjutspik.

Användningsområde: Metallspikplugg används inomhus för att fästa plåtreglar i betonggolv.

Grundmaterial: Osprucken betong

Artikel Nr	Dimension, mm	Skalldiam, mm	Borr diam, mm	Max materialtjocklek, mm	Antal, st/frp	Frp typ
472725	5X22	12	5	6	200	PA7 1/2-2
472726	6X40	12	6	20	100	PA7 1/2-2



BRRF0032. September 2018. Vi förbehåller oss rätten att ändra utförande eller specifikation utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.