

Kylmävesipumput



*Uusi
sukupolvi*

a-collection

Uuden sukupolven kylmävesipumput pieniin talouksiin ja kasteluun

Valikoima nykyaikaisia pumppuja pienten talouksien tai kesämökin tarpeisiin.

Sarjaan kuuluu kaksi vesiautomaattia, yksi puutarhapumppu sekä upotettava vesiautomaatti. Vesiautomaateissa on erittäin laadukas kalvopainesäiliö, saatavana myös digitaalisella ohjauksella. Upotettavassa vesiautomaatissa on myös automaattinen ohjaus ja pysäytin. Puutarhapumppu on helppo ottaa käyttöön ja tyhjentää.

Vesiautomaatteja on saatavana kahtena mallina. Molemmat liitetään letkuliitännällä suoraan tankkiin, minkä ansiosta ne ovat kooltaan kompakteja.

Pumppukotelo on muovia. Moottori on vesijäähdytteinen, joten ääni on huomattavasti perinteisiä pumppuja hiljaisempi.

Kaikissa malleissa on pistoke ja asentaminen on helppoa "plug and play"-periaatteen mukaisesti.



PA-1 a-collection
Vesiautomaatti
4734430





PA-2 a-collection
Vesiautomaatti
4734431



JT-1 a-collection
Puutarhapumppu
4734434



DD-1 a-collection
Vesiautomaatti upotettava
4734433

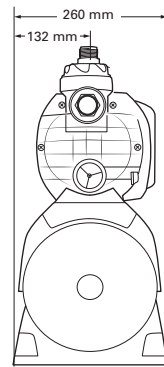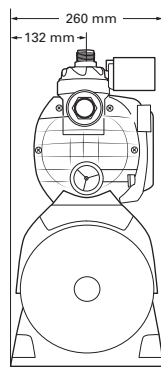

Vesiautomaatti PA-1

Tuotenro 4734430

Itseimevä vesiautomaatti 18 litran kalvosäiliöllä. Pumpussa on esisuodatin, analoginen painekeytkin sekä painemittari.

Edut:

Kompakti

Helppo asennus

Tekniset tiedot

Jännite 1x230 V

Teho 850 W

Nimellisvirta 3,9 A

Suojausluokka IPX4.

Kaapelin tyyppi H07 RNF

Pistokeliitäntä

Liitäntäkaapelin pituus 1,5 m.

Tankin työpaine korkeintaan 6 baaria

Imukorkeus max 8 m.

Säiliön koko 18 L

Ulkoiset liitännät G25

Nostokorkeus max. 43 m

Max. tuotto 3180 l/h

Vesiautomaatti PA-2

Tuotenro 4734431

Itseimevä vesiautomaatti 18 litran kalvosäiliöllä. Pumpussa on esisuodatin, elektroninen painekeytkin sekä painemittari. Sisäänrakennettu kuivakäyntisuoja.

Edut:

Kompakti

Helppo asennus ja halutun paineen asetus.

Sisäänrakennettu kuivakäyntisuoja.

Tekniset tiedot

Jännite 1x230 V

Teho 1100 W

Nimellisvirta 4,6 A

Suojausluokka IPX4.

Kaapelin tyyppi H07 RNF

Pistokeliitäntä

Liitäntäkaapelin pituus 1,5 m.

Tankin työpaine korkeintaan 6 baaria



Imukorkeus max 8 m.

Säiliön koko 18 L

Ulkoiset liitännät G25

Nostokorkeus max. 45 m

Max. tuotto 3750 l/h

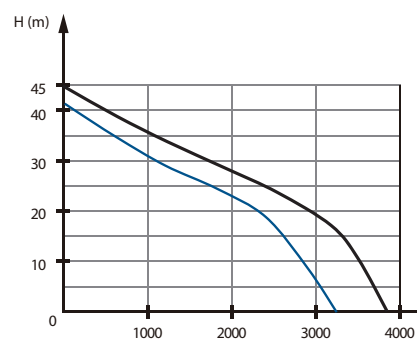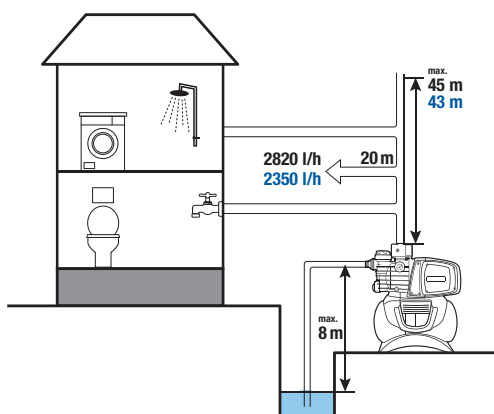

Vesiautomaatti PA-1
Vesiautomaatti PA-2





Upotettava vesiautomaatti

Tuotenro 4734433

Upotettava vesiautomaatti sisäänrakennetulla ohjauksella, joka käynnistää ja sulkee pumpun. Kätevä ja helppokäyttöinen. Sisäänrakennettu kuivakäyntisuoja ja takaiskuventtiili.

Edut:	Tekniset tiedot
Kompakti	Jännite 1x230 V
Sisäänrakennettu on/off -kytkin	Teho 900 W
Kuivakäyntisuoja	Nimellisvirta 3,8 A
Helppo asennus	Suojausluokka IP68.
	Kaapelityyppi H07RNF
	Pistokeliitäntä
	Johdon pituus 15 m
	Ulkoiset liitännät G25
	Nostokorkeus max. 36 m
	Max. tuotto 95 l/min


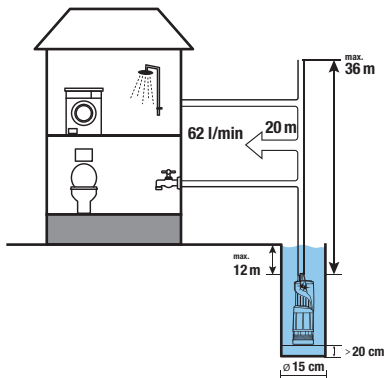
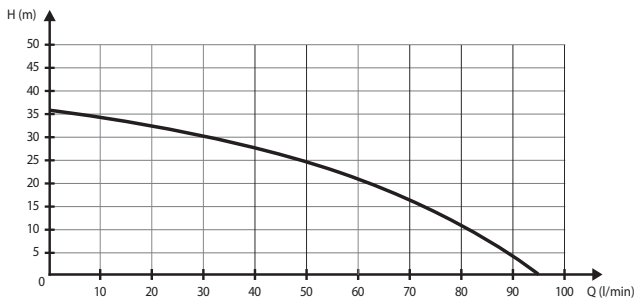


Puutarhapumppu JT-1

Tuotenro 4734434

Itseimevä puutarhapumppu. Kätevä, kestävä ja helppokäyttöinen. Sisäänrakennettu takaiskuventtiili ja esisuodatin pidentävät käyttöikää.

Edut:	Tekniset tiedot
Kompakti	Jännite 1x230 V
Helppo käyttää.	Teho 900 W
Sisäänrakennettu esisuodatin ja takaiskuventtiili	Nimellisvirta 3,8 A
	Suojausluokka IPX4.
	Kaapelin tyyppi H07 RNF
	Pistokeliitäntä
	Johdon pituus 1,5 m
	Ulkoiset liitännät G25
	Nostokorkeus max. 36 m
	Max. tuotto 95 l/min
	Imukorkeus max. 8 m

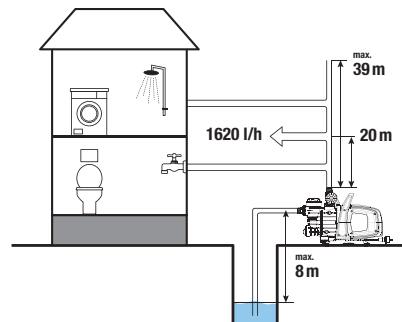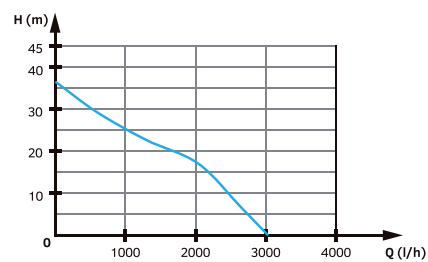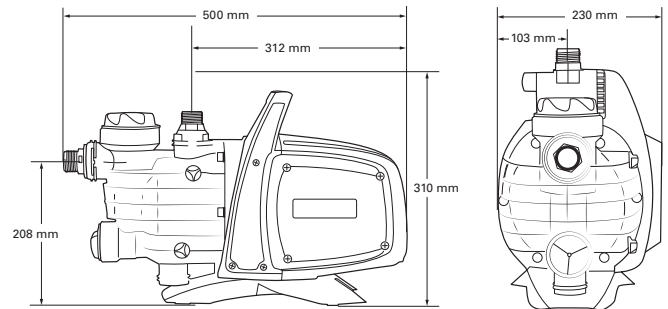

ahlsell

a-collection on Ahlsellin tavaramerkki
www.ahlsell.fi

a-collection
– laatua oikeaan hintaan