



DONNÉES ÉLECTRIQUES - ELECTRICAL DATA - ELEKTRISCH DATEN
DATOS ELÉCTRICOS - DATI ELETTRICI
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ






Tecumseh








Représentation des câblages | Wiring annotation | Darstellung der Verkabelung | Representación del cableado |
Rappresentazione del cablaggio | Обозначение электропроводки

Désignation Designation Bezeichnung Designación Designazione Описание	Signification Description Bedeutung Significado Significato Значение	Représentation Representation Zeichen Representación Rappresentazione Обозначение
Trait continu Solid line Durchgängige Linie Trazo continuo Tratto continuo Сплошная линия	Conducteurs connectés par Tecumseh Europe Wiring connected by Tecumseh Europe Werkseitige Verkabelung von Tecumseh Europe Cableado efectuado por Tecumseh Europe Conduttore connesso da Tecumseh Europe Электропроводка, собранная Т.Е	
Trait interrompu Broken line Punktlinie Trazo discontinuo Tratto interrotto Пунктирная линия	Câblage à réaliser ou suggéré au client, composant à monter ou suggéré au client Customer wiring, actual or suggested. Suggested component to be fitted by the customer Bauseitige Verkabelung Cableado a realizar por ó sugerido al cliente. Componente a montar por ó sugerido al cliente Cablaggio da realizzare dove suggerito o a discrezione del cliente. Componenti da montare dove suggerito o a discrezione del cliente Рекомендуемая клиенту электропроводка. Рекомендуемые клиенту электрокомпоненты	
Mention "AR" Mention "AR" Hinweis "AR" Mención "AR" Dicitura "AR" Буквы "AR"	A raccorder et intégrer dans le schéma global de l'installation To be connected into the wiring of the installation Ist dem Gesamtschaltplan hinzuzufügen oder zu integrieren AR A conectar e integrar en el esquema global de la instalación Da raccordare e integrare nello schema globale dell'installazione Собрать и включить в общую электросхему оборудования.	AR
Mention "RD" Mention "RD" Hinweis "RD" Mención "RD" Menzione "RD" Буквы "RD"	Peut être utilisé pour un repère de défaut Can be used for a reference for a fault Optional zu Fehlermeldung Puede utilizarse para localizar un defecto Può essere utilizzato per un riferimento di difetto Возможные соединения для обнаружения неисправностей	RD
Mention "AD" Mention "AD" Hinweis "AD" Mención "AD" Menzione "AD" Буквы "AD"	A raccorder en option Connect as an option Optionale Anschlussmöglichkeit Conexionado opcional Da raccordare in opzione Возможные исполнения	AD

Représentation des éléments | Symbol annotation | Darstellung der Elemente | Representación de los elementos |
Rappresentazione degli elementi | Обозначение электрокомпонентов


Désignation Designation Bezeichnung Designación Designazione Описание	Représentation Representation Zeichen Representación Rappresentazione Обозначение	Repère Reference Zeichen Señalización Riferimento Знак
Alimentation client Customer supply Stromanschluß bauseits Alimentación cliente Alimentazione cliente Электропитание		
Bornier boîtier Junior Junior electrical connection box Anschlussklemmleiste Schaltkasten Junior Regleta caja eléctrica junior Morsettiera boîtier junior Электровыводы коробки Junior		BNJ
Compresseur Monophasé Single phase compressor Wechselstrom-Verdichter Compresor monofásico Compressore Monofase Монофазный компрессор		Mx Rmq : Noms des phases C/C : Commun/Commun - A/S : Auxiliaire/Start - P/R : Principale/Run Rmq : Name of phases C/C : Commun / Commun, A/S : Auxiliaire / Start, P/R : Principale / Run Anm. : Phasenbezeichnung C/C : gemeinsame Phase, A/S : Hilfswicklung, P/R : Hauptwicklung Obs : Nombre fases C/C : Común/Común, A/S : Auxiliari/Arranque, P/R : Principal/Marcha Rmq : Nome delle fasi C/C : Comune/ Comune, A/S : Ausiliario / Start, P/R : Principale / Run название обмоток C/C : общая обмотка A/S : пусковая обмотка P/R : рабочая обмотка
Compresseur Triphasé Three phase compressor Drehstrom-Verdichter Compresor trifásico Compressore Trifase Трёхфазный компрессор		Mx
Bornier Bornier Klemmen Regleta Morsettiera Клеммы		



Désignation - Designation Bezeichnung - Designación Designazione Описание	Représentation - Representation Zeichen - Representación Rappresentazione Обозначение	Repère - Reference Zeichen - Señalización Riferimento Знак
Ventilateur - Fan Ventilator - Ventilador Ventilatore Вентилятор		Mx
Protecteur thermique - Thermal protector Thermischer Motorschutzschalter Protector térmico - Protettore termico Тепловое реле	F1 	Fx
Relais de démarrage intensité - I: Current relay Stromabhängiges Anlaufrelais - Relé de arranque (intensidad) Relé di spunto di intensità Пусковое реле тока		I
Relais de démarrage de tension - U: Potential relay Spannungsabhängiges Anlaufrelais Relé de arranque (tensión) - Relé di spunto di tensione Пусковое реле напряжения		U
Pressostat HP/BP de sécurité réarmement automatique HP/LP pressure switch auto re-set Hoch- / Niederdruckschalter mit automatischer Rückstellung Presostato de seguridad HP/ BP con rearme automático Pressostato HP BP di sicurezza a riarmamento automatico Автоматическое реле высокого и низкого давления		LP HP
Lampe - Lamp Lampe - Luz piloto Lampada Лампочка		
Condensateur de démarrage - Condensateur permanent Start capacitor - Run Capacitor Anlaufkondensator - Betriebskondensator Condensador de arranque - Condensador permanente Condensatore di spunto - Condensatore permanente Пусковой конденсатор - Рабочий конденсатор		Cdx Cpx
Condensateur avec résistance de décharge Capacitor with discharge resistor Kondensator mit Entladungswiderstand Condensador con resistencia de descarga Condensatore con resistenza di scarico Конденсатор с разрядным сопротивлением	Cd 	Cdx
Réchauffeur de carter - A CTP : sans raccordement de terre Réchauffeur de carter - A résistance : avec raccordement terre Crankcase heater PTC: Without earth connection Crankcase heater - Resistance with earth connection Kurbelwannenheizung CTP: ohne Erdungsanschluß Kurbelwannenheizung - Widerstandsheizung : mit Erdungsanschluß Calentador de cárter Por CTP : sin conexión a tierra Calentador de cárter - Por Resistencia : con conexión a tierra Resistenza del carter A CTP : senza collegamento di terra Resistenza del carter - A Resistenza : con collegamento di terra Картерный подогреватель С резистором без заземления С сопротивлением без заземления	 	Rx
Ensemble disjoncteur magnétothermique/Contacteur Circuit breaker / contactor assembly Einheit : thermomagnetischer Überlastschalter / Schaltzchütz Contacto y disyuntor magnetotérmico Interruttore magnetotermico/contattore Узел тепловой выключатель/ Контактор		Dx KMx
Variateur de vitesse - Fan speed control Drehzahlregler - Variador de velocidad Variatore di velocità Регулятор скорости вращения вентилятора	 	P
Sectionneur - Isolator Seccionador - Sezionatore Переключатель		Dx
Disjoncteur magnétothermique ventilateur EC Fan Circuit breaker Disyuntor magnetotérmico del ventilador Interruttore magnetotermico ventilatore Тепловой выключатель вентилятора		Dx


SILAJ2432ZFZ
SILAJ2440ZFZ
SILAJ2446ZFZ
SILAJ2464ZFZ
SILAE9450ZFZ
SILAE9460ZFZ
SILAJ9480ZFZ
SILAJ9510ZFZ
SILAJ9513ZFZ
SILAJ4511YFZ
SILRG2426ZFZ
SILRG2432ZFZ
SILRG2436ZFZ
SILRG2446ZFZ
SILRG4467ZFZ
SILRG4480ZFZ
SILRG4492ZFZ
SILRG4512ZFZ

220-240V - 1~ - 50 Hz

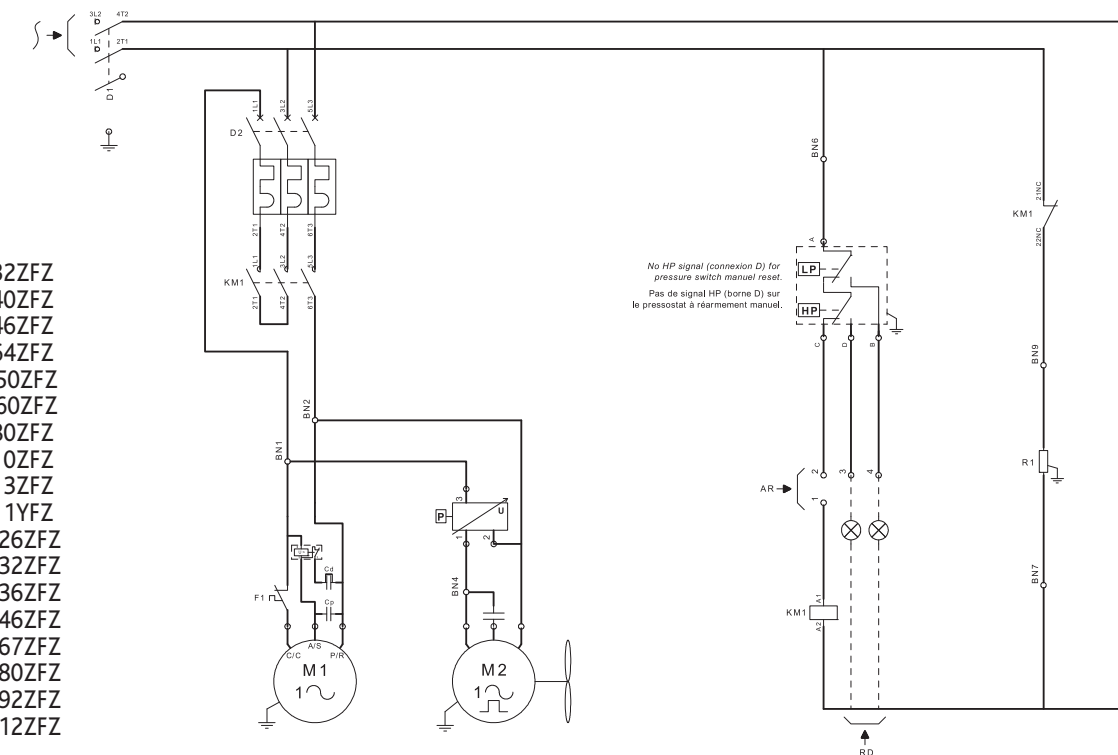

SILAE4440YFZ
SILAJ4461YFZ
SILAJ4476YFZ
SILAJ4492YFZ
SILRG4445YFZ
SILRG4450YFZ
SILRG4460YFZ
SILRG4476YFZ

220-240V - 1~ - 50 Hz

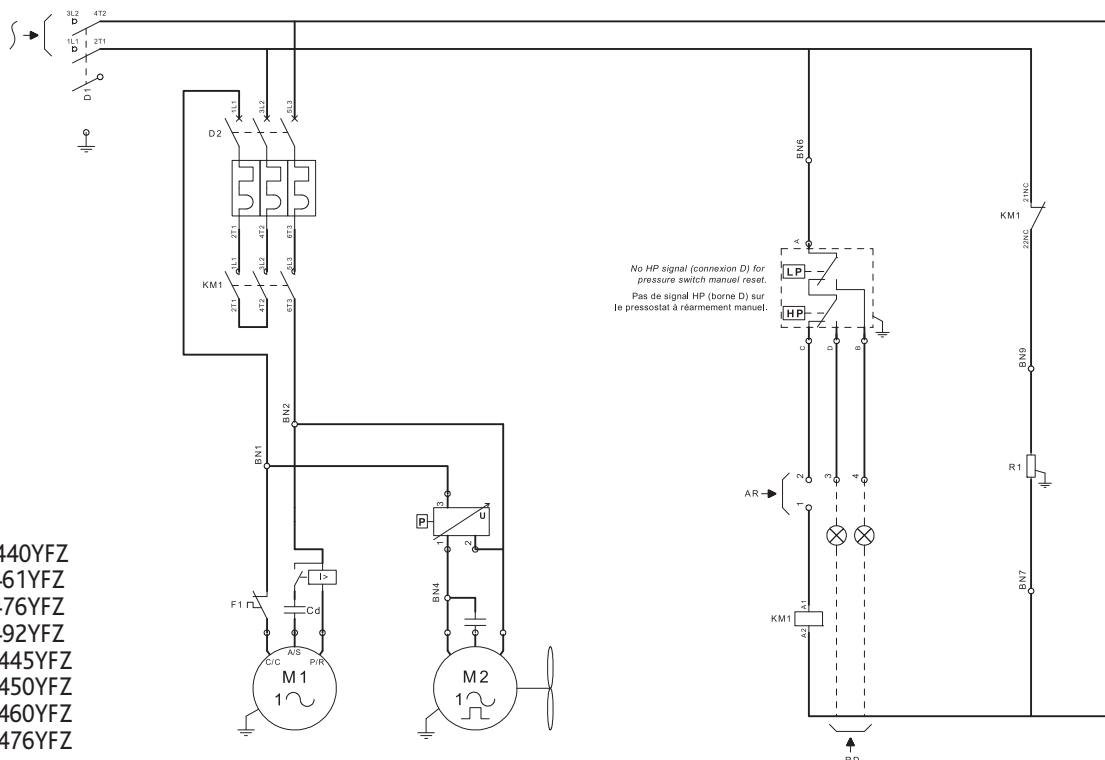

SILAJ4517ZFZ
SILAJ4519ZFZ

220-240V - 1~ - 50 Hz

SILFH2480ZFZ
SILFH2511ZFZ
SILFH4524ZFZ
SILFH4531ZFZ
SILFH4540ZFZ
SILVS9510ZXC
SILVS9514ZXC
SILVS9517ZXC
SILVS9521ZXC
SILFH4518YFZ
SILFH4525YFZ

* 
For SILVSxxxxxxx.
Pour SILVSxxxxxxx.


No HP signal (connexion D) for
pressure switch manual reset.
Pas de signal HP (borne D) sur
le pressostat à réarmement manuel.

220-240V - 1~ - 50 Hz




SILAJ2432ZTZ
SILAJ2446ZTZ
SILAJ2464ZTZ
SILAJ9480ZTZ
SILAJ9510ZTZ
SILAJ9513ZTZ
SILAJ4461Y TZ
SILAJ4492Y TZ
SILAJ4511Y TZ

400/440V - 3N~ - 50/60 Hz

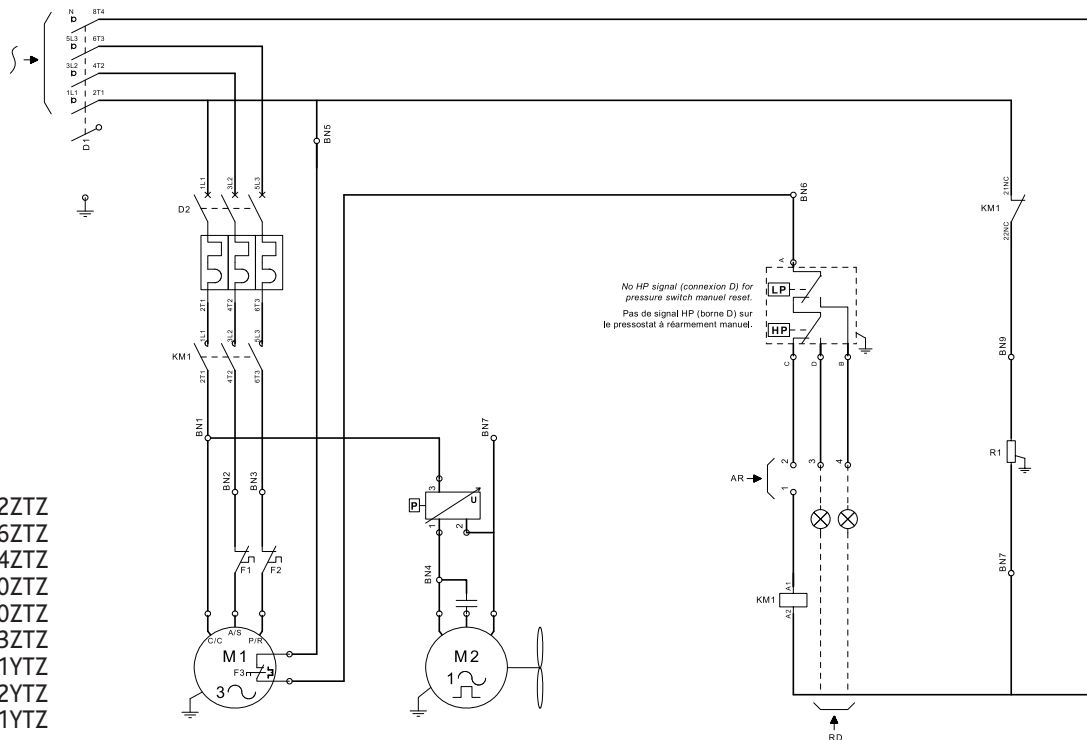


SILAJ4517ZTZ
SILAJ4519ZTZ

400/440V - 3N~ - 50/60 Hz

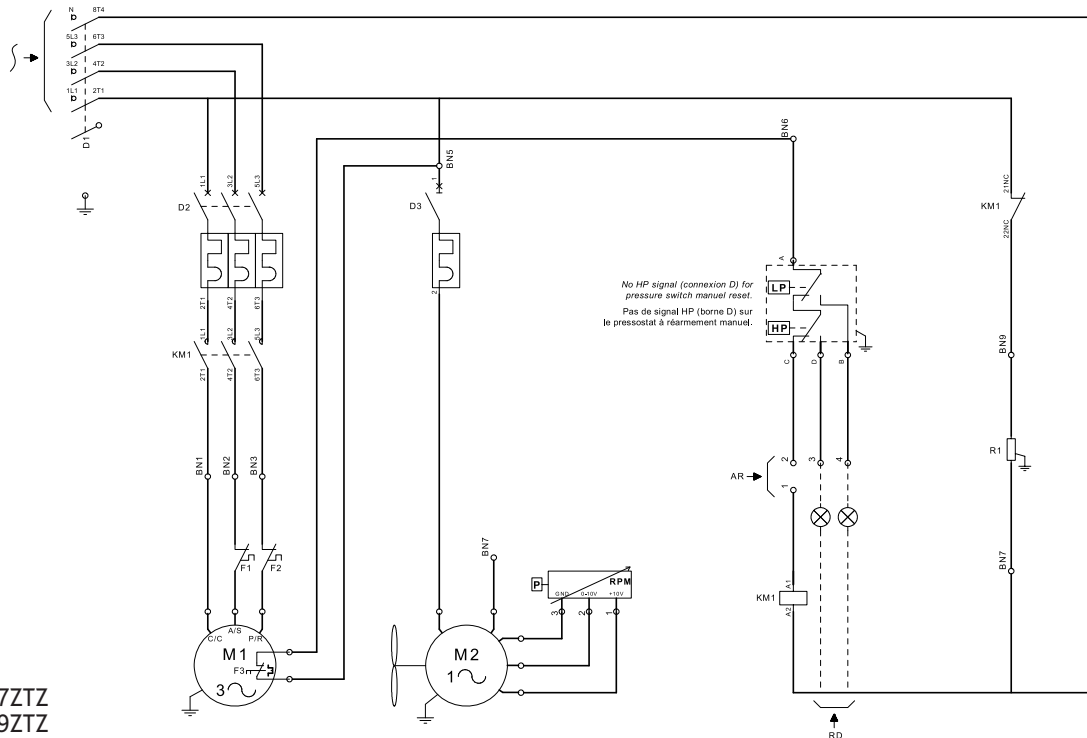


SILFH2480ZTZ
 SILFH2511ZTZ
 SILFH4524ZTZ
 SILFH4531ZTZ
 SILFH4540ZTZ
 SILVS9510ZXG
 SILVS9514ZXG
 SILVS9517ZXG
 SILVS9521ZXG
 SILFH4518Y TZ
 SILFH4525Y TZ

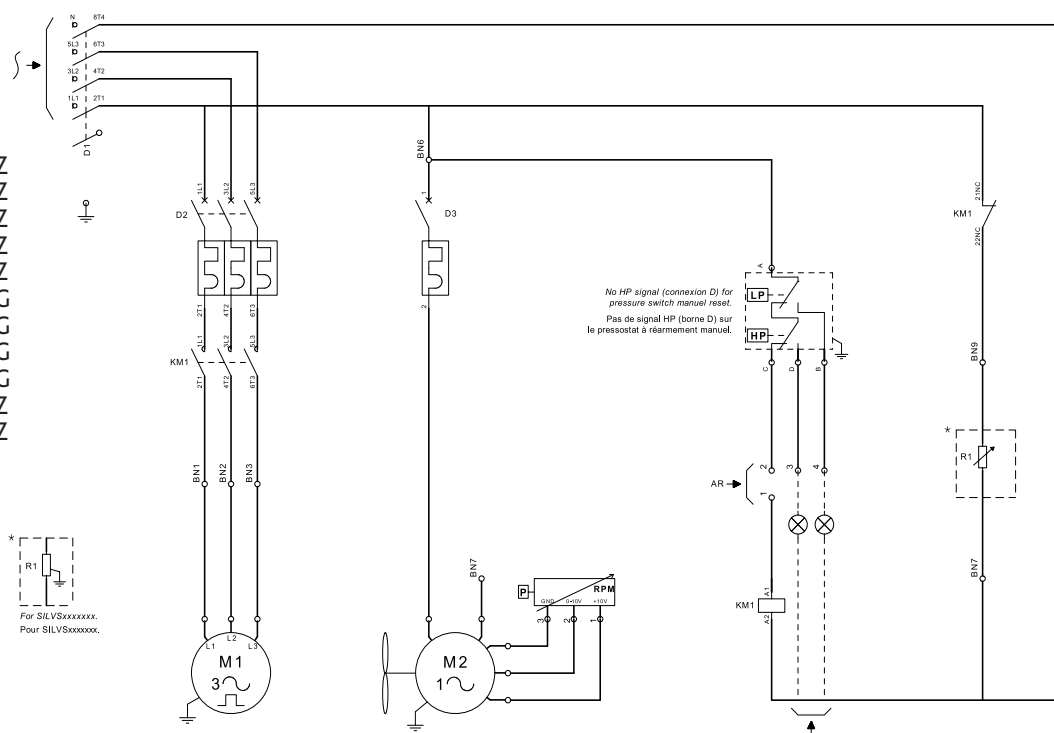

400/440V - 3N~ - 50/60 Hz
 380-420/460V - 3N~ - 50/60 Hz

SILAJ4476YKZ
 SILAJ4511YKZ
 SILAJ2446ZKZ
 SILAJ2464ZKZ

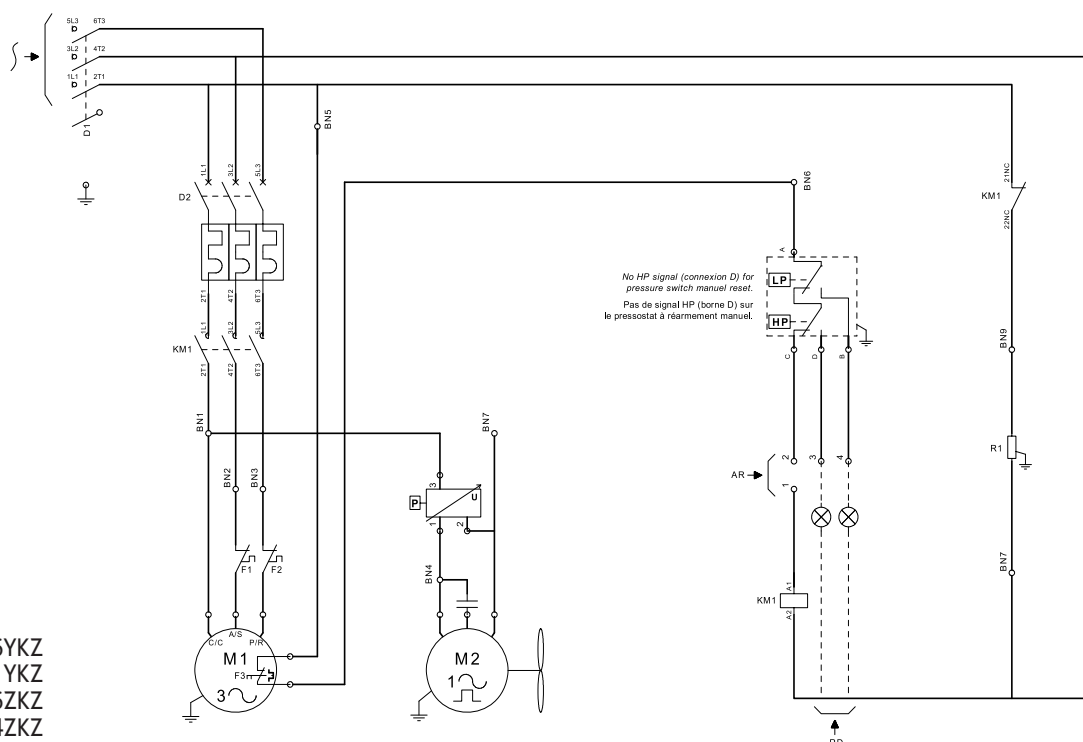

220/220V - 3~ - 50/60 Hz



SILAJ4517ZKZ
 SILAJ4519ZKZ


220/220V - 3~ - 50/60 Hz

SILFH2480ZKZ
 SILFH2511ZKZ
 SILFH4524ZKZ
 SILFH4531ZKZ
 SILFH4540ZKZ
 SILFH4518YKZ
 SILFH4525YKZ

220/220V - 3~ - 50/60 Hz




SILAG2516ZTZ
 SILAG2522ZTZ
 SILAG4546ZTZ
 SILAG4553ZTZ
 SILAG4561ZTZ
 SILAG4568ZTZ
 SILAG4573ZTZ
 SILAG4528YTZ
 SILAG4534YTZ
 SILAG4537YTZ
 SILAG4543YTZ
 SILVS9524ZXG
 SILVS9528ZXG
 SILVS9536ZXG
 SILVS9544ZXG

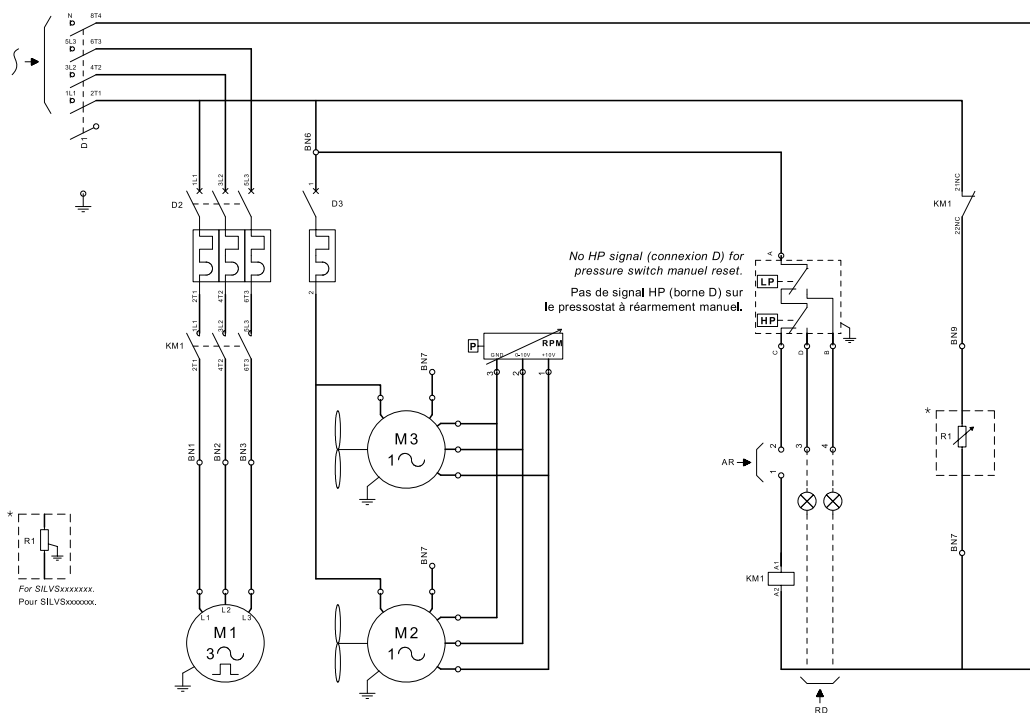



400/440V - 3N~ - 50/60 Hz
380-420/460V - 3N~ - 50/60 Hz



SILAG2516ZKZ
 SILAG2522ZKZ
 SILAG4546ZKZ
 SILAG4553ZKZ
 SILAG4561ZKZ
 SILAG4568ZKZ
 SILAG4573ZKZ
 SILAG4528YKZ
 SILAG4534YKZ
 SILAG4537YKZ
 SILAG4543YKZ

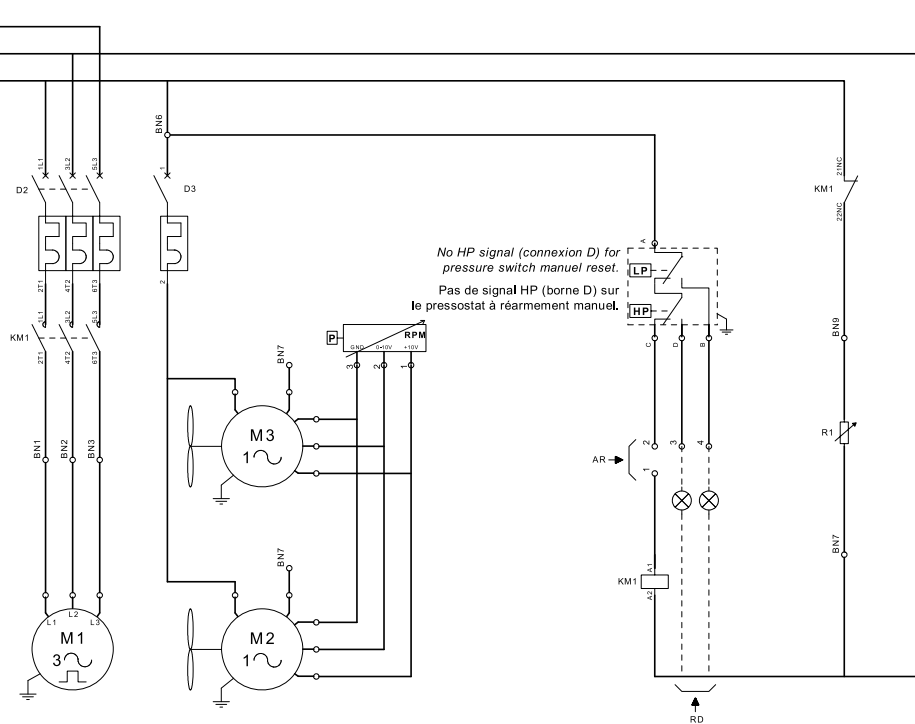

220/220V - 3~ - 50/60 Hz



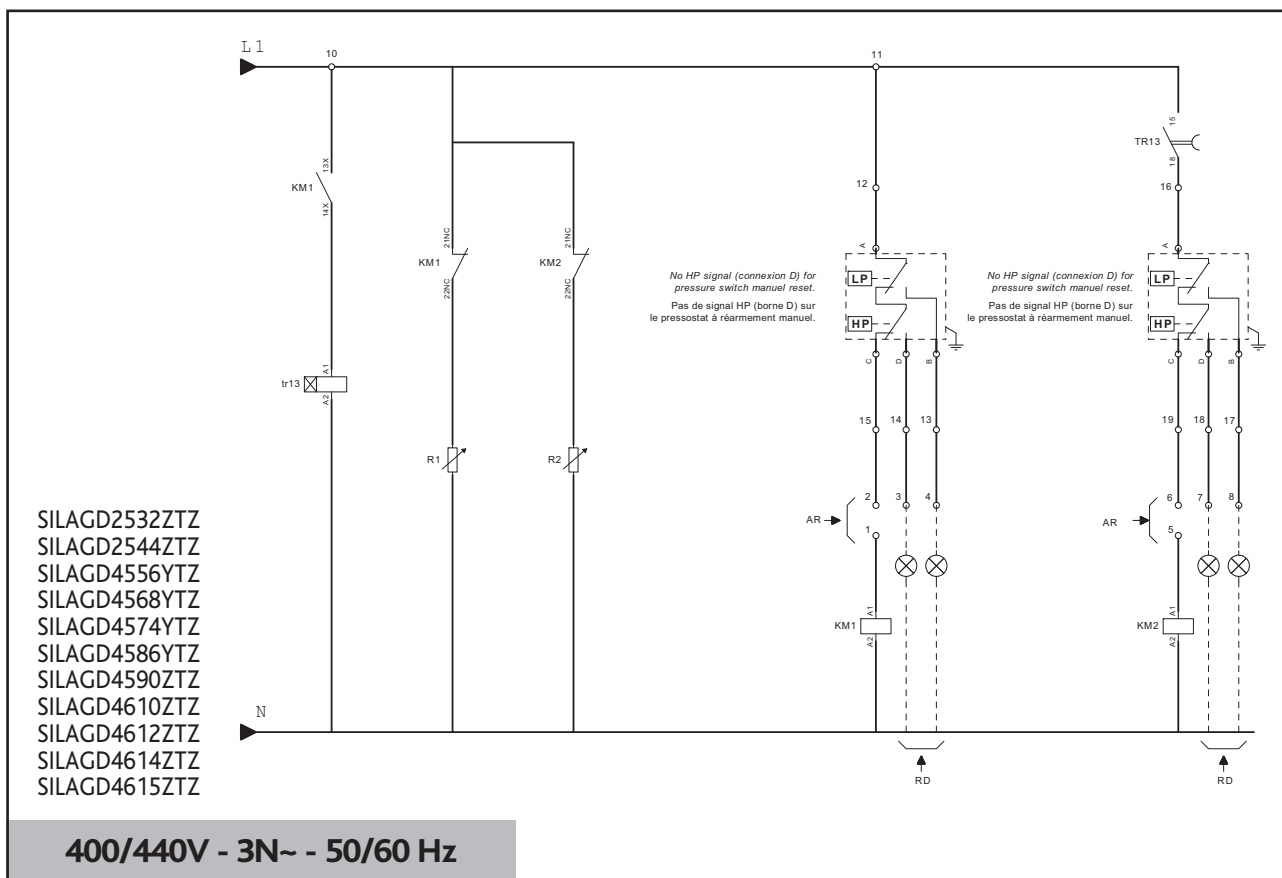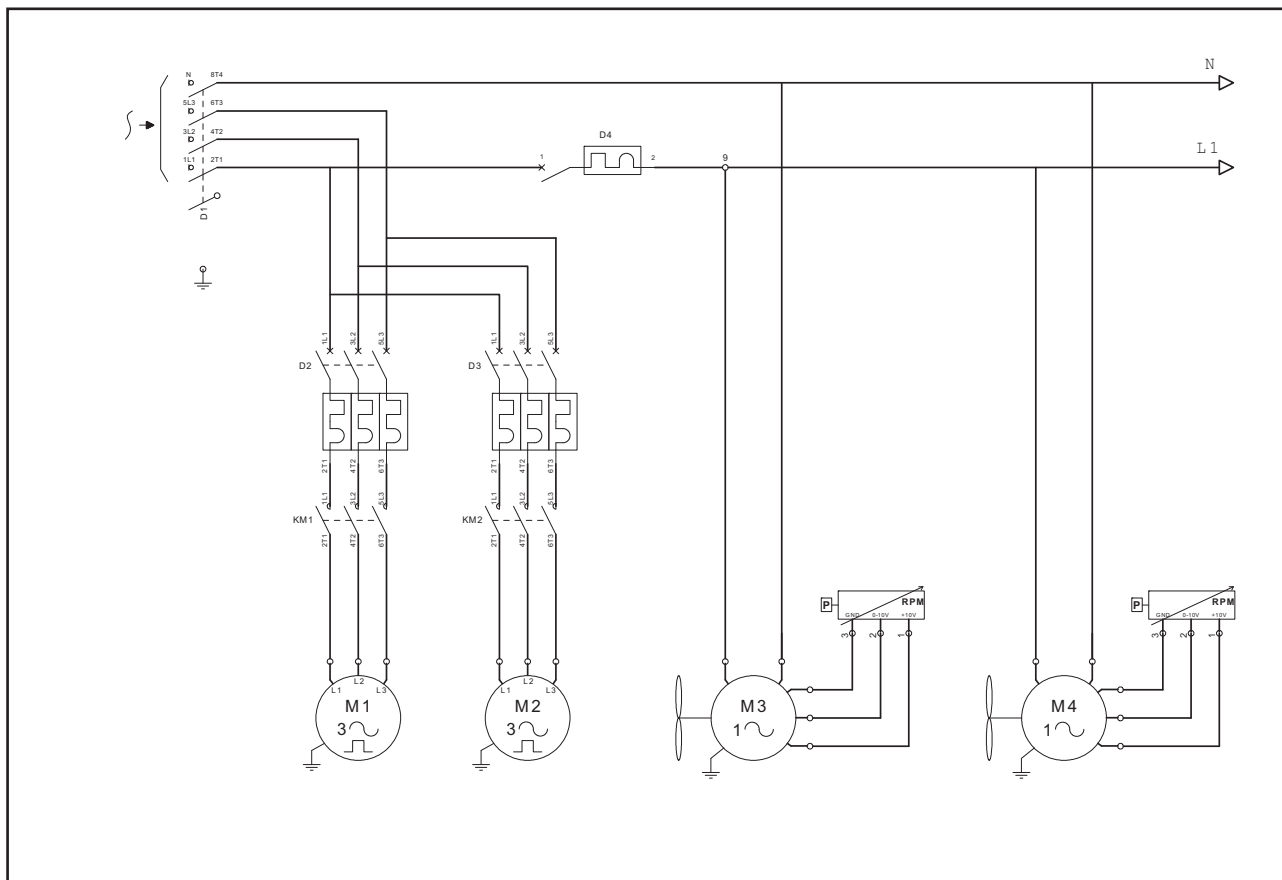

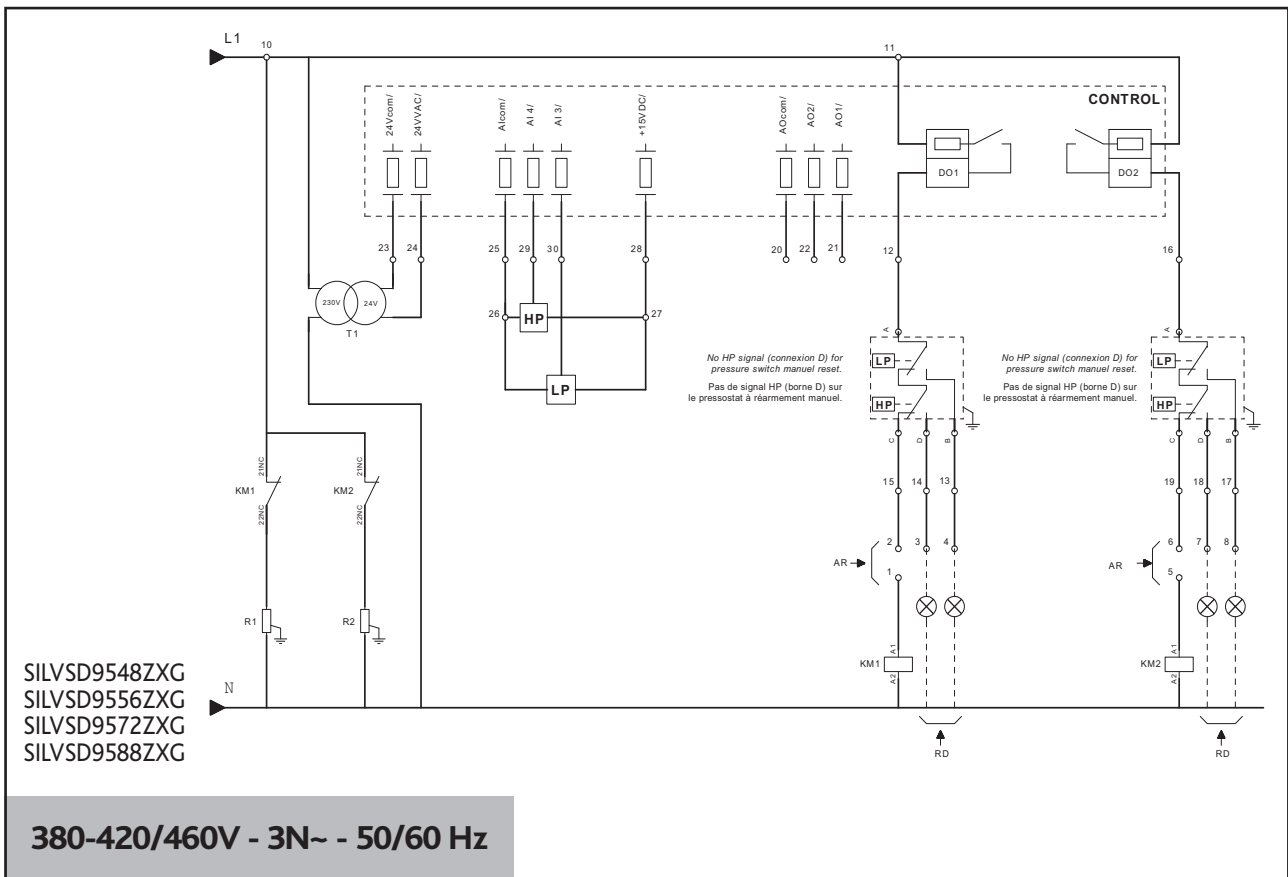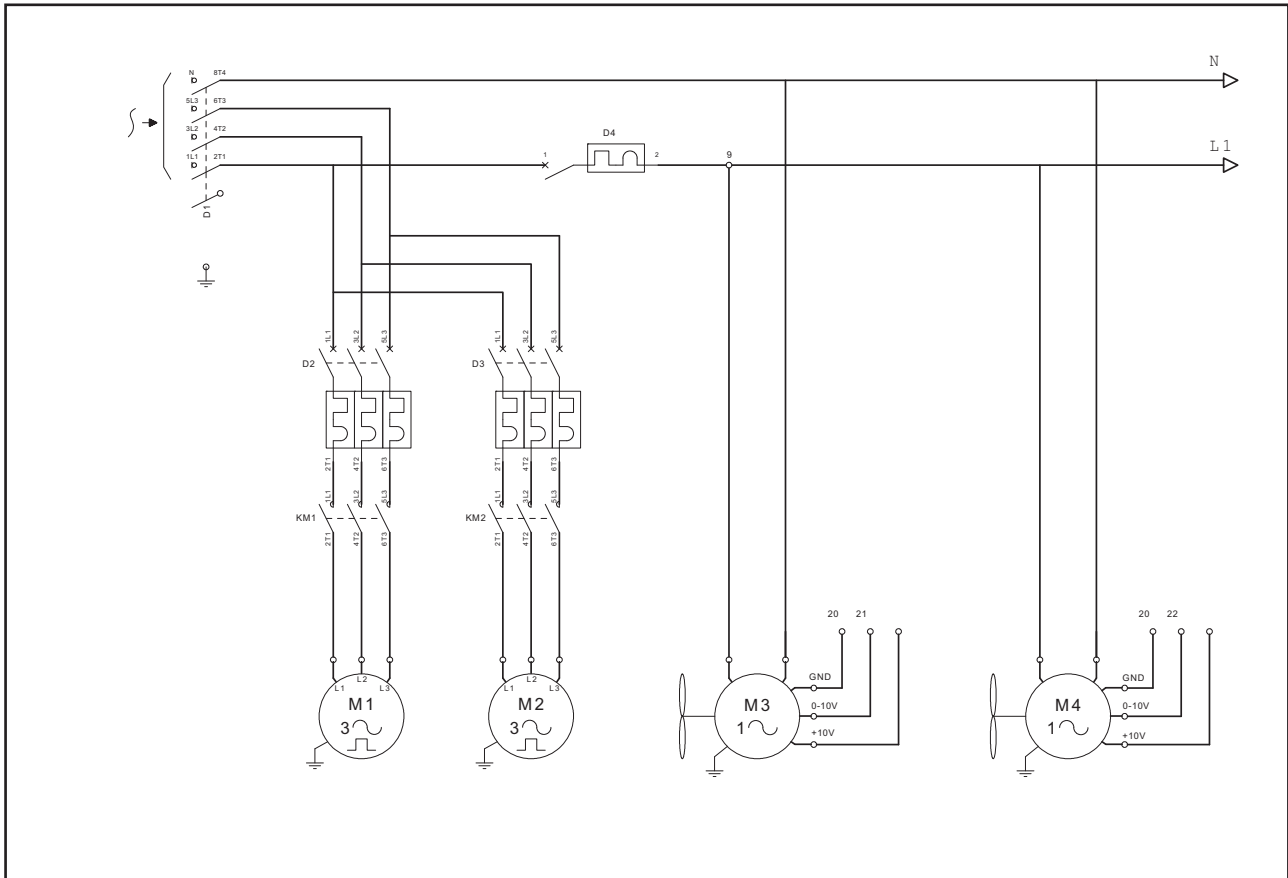






Taille S



Taille L





Taille M

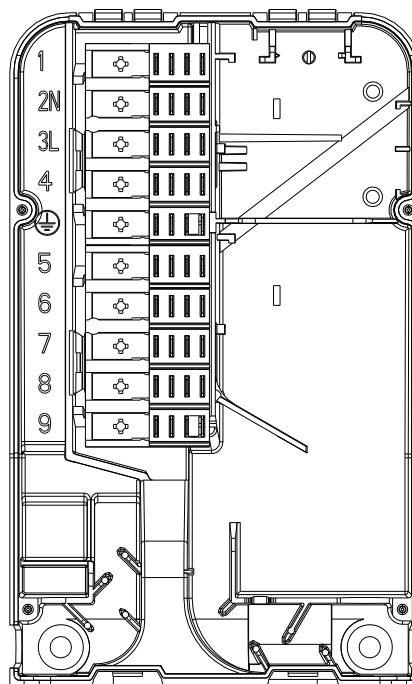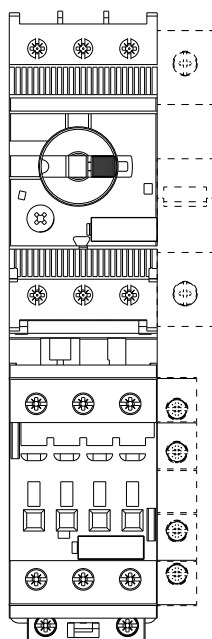



Taille XL

SILAGD ou SILVSD

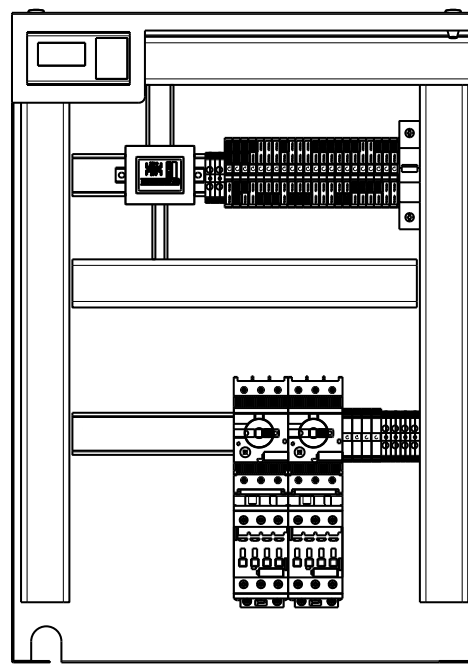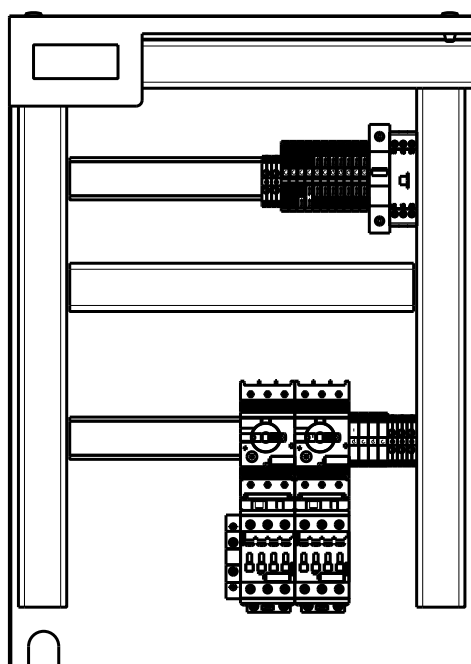

Fluide frigorigène Refrigerant Kältemittel Fluido frigorifero Fluido frigorifero Хладагент	Applications Application Anwendung Aplicación Applicazione оборудование	Modèles Models Modelle Modelos Modelli модель	[V]	Nombre de phase Anzahl der Phasen Número e fases Numero di fase количество фаз	50 Hz		60 Hz		50 Hz		60 Hz		Indication réglage disjoncteur magnetothermique compressor Adjustment power circuit breaker Angabe zur Einstellung thermomagneti- scher Überlastschalter
					Intensité nominale compressor ² Nominal compressor current ² Nominale Stromaufnahme Verdichter ² Intensidad nominal compresor ² Intensità nominale compressore ² номинальный ток компрессора ²	Intensité max compressor current ² Maximale Stromaufnahme Verdichter ² Intensidad máxima compresor Intensità massima compressore максимальный ток компрессора ²	Intensité nominale compressor ² Nominal compressor current ² Nominale Stromaufnahme Verdichter ² Intensidad nominal compresor ² Intensità nominale compressore ² номинальный ток компрессора ²	Intensité max compressor current ² Maximale Stromaufnahme Verdichter ² Intensidad máxima compresor Intensità massima compressore максимальный ток компрессора ²	Intensité nominale ventilateur Nominal fan current Nominale Stromaufnahme Lüfter Intensidad nominal ventilador Intensità nominale ventilatore номинальный ток вентилятора	Intensité max ventilateur Current, maximum fan current Maximale Stromaufnahme Lüfter Intensidad máxima ventilador Intensità massima ventilatore максимальный ток вентилятора	Intensité nominale ventilateur Nominal fan current Nominale Stromaufnahme Lüfter Intensidad nominal ventilador Intensità nominale ventilatore номинальный ток вентилятора	Intensité max ventilateur Current, maximum fan current Maximale Stromaufnahme Lüfter Intensidad máxima ventilador Intensità massima ventilatore максимальный ток вентилятора	
					[A]	[A]	[A]	[A]	[A]	[A]	[A]	[A]	
R-404A	LBP	SILRG2426Z	220-240V	1~	1,9	3,4			0,3	0,5			2,5
		SILRG2432Z	220-240V	1~	2,4	4,2			0,3	0,5			2,7
		SILRG2436Z	220-240V	1~	2,6	5			0,3	0,5			2,9
		SILRG2446Z	220-240V	1~	3,2	5,4			0,3	0,5			4
		SILAJ2432Z	220-240V	1~	2,5	6,3			0,3	0,5			2,8
		SILAJ2440Z	220-240V	1~		5,7			0,3	0,5			4
		SILAJ2446Z	220-240V	1~	3,8	7,9			0,3	0,5			4,1
		SILAJ2446Z	400/440V	3~	1,5	2,9	1,6	2,8	0,3	0,5	0,3	0,6	1,8
		SILAJ2464Z	220-240V	1~	5,7	10			0,3	0,5			6,3
		SILAJ2464Z	400/440V	3~	2,2	3,4	2,1	3,3	0,3	0,5	0,3	0,6	2,5
		SILFH2480Z	220-240V	1~	7,2	16			1,1	1,1			8
		SILFH2480Z	400/440V	3~	2,8	6,3	3	6,4	1,1	1,1	1,1	1,1	4
		SILFH2480Z	220-240V	3~	4,6	10,6	5,4	10,8	1,1	1,1	1,1	1,1	6,3
		SILFH2511Z	220-240V	1~	11,5	24			1,1	1,1			11,5
		SILFH2511Z	400/440V	3~	3,7	7,2	3,8	7,2	1,1	1,1	1,1	1,1	4
		SILFH2511Z	220-240V	3~	6,5	13,3	7,1	13,4	1,1	1,1	1,1	1,1	8
		SILAG2516Z	220-240V	3~	8,7	24,7	10	24,6	1,1	1,1	1,1	1,1	10
		SILAG2516Z	400/440V	3~	4,6	9,8	5,3	10,6	1,1	1,1	1,1	1,1	6,3
		SILAG2522Z	220-240V	3~	11,5	29,5	12,9	30,9	1,1	1,1	1,1	1,1	16
		SILAG2522Z	400/440V	3~	6,1	12,5	6,7	12,5	1,1	1,1	1,1	1,1	6,3
		SILAGD2532Z	220-240V	3~	8,7	24,7	10	24,6	1,2	1,2	1,2	1,2	10
		SILAGD2532Z	400/440V	3~	4,6	9,8	5,3	10,6	1,2	1,2	1,2	1,2	6,3
		SILAGD2544Z	220-240V	3~	11,5	29,5	12,9	30,9	1,2	1,2	1,2	1,2	16
		SILAGD2544Z	400/440V	3~	6,1	12,5	6,7	12,5	1,2	1,2	1,2	1,2	6,3
		SILVS9510Z	220-240V	1~	8	14,7			1,1	1,1			8
		SILVS9510Z	400/440V	3~	2,9	4,6	2,9	4,8	1,1	1,1	1,1	1,1	4
	CBP	SILVS9514Z	220-240V	1~	11,6	23,4			1,1	1,1			11,6
		SILVS9514Z	400/440V	3~	4,2	6	4,1	6,5	1,1	1,1	1,1	1,1	4,2
		SILVS9517Z	220-240V	1~	13	22,6			1,1	1,1			16
		SILVS9517Z	400/440V	3~	4,7	6,6	4,5	6,9	1,1	1,1	1,1	1,1	6,3
		SILVS9521Z	220-240V	1~	16,3	26,7			1,1	1,1			16,3
		SILVS9521Z	400/440V	3~	5,4	8,8	5,4	9,4	1,1	1,1	1,1	1,1	6,3
		SILVS9524Z	400/440V	3~	5,7	9,2	5,9	9,5	1,1	1,1	1,1	1,1	6,3
		SILVS9528Z	400/440V	3~	7,3	12,5	7,5	15,1	1,1	1,1	1,1	1,1	8
		SILVS9536Z	400/440V	3~	9,2	14,7	9	14,2	1,1	1,1	1,1	1,1	10
		SILVS9544Z	400/440V	3~	11,3	19,3	11,3	20,2	1,1	1,1	1,1	1,1	11,3
		SILVSD9548Z	400/440V	3~	5,7	9,2	5,9	9,5	1,2	1,2	1,2	1,2	6,3
		SILVSD9556Z	400/440V	3~	7,3	12,5	7,5	15,1	1,2	1,2	1,2	1,2	8
		SILVSD9572Z	400/440V	3~	9,2	14,7	9	14,2	1,2	1,2	1,2	1,2	10
		SILVSD9588Z	400/440V	3~	11,3	19,3	11,3	20,2	1,2	1,2	1,2	1,2	11,3
	HBP	SILAE9450Z	220-240V	1~	2,8	3,9			0,3	0,5			4
		SILAE9460Z	220-240V	1~	3,4	5,2			0,3	0,5			4
		SILRG4467Z	220-240V	1~	2,6	4,5			0,3	0,5			2,9
		SILRG4480Z	220-240V	1~	3,3	5,3			0,3	0,5			4
		SILRG4492Z	220-240V	1~	3,5	5,9			0,3	0,5			4
		SILRG4512Z	220-240V	1~	4,5	6,7			0,3	0,5			4,8
		SILAJ9480Z	220-240V	1~	4,3	6,7			0,3	0,5			4,6
		SILAJ9480Z	400/440V	3~	1,8	3	1,8	2,9	0,3	0,5	0,3	0,6	2,5
		SILAJ9510Z	220-240V	1~	5,3	8			0,3	0,5			6,3
		SILAJ9510Z	400/440V	3~	2,1	3	2,2	3	0,3	0,5	0,3	0,6	2,5
		SILAJ9513Z	220-240V	1~	6,5	10,2			0,3	0,5			6,8
		SILAJ9513Z	400/440V	3~	2,5	3,9	2,7	4,1	0,3	0,5	0,3	0,6	2,8
		SILAJ4517Z	220-240V	1~	7,1	10,6			1,1	1,1			8
		SILAJ4517Z	400/440V	3~	3	4	3	4	1,1	1,1	1,1	1,1	4
		SILAJ4517Z	220-240V	3~	5,3	6	5,8	6,8	1,1	1,1	1,1	1,1	6,3
		SILAJ4519Z	220-240V	1~	9,9	15,2			1,1	1,1			10
		SILAJ4519Z	400/440V	3~	4	4,8	4	4,7	1,1	1,1	1,1	1,1	4
		SILFH4524Z	220-240V	1~	10,7	19,6			1,1	1,1			10,7
		SILFH4524Z	400/440V	3~	4,3	7,7	4,7	7,9	1,1	1,1	1,1	1,1	6,3
		SILFH4524Z	220-240V	3~	7,5	10	9	13	1,1	1,1	1,1	1,1	8
		SILFH4531Z	220-240V	1~	14,1	22,4			1,1	1,1			16
		SILFH4531Z	400/440V	3~	5,3	9	5,7	10,4	1,1	1,1	1,1	1,1	6,3
		SILFH4531Z	220-240V	3~	10,1	13,5	11,1	15,3	1,1	1,1	1,1	1,1	10,1



			[V]	Nombre de phase Anzahl der Phasen Numero e fasi Numero di fase количество фаз	50 Hz		60 Hz		50 Hz		60 Hz		Indication réglage disjoncteur magnetothermique compresseur Adjustment power circuit breaker Angabe zur Einstellung thermomagneti- scher Überlastschalter
					Intensité nominale compresseur* Nominal current* Nominale Stromaufnahme Verdichter* Intensidad nominal compresor* Intensità nominale compressore* номинальный ток компрессора*	Intensité max compresseur Max. compressor current Maximale Stromaufnahme Verdichter* Intensidad máxima compresor* Intensità massima compressore* максимальный ток компрессора	Intensité nominale compresseur* Nominal current* Nominale Stromaufnahme Verdichter* Intensidad nominal compresor* Intensità nominale compressore* номинальный ток компрессора*	Intensité max compresseur Max. compressor current Maximale Stromaufnahme Verdichter* Intensidad máxima compresor* Intensità massima compressore* максимальный ток компрессора	Intensité nominale ventilateur Nominal fan current Nominale Stromaufnahme Lüfter Intensidad nominal ventilador Intensità nominale ventilatore номинальный ток вентилятора	Intensité max ventilateur Current, maximum fan current Maximale Stromaufnahme Lüfter Intensidad máxima ventilador Intensità massima ventilatore максимальный ток вентилятора	Intensité nominale ventilateur Nominal fan current Nominale Stromaufnahme Lüfter Intensidad nominal ventilador Intensità nominale ventilatore номинальный ток вентилятора	Intensité max ventilateur Current, maximum fan current Maximale Stromaufnahme Lüfter Intensidad máxima ventilador Intensità massima ventilatore максимальный ток вентилятора	
Fluide frigorigène Refrigerant Kältemittel Fluido frigorifero Fluido frigorifero Хладагент	Applications Application Anwendung Aplicación Applicazione оборудование	Modèles Models Modelle Modelos Modelli модель											
R-404A	HBP	SILFH4540Z	220-240V	1~	19,5	27			1,1	1,1			20
		SILFH4540Z	400/440V	3~	7,5	9,2	7,7	10,1	1,1	1,1	1,1	1,1	7,5
		SILFH4540Z	220-240V	3~	14,7	20,6	15,4	22,8	1,1	1,1	1,1	1,1	16
		SILAG4546Z	220-240V	3~	14,4	22,1	16,4	22,6	1,1	1,1	1,1	1,1	16
		SILAG4546Z	400/440V	3~	7	11,4	8	11,4	1,1	1,1	1,1	1,1	8
		SILAG4553Z	220-240V	3~	15,9	26,2	18,1	27,9	1,1	1,1	1,1	1,1	20
		SILAG4553Z	400/440V	3~	7,8	13,4	9	15,1	1,1	1,1	1,1	1,1	8
		SILAG4561Z	220-240V	3~	17,3	28,7	20,5	31,3	1,1	1,1	1,1	1,1	20
		SILAG4561Z	400/440V	3~	9	14	10	14	1,1	1,1	1,1	1,1	10
		SILAG4568Z	220-240V	3~	21,2	34,4	23,2	36,5	1,1	1,1	1,1	1,1	25
		SILAG4568Z	400/440V	3~	10,2	15,2	11,9	15,2	1,1	1,1	1,1	1,1	10,2
		SILAG4573Z	220-240V	3~	23,4	30,9	26,6	39,2	1,1	1,1	1,1	1,1	25
		SILAG4573Z	400/440V	3~	11,4	19	13,2	18,3	1,1	1,1	1,1	1,1	11,4
		SILAGD4590Z	220-240V	3~	14,4	22,1	16,4	22,6	1,2	1,2	1,2	1,2	16
		SILAGD4590Z	400/440V	3~	7	11,4	8	11,4	1,2	1,2	1,2	1,2	8
		SILAGD4610Z	220-240V	3~	15,9	26,2	18,1	27,9	1,2	1,2	1,2	1,2	20
		SILAGD4610Z	400/440V	3~	7,8	13,4	9	15,1	1,2	1,2	1,2	1,2	8
		SILAGD4612Z	220-240V	3~	17,3	28,7	20,5	31,3	1,2	1,2	1,2	1,2	20
		SILAGD4612Z	400/440V	3~	9	14	10	14	1,2	1,2	1,2	1,2	10
		SILAGD4614Z	220-240V	3~	21,2	34,4	23,2	36,5	1,2	1,2	1,2	1,2	25
		SILAGD4614Z	400/440V	3~	10,2	15,2	11,9	15,2	1,2	1,2	1,2	1,2	10,2
		SILAGD4615Z	220-240V	3~	23,4	30,9	26,6	39,2	1,2	1,2	1,2	1,2	25
		SILAGD4615Z	400/440V	3~	11,4	19	13,2	18,3	1,2	1,2	1,2	1,2	11,4
R-134a	HBP	SILAE4440Y	220-240V	1~	3	4			0,3	0,5			4
		SILRG4445Y	220-240V	1~	2,3	3,6			0,3	0,5			2,6
		SILRG4550Y	220-240V	1~	2,8	3,9			0,3	0,5			4
		SILRG4460Y	220-240V	1~	3	4,3			0,3	0,5			4
		SILRG4476Y	220-240V	1~	3,7	5,5			0,3	0,5			4
		SILAJ4461Y	220-240V	1~	4	5,9			0,3	0,5			4,3
		SILAJ4461Y	400/440V	3~	1,4	2,2	1,2	2,5	0,3	0,5	0,3	0,6	1,7
		SILAJ4476Y	220-240V	1~	4,9	7,2			0,3	0,5			6,3
		SILAJ4476Y	220-240V	3~	2,8	3,6	2,8	3,7	0,3	0,5	0,3	0,6	3,1
		SILAJ4492Y	220-240V	1~	5,6	8,4			0,3	0,5			6,3
		SILAJ4492Y	400/440V	3~	1,7	2,8	1,7	2,8	0,3	0,5	0,3	0,6	2,5
		SILAJ4511Y	220-240V	1~	5	8,9			0,3	0,5			6,3
		SILAJ4511Y	400/440V	3~	2,1	3,4	2,3	3,4	0,3	0,5	0,3	0,6	2,5
		SILAJ4511Y	220-240V	3~	4,2	7,8	4,6	8,5	0,3	0,5	0,3	0,6	4,5
		SILFH4518Y	220-240V	1~	7,8	11,2			1,1	1,1	1,1		8
		SILFH4518Y	400/440V	3~	3,4	4,2	3,5	4,6	1,1	1,1	1,1	1,1	4
		SILFH4518Y	220-240V	3~	6,1	7	6,2	10	1,1	1,1	1,1	1,1	6,3
		SILFH4525Y	220-240V	1~	9,8	15,2			1,1	1,1			10
		SILFH4525Y	400/440V	3~	3,9	6,7	4,1	7,3	1,1	1,1	1,1	1,1	4
		SILFH4525Y	220-240V	3~	6,9	12	7,8	12,3	1,1	1,1	1,1	1,1	8
		SILAG4528Y	220-240V	3~	9,2	24	9	25	1,1	1,1	1,1	1,1	10
		SILAG4528Y	400/440V	3~	4,3	9,4	5,1	9,3	1,1	1,1	1,1	1,1	6,3
		SILAG4534Y	220-240V	3~	10,4	24	10	25	1,1	1,1	1,1	1,1	10,4
		SILAG4534Y	400/440V	3~	4,7	10,4	5,4	10,6	1,1	1,1	1,1	1,1	6,3
		SILAG4537Y	220-240V	3~	12	24	12	25	1,1	1,1	1,1	1,1	16
		SILAG4537Y	400/440V	3~	5,4	10	6,4	10	1,1	1,1	1,1	1,1	6,3
		SILAG4543Y	220-240V	3~	13	24	13	25	1,1	1,1	1,1	1,1	16
		SILAG4543Y	400/440V	3~	5,9	10	6,6	11	1,1	1,1	1,1	1,1	6,3
		SILAGD4556Y	220-240V	3~	9,2	24	9	25	1,2	1,2	1,2	1,2	10
		SILAGD4556Y	400/440V	3~	4,3	9,4	5,1	9,3	1,2	1,2	1,2	1,2	6,3
		SILAGD4568Y	220-240V	3~	10,4	24	10	25	1,2	1,2	1,2	1,2	10,4
		SILAGD4568Y	400/440V	3~	4,7	10,4	5,4	10,6	1,2	1,2	1,2	1,2	6,3
		SILAGD4574Y	220-240V	3~	12	24	12	25	1,2	1,2	1,2	1,2	16
		SILAGD4574Y	400/440V	3~	5,4	10	6,4	10	1,2	1,2	1,2	1,2	6,3
		SILAGD4586Y	220-240V	3~	13	24	13	25	1,2	1,2	1,2	1,2	16
		SILAGD4586Y	400/440V	3~	5,9	10	6,6	11	1,2	1,2	1,2	1,2	6,3

Pour les Applications B.P. : Ambiance 32°C / RETOUR GAZ 32°C / Température d'évaporation = -25°C / Température de condensation = 55°C - Pour les applications M.H.P. et H.P. : Ambiance 35°C / RETOUR GAZ 35°C / Température d'évaporation = 5°C / Température de condensation = 55°C. Low back pressure applications Ambient 32°C / Return Gas 32°C / Evaporation Temperature = -25°C / Condensing Temperature 55°C - Medium High and High back pressure applications Ambient 35°C / return gas 35°C / Evaporation temperature = 5°C / Condensing temperature = 55°C. Für Niederdruck-Anwendungen: Umgebung 32°C / Sauggas 32°C / Verdampfung = -25°C / Verflüssigung = 55°C Für Mittel- und Hochdruck-Anwendungen: Umgebung 35°C / Sauggas 35°C / Verdampfung = 5°C / Verflüssigung = 55°C. *Para las aplicaciones B.P. : Ambiente 32°C / RETORNO DE GAS 32°C / Temp. de evaporación -25°C / Temp. de condensación 55°C - Para las aplicaciones M.H.P. y H.P. : Ambiente 35°C / RETORNO DE GAS 35°C / Temp. de evaporación 5°C / Temp. de condensación 55°C. Per le applicazioni B.P. : temperatura ambiente 32°C / gas di ritorno 32°C / temperatura di evaporazione = -25°C / temperatura di condensazione = 55°C - Per le applicazioni M.H.P. e H.P. : temperatura ambiente 35°C / gas di ritorno 35°C / temperatura di evaporazione = 5°C / temperatura di condensazione = 55°C. Для низкотемпературного об-ния : Окр. среда 32°C / Температура кипения = -25°C / Температура конденсации = 55°C - Для средне- и высокотемпературного об-ния : Окр. Среда 35°C / Возврат газа 35°C / Температура кипения = 5°C / Температура конденсации = 55°C.



SALES AND MARKETING HEAD OFFICE

2, avenue Blaise Pascal
Site Prologis Bât. B
38090 Vaulx-Milieu
France

Tel. int +33 (0)4 74 82 24 00

Fax int +33 (0)4 74 82 24 44

GERMAN OFFICE

Ludwigstrasse 31
60327 Frankfurt am Main
Germany

Tel. int +49 (0)69 971 454-0

Fax int +49 (0)69 724 10 53

ITALIAN OFFICE

Via Parco Abbaziale, 6
10094 Giaveno (TO)
Italia

Tel. int +39 (0)11 937 98 61

Tel. int +39 (0)11 936 37 31

Fax int +39 (0)11 937 83 88

MALAYSIAN OFFICE

N°18 Jalan Sultan Mohamed 4
Selat Klang Utara
42000 Port Klang
Selangor Darul Eshan
Malaysia

Tel. int +60 3 3176 3886

Fax int +60 3 3176 3890

SPANISH OFFICE

C/Corcega 301-303, 2º, 3a
08008 Barcelona
España

Tel. int +34 93 218 5708

Fax int +34 93 218 169

BRITISH OFFICE

8 The Square, Stockley Park,
Uxbridge Middlesex UB11 1FW
United Kingdom

Tel. int +44 (0) 203 008 8565

Fax int +33 (0)4 74 82 24 99

(Sales & Administration France)



Tecumseh