

*Kulventiler
vinklade*



*Low
lead*

a-collection

Kulventil med T-handtag

Konstruktion

Kulventiler vinklade i låg-bly mässing CW511L, fullflödesutförande med T-handtag i blå färg. Spindeltätning i HNBR, anslutning G20 invändigt gängad x G22mm klämringskoppling eller G20 invändigt gängad x G25 utvändigt gängad.

Användningsområde

För tappvatten, värme/kyla

Dimensioner

DN15

Tryck och temperatur

PN25, -20°C +150°C

Godkännande

Ventilerna är SP Typgodkänd för tappvatten

Märkning



Ventil är märkt med DN, PN, material, namn samt tillverkningsår/vecka

Underhåll

Ventilen är underhållsfri vid normala driftförhållanden, alla kulventiler bör dock motioneras regelbundet.

Materialspecifikation

Nr.	Namn	Material
1	Ventilhus	CW511L
2	Ändstycke	CW511L
3	Sätetätning	PTFE
4	Spindel	CW617N
5	O-ring	HNBR
6	T-handtag	Aluminium
7	Skruv	Q235A
8	Skyddshuv	PE
9	Kula	CW511L

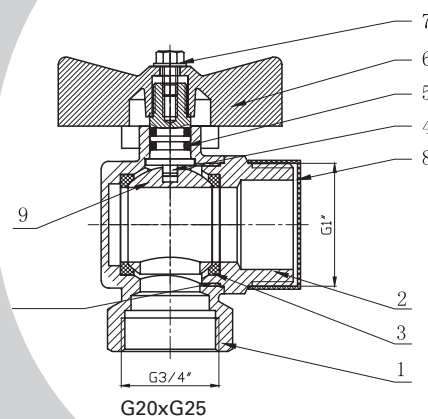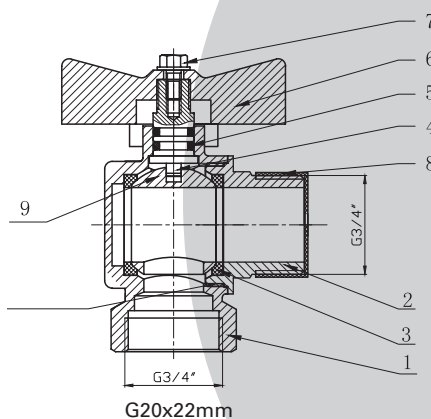

Tekniska specifikationer

Ventiler

RSK	Dim	Benämning	Vikt (g)
5493428	G20x22mm	Kulventil vinkel	281
5493429	G20xG25	Kulventil vinkel	260

Tillbehör


Mutter och klämring

RSK	Dim	Benämning
1965509	22mm	Klämringskoppling G20/22mm



Tryckfallskurva ventiler

Tryckfall som funktion av flöde

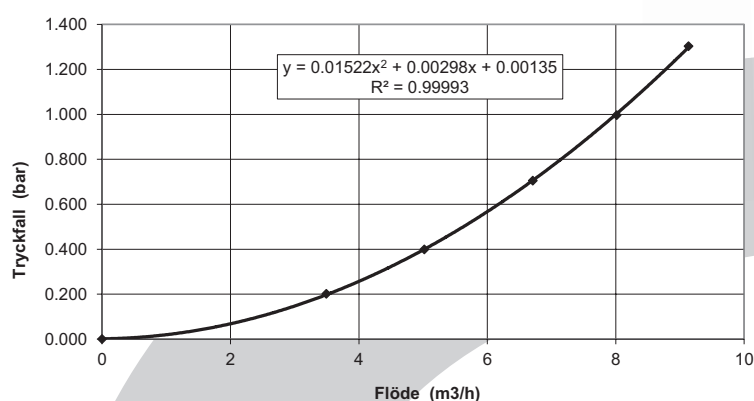

ahlsell

a-collection är ett varumärke från Ahlsell
www.ahlsell.se

a-collection
– kvalitet till rätt pris