

Produktblad

Armeringskoppling Alligator ALC

Armeringskoppling Alligator ALC är en skarvhylsa för armering. Idealisk vid skarvning av befintliga betongkonstruktioner. Hylsan fästes till armeringen med bultar som går av när ett tillräckligt vridmoment har uppnåtts. Typgodkännande SC1097-17 finns för dimensionerna Ø10- Ø40mm.

- Typgodkänd
- Skarvlängden kan undvikas
- Kan förenkla i trånga utrymmen

Finns även i specialutföranden för ex. anslutning av armeringsjärn till gängstång, armeringsjärn till ändförankring eller sammankoppling av armeringsjärn av olika dimensioner.



Montage


1. Trä kopplingen på det första armeringsjärnet så att järnet vilar mot stiftet i mitten på kopplingen. Dra åt låsbultarna för hand.

Vid behov kan man tillfälligt ta loss stiftet för att kunna trä över hela kopplingen på ett av armeringsjärnen och sedan till hälften föra tillbaka det på det andra armeringsjärnet. Glöm då inte att återställa sprinten.

2. För in det andra armeringsjärnet i kopplingen, ända in mot stiftet. Dra åt resterande låsbultar för hand.

3. Använd ett lämpligt verktyg och dra åt alla låsbultar tills dess att bulthuvudet går av eller då erforderligt moment har uppnåtts. Använd ett verktyg som klarar 2 x erforderligt moment. Var noga med att inte sned belasta bultarna, då gängen kan skadas.

Se separat montageanvisning för ytterligare information och erforderliga vridmoment.

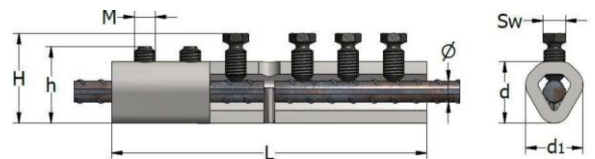

Teknisk Data

Längd [L]	160 - 580 mm
Tjocklek [d1]	33 - 73 mm
Bult [Sw]	13 - 22mm
Höjd [H]	48 - 104 mm
Höjd [h]	38 - 89 mm
Höjd [d]	35 - 79 mm
Armeringsdimension [Ø]	10 - 40 mm

Använd alltid skyddsutrustning enligt arbetsplatsens riskbedömning