


Montageanvisning

Dilfogselement DFA

Dilfogselement/Rörelsefog DFA - Externt fogband

1. Rulla ut det externa fogbandet på underlaget och säkerställ att eventuella skarvar och uppvik är korrekt utförda.
2. Placera elementet över fogbandet.
3. Fäst elementet ordentligt i underlaget.
4. Montera eventuell topplist och dymlingar på elementet.
5. *Gjutning kan ske på endera eller bägge sidor samtidigt.
Observera att fogbandet skall vara rengjort innan gjutning samt att betongen vibreras ordentligt för ordentlig betongomslutning kring fogbandet.

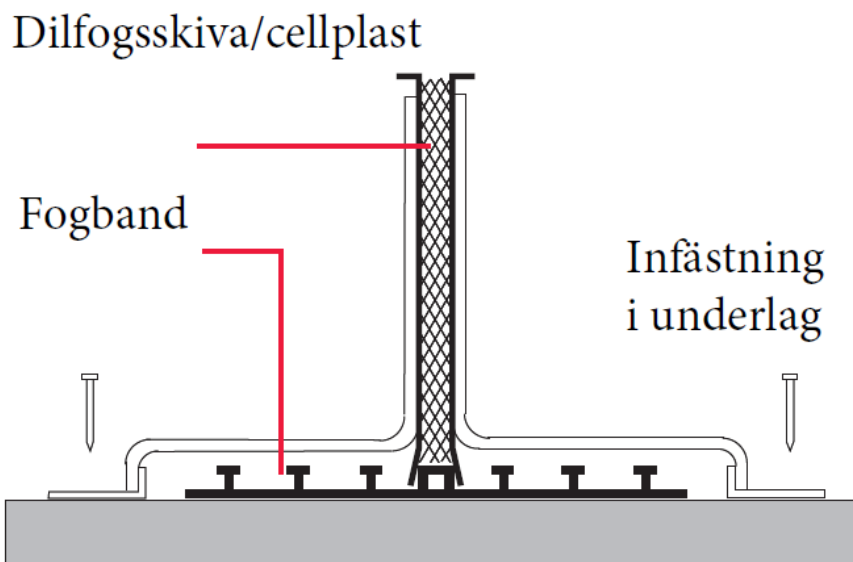

* Vid gjutning av vägg krävs extra stöttning av elementen.

Använd alltid skyddsutrustning enligt arbetsplatsens riskbedömning