
DYWIDAG – Slope plate / Kalottenplatte

15 F 1026

15 F 1026

Like the combination plate, the slope plate features a wing nut that is undetachable from the plate, and it is designed for use in inclined formwork. In the case of the slope plate 15 F 1026, both the plate and the wing nut are cast.
The articulation of the wing nut is approx. 15°.

Bei der Kalottenplatte ist die Flügelmutter, wie bei der Kombiplatte, unverlierbar mit der Platte verbunden und ist für die Anwendung bei geneigter Schalung vorgesehen. Bei der Kalottenplatte 15 F 1026 sind allerdings sowohl die Platte als auch die Flügelmutter aus Guss.
Die Beweglichkeit der Flügelmutter beträgt ca. 15°.

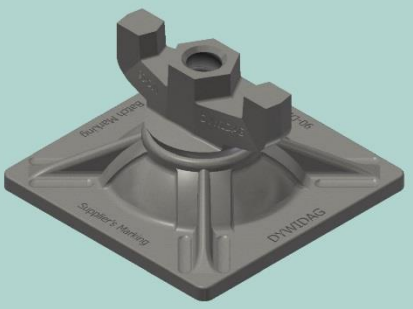


Dimensions & Weight

Abmessungen & Gewicht

Article No. *Artikelnummer*	Bar-Ø *Stab-Ø* [mm]	Plate *Platte* [mm]	Height *Höhe* [mm]	Hex *SW* [mm]	Articulation *Neigung* [°]	Weight *Gewicht* [kg/pc.]	Working load *Tragkraft* [kN]
15 F 1026 1)	15	120 x 120	65	27	max 15	1.10	90 2)

1) Galvanized / *Verzinkt*
For use with steel walings / *Für den Gebrauch von Stahl-Gurtungen*

2) Only the wing nut / Nur die Flügelmutter

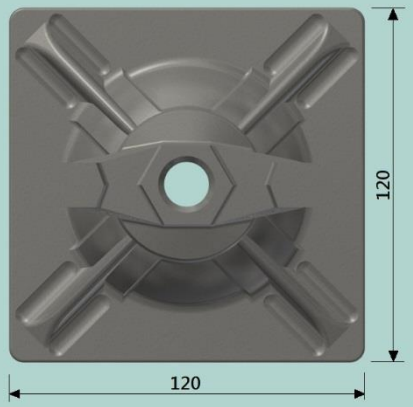

All articles of the DYWIDAG Form Tie System are tested permanently during production.

Alle Artikel des DYWIDAG Schalungsankersystems unterliegen einer ständigen Produktionsüberwachung.

