




- Extern lösning via DUC 0-10V, 0-5V eller 4-20mA
- PAC-lösning med VRF teknik
- Kaskadlösningar för större effekter - unik på marknaden


6,4 - 31,5 kW värme


HITACHI

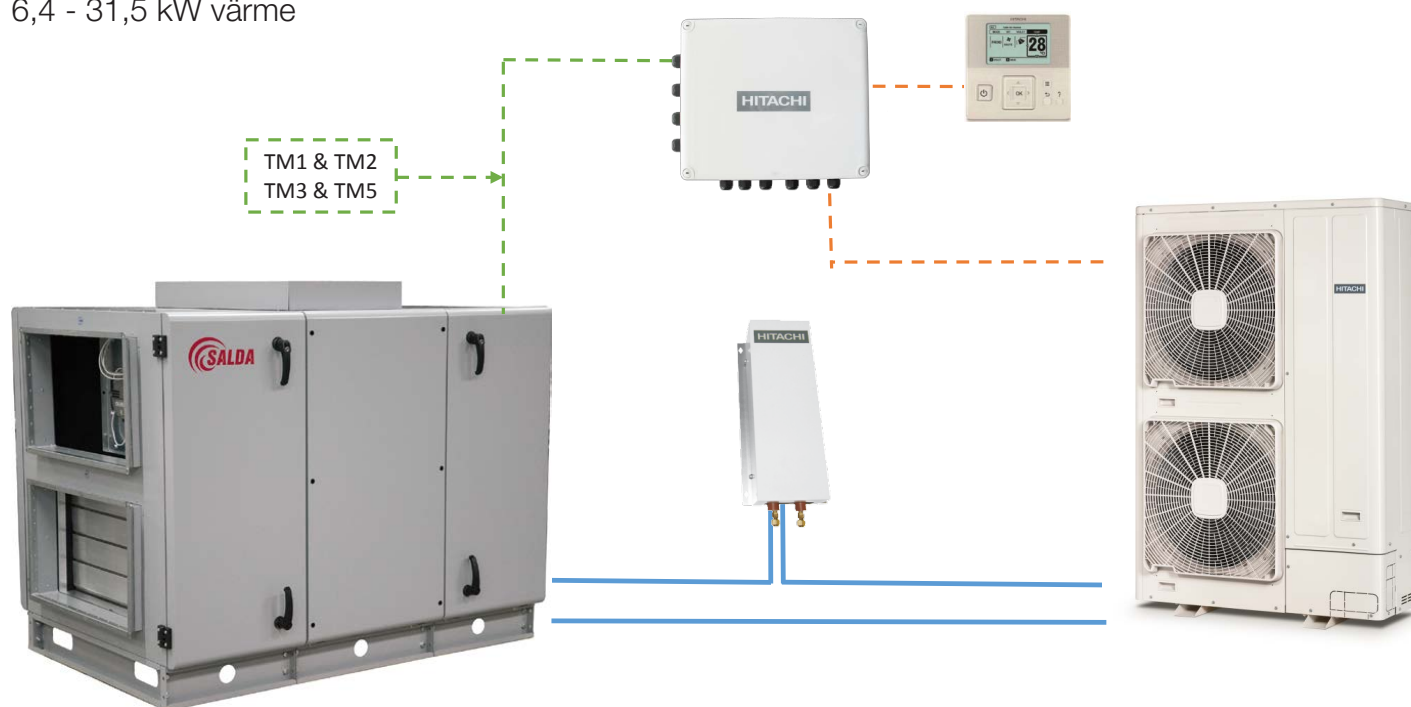


18 - 157,5 kW värme

18 - 157,5 kW värme

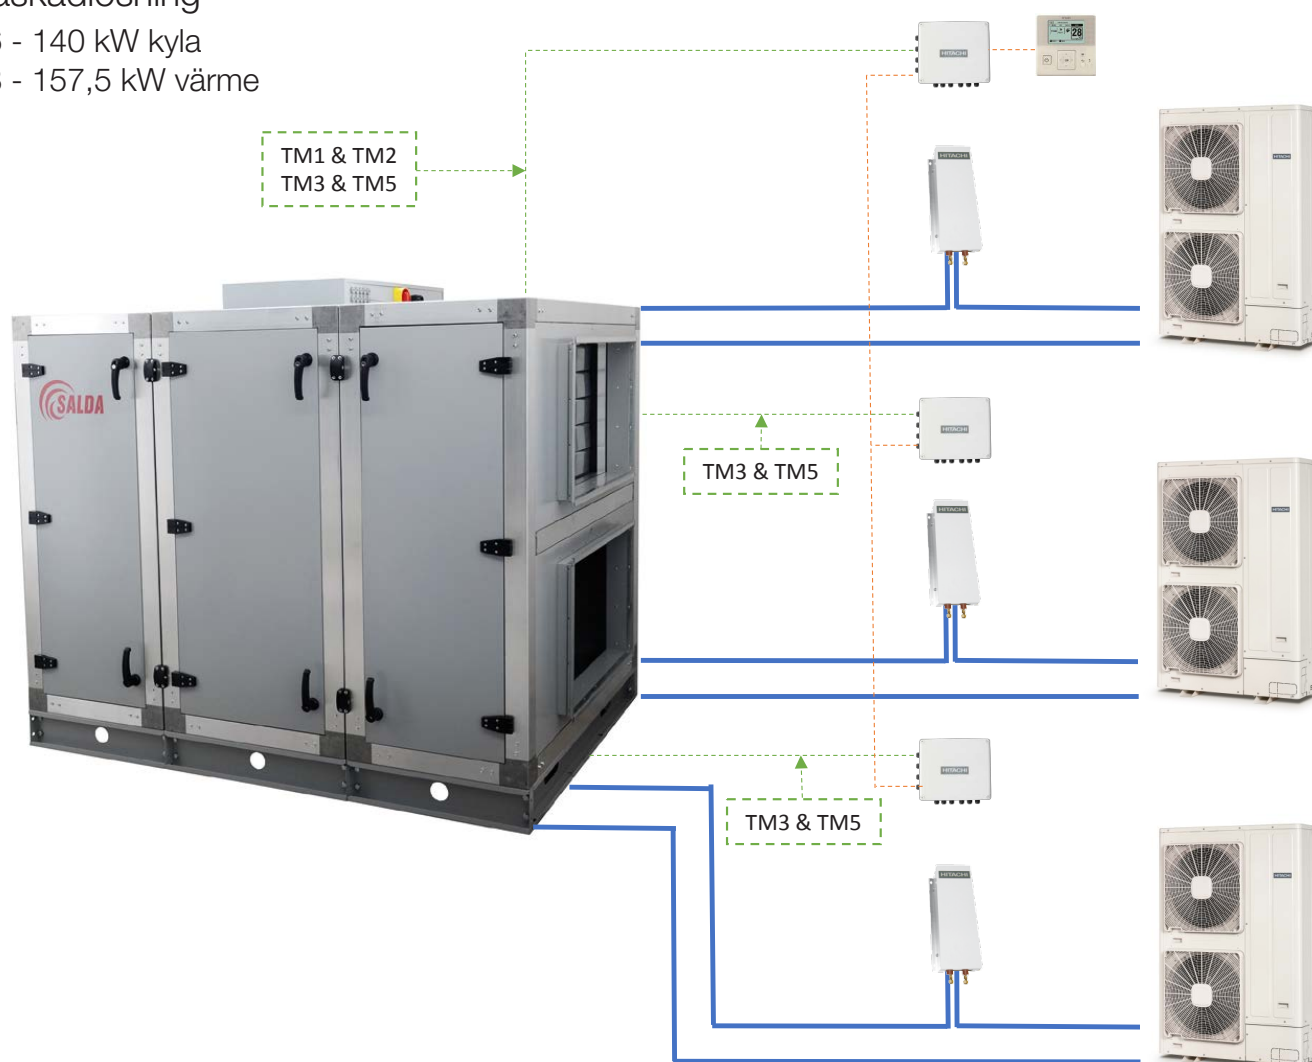

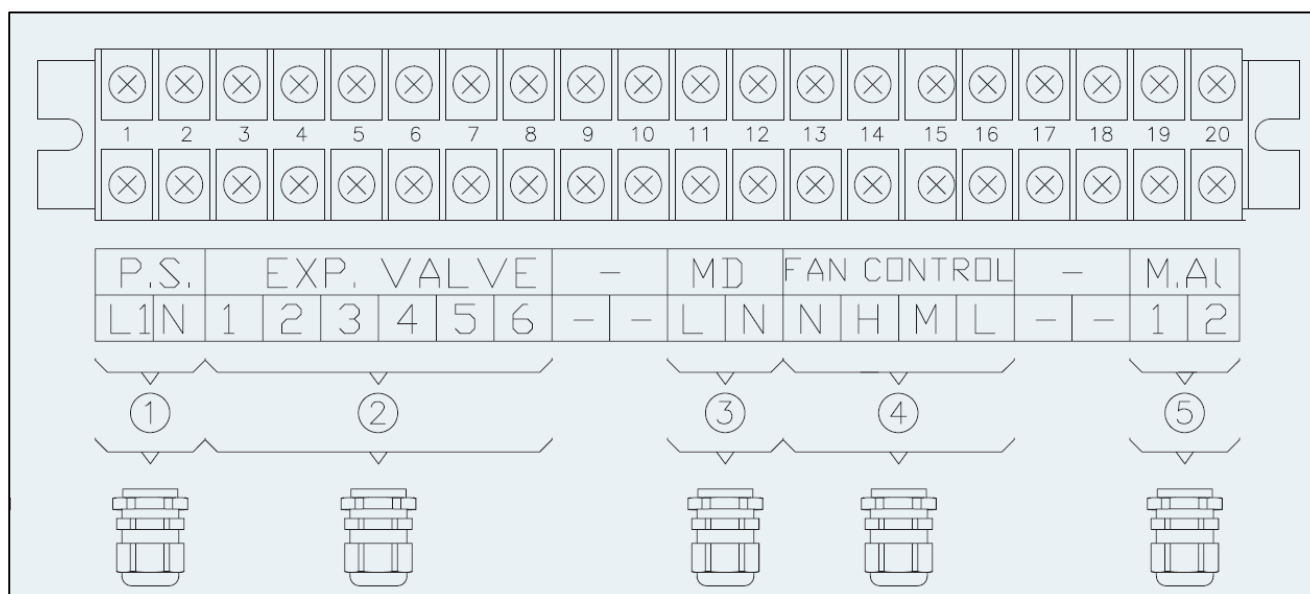

- ① Kraftmatning
- ② Expansionsventil
- ③ Kondenspump
- ④ Fläkthastighet (tillval)
- ⑤ Signal motorlarm

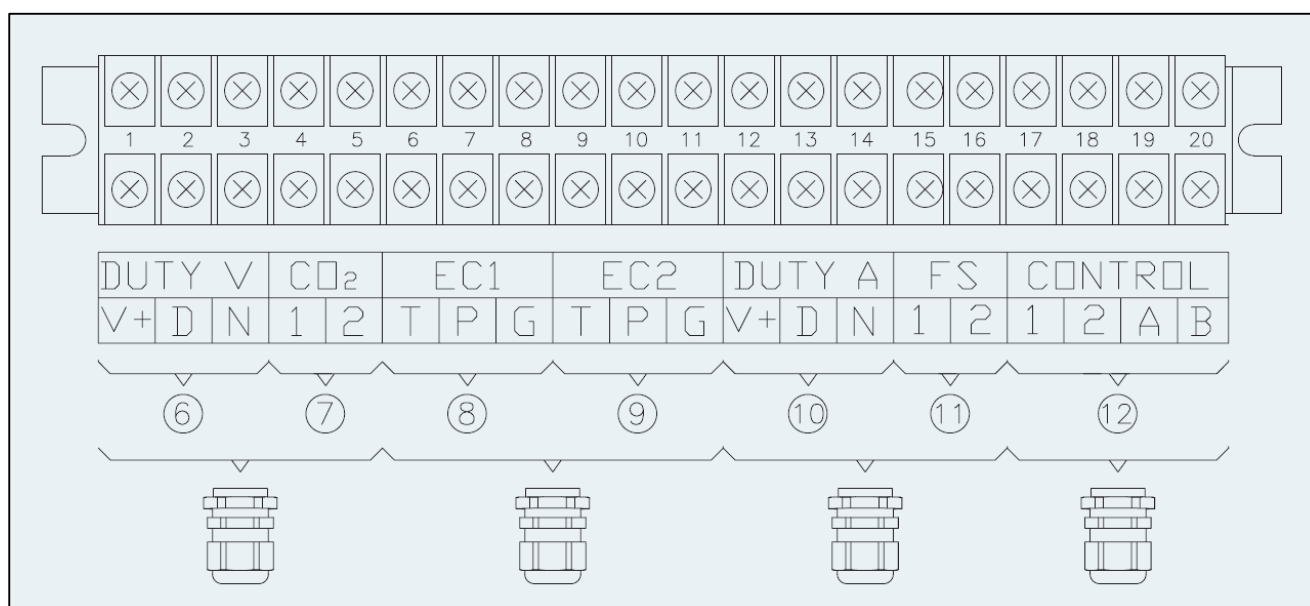


- ① Kapacitetsstyrning 0-10V (tillval)
- ② CO₂ signal (tillval)
- ③ Effektstyrning EC fläkt 1 (tillval)
- ④ Effektstyrning EC fläkt 2 (tillval)
- ⑤ Kapacitetsstyrning 4-20mA (tillval)
- ⑥ Flödesomkopplare (tillval)
- ⑦ H-link 1-2 Kommunikation ODU A-B Fjärrkontroll

Kit		DX-Batteri kapacitet kW			DX-Batteri innervolum (dm ³)			Rekomenderat luftflöde (m ³ /min)	
		Min	Nom	Max	Min	Max	Max 2*	Min	Max
EXV-3.0E2 61080140	Kyla	5.7	7.1	8.0	1.03	1.57	2.89	12.5	30.0
	Värme	6.4	8.0	9.0					
EXV-4.0E2 61080142	Kyla	8.0	10.0	11.2	1.51	2.37	4.56	20.0	36.0
	Värme	9.0	11.2	12.5					
EXV-5.0E2 61080144	Kyla	10.0	12.5	14.0	1.92	2.37	4.56	23.0	41.5
	Värme	11.2	14.0	16.0					
EXV-6.0E2 61080146	Kyla	11.2	14.0	16.0	1.92	2.92	5.11	25.0	42.5
	Värme	12.8	16.0	18.0					
EXV-8.0E2 61080148	Kyla	16.0	20.0	22.4	2.92	3.89	6.93	59.0	78.0
	Värme	17.9	22.4	25.0					
EXV-10.0E2 61080150	Kyla	20.0	25.0	28.0	3.89	4.76	10.73	68.0	89.0
	Värme	22.4	28.0	31.5					

* Max 2 gäller endast om rörlängden är Max 10m

Art nr	Utomhusenhet	Anslutning	Höjd mm	Bredd mm	Djup mm	Vikt kg	Fyllnadsmängd kg
61021340	RAS-3XHVNP1E	3/8" - 8/5"	800	950	370	66	2.3
61021342	RAS-4XHNP1E	3/8" - 8/5"	1380	950	370	103	4.1
61021344	RAS-5XHNP1E	3/8" - 8/5"	1380	950	370	103	4.2
61021346	RAS-6XHNP1E	3/8" - 5/8"	1380	950	370	103	4.2
61021348	RAS-8XHNP1E	3/8" - 1"	1380	950	370	127	5.7
61021350	RAS-10XHNP1E	1/2" - 1"	1380	950	370	134	6.2

Kyla

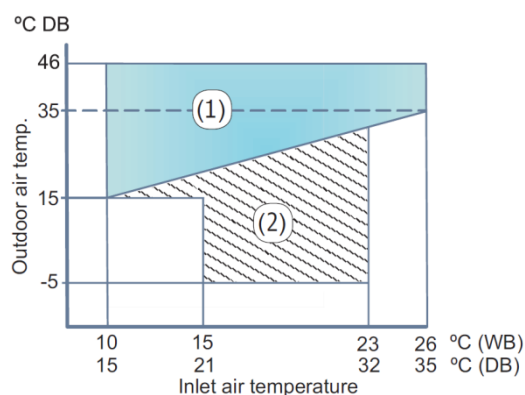

Värme

