




Produkt/objekt/serienummer: P10065VER1	Ventilationskanalfästen med gummidämpning ffzv
Användningsområde:	För upphängning av ventilationskanaler
Tillverkare:	Ahlsell
System för bestyrkande	2+
Anmält organ:	AAA Certification AB Göteborgsvägen 16H 441 43 Alingsås
Anmält organ Nr	2296
AAA Certification AB har utfört (i) första revision enligt 2+ besiktning av fabrik, initial typprovning och tillverkningskontroll av FPC-system. Bestyrkande mot 89/106/EEG följer AC procedur 2+, bilaga III.2 (ii).	

Produktbeskrivning

Ventilationskanalfäste med gummidämpning M8.

Vibrationsisolerat ventilationsfäste med integrerad gummiinsats 8,5mm för ljudisolerande infästning av ventilationskanaler . Tillverkad i förförzinkad plåt 30x3mm. Kan användas för direkt installation eller med gängad stav M8. Fästet appliceras med nitar eller skruvar mot den ytan som skall bära lasten.

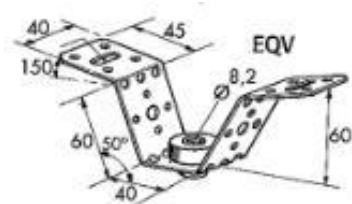


Artikel nr	Artikel
6651130	Ventilationskanalfäste med gummidämpning M8

Ahlsell Sverige AB

117 98 Stockholm
Besök: Liljeholmsvägen 30
Tel: 08-685 70 00
Fax: 08-685 70 96
www.ahlsell.se
E-post: info@ahlsell.se
Org.nr: 556012-9206

L-fäste Isolerat M8, höjd 85mm


Vibrationsisolerat ventilationsfäste med integrerad gummiinsats håldiam 8,5mm, för ljudisolerande infästning av ventilationskanaler. Tillverkat i förförzinkat stål 30x3mm. Används med gängad stång M8. Fästet appliceras med nitar eller skruvar mot den ytan som skall bära lasten.



Artikel nr	Artikel
6651131	L-fäste 85mm

Z-fäste Isolerat M8

Vibrationsisolerat ventilationsfäste med integrerad gummiinsats håldim. 8,5mm, för ljudisolerande infästning av ventilationskanaler. Tillverkat i förförzinkat stål 30x3mm. Används med gängad stång M8. Fästet appliceras med nitar eller skruvar mot den ytan som skall bära lasten.

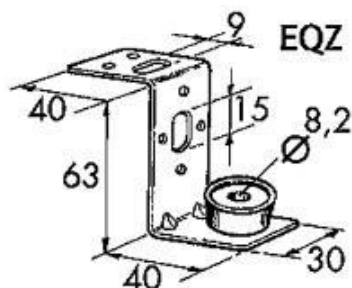

Artikel nr	Artikel
6651132	Z-fäste isolerat M8

Övriga egenskaper	Prestanda
Toleranser för mått och form	NPD
Svetsbarhet	Ej Svetsbart
Brottseghet	NPD
Bärförmåga	NPD
Utmattningshållfasthet	NPD
Brandmotstånd	NPD
Deformation i bruksgränstillstånd	NPD
Reaktion vid brandpåverkan	A1
Farliga ämnen	NPD
Slaghållfasthet	NPD
Beständighet	Bandstål i kvalitet SS1142. Materialet är förzinkat med 275 g/m ² ,Omräknat till skiktjocklek innebär det 19 µm på varje sida.

Prestandan för produkten identifierad ovan är i överensstämmande med deklarerad prestanda identifierade enligt standard EN 1090-1:2009+A1:2011. Denna prestandadeklARATION utfärdas på eget ansvar av Ahlsell AB Undertecknat för tillverkaren av:

Ahlsell AB



Per Månson
Eftermarknadsansvarig VVS-produkter