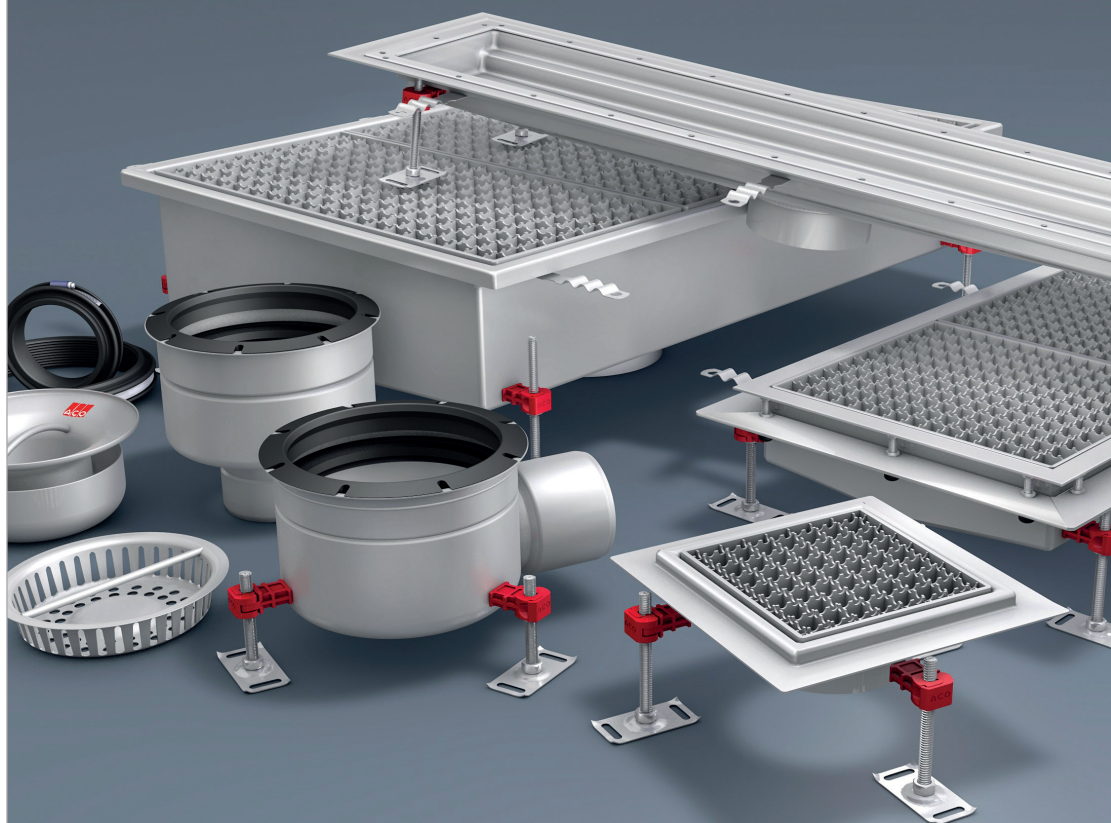




ACO Box Concept® Gully för storkök och industri

Avvattningspaket innehållande rostfria brunnar och
rännor i två olika stålutförande, 1.4301 och 1.4404

Komplett - Snabbt - Enkelt

Våra produkter finns hos Ahlsell



2017-01-01



The future of drainage.





The future of drainage.

Avvattningspaket för storkök och industri. Tillverkat av rostfritt stål typ 1.4301

ACO Box Concept® Gully 1	Golvbrunn 170x170 4
ACO Box Concept® Gully 2	Golvbrunn 270x270..... 5
ACO Box Concept® Gully 3	Golvränna 370x400..... 6
ACO Box Concept® Gully 4	Golvränna 370x600..... 7
ACO Box Concept® Gully 5	Golvränna 470x800..... 8
ACO Box Concept® Gully 6	Golvränna 570x900..... 9
ACO Box Concept® Gully 7	Golvränna 170x800 10
	Golvränna 170x900 10
	Golvränna 170x1000 ... 10
	Golvränna 170x1100 ... 10
	Golvränna 170x1200 ... 10

Avvattningspaket för storkök och industri. Tillverkat av rostfritt syrafast stål typ 1.4404

ACO Box Concept® Gully 8	Golvbrunn 170x170..... 12
ACO Box Concept® Gully 9	Golvbrunn 270x270..... 13
ACO Box Concept® Gully 10	Golvränna 370x400..... 14
ACO Box Concept® Gully 11	Golvränna 370x600..... 15
ACO Box Concept® Gully 12	Golvränna 470x800..... 16
ACO Box Concept® Gully 13	Golvränna 570x900..... 17
ACO Box Concept® Gully 14	Golvränna 170x800 18
	Golvränna 170x900 18
	Golvränna 170x1000 ... 18
	Golvränna 170x1100 ... 18
	Golvränna 170x1200 ... 18

Vi har tre lagerplatser för våra produkter.

För att se vart produkterna finns lagerhållna markeras detta enligt koderna:

- ① LC Hallsberg (Lager Centrum, Ahlsell, Hallsberg)
- ② ACO Nässjö. Leveranstid ca. 2–3 arbetsdagar
- ③ ACO Pribyslav, Tjeckien. Leveranstid ca. 10–12 arbetsdagar

*Hela sortimentet av ACO Box Concept® Gully är fraktfritt.

Rostfritt

Rostfritt syrafast



■ ACO Golvbrunn 170x170

Golvbrunn 170x170 med min. flödeskapacitet 1,4 l/s. Lämplig för installationer i storkök, tvätthallar och stora industriella produktioner där mindre volymer vatten skall avledas på ett säkert och hygieniskt sätt. ACO Box Concept®-serien är framtagen och designad med fokus på enkel skötsel och installation. Brunnen är konstruerad för att möta kraven i normen för golvbrunnar enligt SS-EN 1253.

■ ACO Box Concept® innehåller:

- Brunn inkl. ställfötter
- Brunnsunderdel
- Halkfritt rutgaller belastningsklass L15kN
- Vattenlås
- Vattenlåspackning
- Installationsanvisning

Dimensioner		Standardfläns	Förlängd fläns	Klämfläns	Teleskopisk fläns
B [mm]	A [mm]	För betong- och klinkergolv utan tätskikt	För massagolv	För golv med plastmatta	För klinkergolv med tätskikt
170	170	H [mm] 25	H [mm] 25	H [mm] 60	H [mm] 60
Sidoutlopp	Ø75	ACO Box Concept® Gully 1:1 712 37 75 ③	ACO Box Concept® Gully 1:2 712 37 76 ③	ACO Box Concept® Gully 1:3 712 37 77 ③	ACO Box Concept® Gully 1:4 712 37 78 ③
	Ø75	ACO Box Concept® Gully 1:5 712 38 87 ③	ACO Box Concept® Gully 1:6 712 38 88 ③	ACO Box Concept® Gully 1:7 712 38 89 ③	ACO Box Concept® Gully 1:8 712 38 90 ③
Bottenutlopp					

■ Bygghöjd - sammansatt produkt

170x170	170x170			170x170	170x170		
	H [mm]	25	60		H [mm]	25	60
	B min [mm]	147	182		B min [mm]	147	182
	B max [mm]	160	195		B max [mm]	160	195

■ Tillval/reservdelar

- Vattenlås..... 712 33 59 ③
- Vattenlåspackning 712 34 70 ③
- Silkkorg 0,3 liter..... 712 34 71 ③
- Stor silkkorg 0,65 liter* 712 34 50 ③
- Påbyggnadsdel* 712 34 44 ③
- Radontätning Ø75 405 47 52 ③
- Radontätning Ø142 405 49 07 ③

Lagerplats: ① LC Hallsberg ② ACO Nässjö (lev.tid 2–3 arb.dagar) ③ ACO Tjeckien (lev.tid 10–12 arb.dagar)

* Stor silkkorg kräver påbyggnadsdel.



ACO BOX CONCEPT® GULLY

ACO GOLVBRUNN 270x270

Golvbrunn och tillbehör av rostfritt stål typ 1.4301

2



■ ACO Golvbrunn 270x270

Golvbrunn 270x270 med min. flödeskapacitet 4,9 l/s. Lämplig för installationer i storkök, tvätthallar och stora industriella produktioner där större volymer vatten skall avledas på ett säkert och hygieniskt sätt. ACO Box Concept®-serien är framtagen och designad med fokus på enkel skötsel och installation. Brunnen är konstruerad för att möta kraven i normen för golvbrunnar enligt SS-EN 1253.

■ ACO Box Concept® innehåller:

- Brunn inkl. ställfötter
- Brunnsunderdel
- Halkfritt rutgaller belastningsklass L15kN
- Vattenlås
- Vattenlåspackning
- Installationsanvisning

Dimensioner		Standardfläns		Förlängd fläns		Klämfläns		Teleskopisk fläns	
B [mm]	A [mm]	För betong- och klinkergolv utan tätskikt	H [mm]	För massagolv	H [mm]	För golv med plastmatta	H [mm]	För klinkergolv med tätskikt	H [mm]
270	270		30		30		60		60
Sidoutlopp	Ø75	ACO Box Concept® Gully 2:1 712 37 79	3	ACO Box Concept® Gully 2:3 712 37 81	3	ACO Box Concept® Gully 2:5 712 37 83	3	ACO Box Concept® Gully 2:7 712 37 85	3
	Ø110	ACO Box Concept® Gully 2:2 712 37 80	3	ACO Box Concept® Gully 2:4 712 37 82	3	ACO Box Concept® Gully 2:6 712 37 84	3	ACO Box Concept® Gully 2:8 712 37 86	3
Bottenutlopp	Ø75	ACO Box Concept® Gully 2:9 712 38 91	3	ACO Box Concept® Gully 2:11 712 38 93	3	ACO Box Concept® Gully 2:13 712 38 95	3	ACO Box Concept® Gully 2:15 712 38 97	3
	Ø110	ACO Box Concept® Gully 2:10 712 38 92	3	ACO Box Concept® Gully 2:12 712 38 94	3	ACO Box Concept® Gully 2:14 712 38 96	3	ACO Box Concept® Gully 2:16 712 38 98	3

■ Bygghöjd - sammansatt produkt

270x270			270x270		
H [mm]	30	60	H [mm]	30	60
B min [mm]	187	217	B min [mm]	207	237
B max [mm]	197	227	B max [mm]	217	247

■ Tillval/reservdelar

- Vattenlås.....712 23 82 ③
- Vattenlåspackning712 23 83 ③
- Silkorg 0,7 liter.....712 34 74 ③
- Stor silkorg 3,5 liter* ..712 34 48 ③
- Påbyggnadsdel*712 34 46 ③
- Radontätning Ø75.....405 47 52 ③
- Radontätning Ø110...405 47 54 ③
- Radontätning Ø218...405 49 09 ③

Lagerplats: ① LC Hallsberg ② ACO Nässjö (lev.tid 2–3 arb.dagar) ③ ACO Tjeckien (lev.tid 10–12 arb.dagar)

* Stor silkorg kräver påbyggnadsdel.



■ ACO Golvränna 370x400

Golvränna 370x400 med min. flödeskapacitet 4,9 l/s. Lämplig för installationer i storkök, tvätthallar och stora industriella produktioner där större volymer vatten skall avledas på ett säkert och hygieniskt sätt. ACO Box Concept®-serien är framtagen och designad med fokus på enkel skötsel och installation. Rännan är konstruerad för att möta kraven i normen för golvbrunnar enligt SS-EN 1253.

■ ACO Box Concept® innehåller:

- Ränna inkl. ställfötter
- Brunnsunderdel
- Halkfritt rutgaller belastningsklass L15kN
- Vattenlås
- Vattenlåspackning
- Installationsanvisning

Dimensioner		Standardfläns		Förlängd fläns		Klämfläns		Teleskopisk fläns	
B [mm]	A [mm]	För betong- och klinkergolv utan tätskikt	H [mm]	För massagolv	H [mm]	För golv med plastmatta	H [mm]	För klinkergolv med tätskikt	H [mm]
370	400		100		100		100		100
Sidoutlopp	Ø75	ACO Box Concept® Gully 3:1 712 37 87	3	ACO Box Concept® Gully 3:3 712 37 89	3	ACO Box Concept® Gully 3:5 712 37 91	3	ACO Box Concept® Gully 3:7 712 37 93	3
	Ø110	ACO Box Concept® Gully 3:2 712 37 88	3	ACO Box Concept® Gully 3:4 712 37 90	3	ACO Box Concept® Gully 3:6 712 37 92	3	ACO Box Concept® Gully 3:8 712 37 94	3
Bottenutlopp	Ø75	ACO Box Concept® Gully 3:9 712 38 99	3	ACO Box Concept® Gully 3:11 712 39 01	3	ACO Box Concept® Gully 3:13 712 39 03	3	ACO Box Concept® Gully 3:15 712 39 05	3
	Ø110	ACO Box Concept® Gully 3:10 712 39 00	3	ACO Box Concept® Gully 3:12 712 39 02	3	ACO Box Concept® Gully 3:14 712 39 04	3	ACO Box Concept® Gully 3:16 712 39 06	3

■ Bygghöjd - sammansatt produkt

370x400	
H [mm]	100
B min [mm]	257
B max [mm]	267

370x400	
H [mm]	100
B min [mm]	277
B max [mm]	287

■ Tillval/reservdelar

- Vattenlås.....712 23 82 ③
- Vattenlåspackning712 23 83 ③
- Silkgorg 0,7 liter.....712 34 74 ③
- Stor silkgorg 3,5 liter* ...712 34 48 ③
- Påbyggnadsdel*712 34 46 ③
- Radontätning Ø75.....405 47 52 ③
- Radontätning Ø110....405 47 54 ③
- Radontätning Ø218....405 49 09 ③

* Stor silkgorg kräver påbyggnadsdel.

Lagerplats: ① LC Hallsberg ② ACO Nässjö (lev.tid 2-3 arb.dagar) ③ ACO Tjeckien (lev.tid 10-12 arb.dagar)



ACO BOX CONCEPT® GULLY

ACO GOLVRÄNNA 370x600

Golvränna och tillbehör av rostfritt stål typ 1.4301

4



■ ACO Golvränna 370x600

Golvränna 370x600 med min. flödeskapacitet 4,9 l/s. Lämplig för installationer i storkök, tvätthallar och stora industriella produktioner där större volymer vatten skall avledas på ett säkert och hygieniskt sätt. ACO Box Concept®-serien är framtagen och designad med fokus på enkel skötsel och installation. Rännan är konstruerad för att möta kraven i normen för golvbrunnar enligt SS-EN 1253.

■ ACO Box Concept® innehåller:

- Ränna inkl. ställfötter
- Brunnssunderdel
- Halkfritt rutgaller belastningsklass L15kN
- Vattenlås
- Vattenlåspackning
- Installationsanvisning

Dimensioner		Standardfläns		Förlängd fläns		Klämfläns		Teleskopisk fläns	
B [mm]	A [mm]	För betong- och klinkergolv utan tätskikt	H [mm]	För massagolv	H [mm]	För golv med plastmatta	H [mm]	För klinkergolv med tätskikt	H [mm]
370	600		100		100		100		100
Sidoutlopp	Ø75	ACO Box Concept® Gully 4:1 712 37 95 ③		ACO Box Concept® Gully 4:3 712 37 97 ③		ACO Box Concept® Gully 4:5 712 37 99 ③		ACO Box Concept® Gully 4:7 712 38 01 ③	
	Ø110	ACO Box Concept® Gully 4:2 712 37 96 ③		ACO Box Concept® Gully 4:4 712 37 98 ③		ACO Box Concept® Gully 4:6 712 38 00 ③		ACO Box Concept® Gully 4:8 712 38 02 ③	
Bottenutlopp	Ø75	ACO Box Concept® Gully 4:9 712 39 07 ③		ACO Box Concept® Gully 4:11 712 39 09 ③		ACO Box Concept® Gully 4:13 712 39 11 ③		ACO Box Concept® Gully 4:15 712 39 13 ③	
	Ø110	ACO Box Concept® Gully 4:10 712 39 08 ③		ACO Box Concept® Gully 4:12 712 39 10 ③		ACO Box Concept® Gully 4:14 712 39 12 ③		ACO Box Concept® Gully 4:16 712 39 14 ③	

■ Bygghöjd - sammansatt produkt

370x600	
H [mm]	100
B min [mm]	257
B max [mm]	267

370x600	
H [mm]	100
B min [mm]	277
B max [mm]	287

■ Tillval/reservdelar

- Vattenlås..... 712 23 82 ③
- Vattenlåspackning 712 23 83 ③
- Silkorg 0,7 liter..... 712 34 74 ③
- Stor silkorg 3,5 liter* ... 712 34 48 ③
- Påbyggnadsdel* 712 34 46 ③
- Radontätning Ø75..... 405 47 52 ③
- Radontätning Ø110.... 405 47 54 ③
- Radontätning Ø218.... 405 49 09 ③

Lagerplats: ① LC Hallsberg ② ACO Nässjö (lev.tid 2-3 arb.dagar) ③ ACO Tjeckien (lev.tid 10-12 arb.dagar)

* Stor silkorg kräver påbyggnadsdel.



ACO Golvränna 470x800

Golvränna 470x800 med min. flödeskapacitet 4,9 l/s. Lämplig för installationer i storkök, tvätthallar och stora industriella produktioner där större volymer vatten skall avledas på ett säkert och hygieniskt sätt. ACO Box Concept®-serien är framtagen och designad med fokus på enkel skötsel och installation. Rännan är konstruerad för att möta kraven i normen för golvbrunnar enligt SS-EN 1253.

ACO Box Concept® innehåller:

- Ränna inkl. ställfötter
- Brunnunderdel
- Halkfritt rutgaller belastningsklass L15kN
- Vattenlås
- Vattenlåspackning
- Installationsanvisning

Dimensioner		Standardfläns	Förlängd fläns	Klämfläns	Teleskopisk fläns
B [mm]	A [mm]	För betong- och klinkergolv utan tätskikt	För massagolv	För golv med plastmatta	För klinkergolv med tätskikt
470	800	H [mm] 150	H [mm] 150	H [mm] 150	H [mm] 150
Sidoutlopp	Ø75	ACO Box Concept® Gully 5:1 712 38 03 ③	ACO Box Concept® Gully 5:3 712 38 05 ③	ACO Box Concept® Gully 5:5 712 38 07 ③	ACO Box Concept® Gully 5:7 712 38 09 ③
	Ø110	ACO Box Concept® Gully 5:2 712 38 04 ③	ACO Box Concept® Gully 5:4 712 38 06 ③	ACO Box Concept® Gully 5:6 712 38 08 ③	ACO Box Concept® Gully 5:8 712 38 10 ③
Bottenutlopp	Ø75	ACO Box Concept® Gully 5:9 712 39 15 ③	ACO Box Concept® Gully 5:11 712 39 17 ③	ACO Box Concept® Gully 5:13 712 39 19 ③	ACO Box Concept® Gully 5:15 712 39 21 ③
	Ø110	ACO Box Concept® Gully 5:10 712 39 16 ③	ACO Box Concept® Gully 5:12 712 39 18 ③	ACO Box Concept® Gully 5:14 712 39 20 ③	ACO Box Concept® Gully 5:16 712 39 22 ③

Bygghöjd - sammansatt produkt

470x800	
H [mm]	150
B min [mm]	307
B max [mm]	317

470x800	
H [mm]	150
B min [mm]	327
B max [mm]	337

Tillval/reservdelar

- Vattenlås.....712 23 82 ③
- Vattenlåspackning712 23 83 ③
- Silkkorg 0,7 liter.....712 34 74 ③
- Stor silkkorg 3,5 liter*...712 34 48 ③
- Påbyggnadsdel*712 34 46 ③
- Radontätning Ø75.....405 47 52 ③
- Radontätning Ø110...405 47 54 ③
- Radontätning Ø218...405 49 09 ③

* Stor silkkorg kräver påbyggnadsdel.

Lagerplats: ① LC Hallsberg ② ACO Nässjö (lev.tid 2–3 arb.dagar) ③ ACO Tjeckien (lev.tid 10–12 arb.dagar)

ACO GOLVRÄNNA 570x900












ACO Golvränna 570x900

Golvränna 570x900 med min. flödeskapacitet 4,9 l/s. Lämplig för installationer i storkök, tvätthallar och stora industriella produktioner där större volymer vatten skall avledas på ett säkert och hygieniskt sätt. ACO Box Concept®-serien är framtagen och designad med fokus på enkel skötsel och installation. Rännan är konstruerad för att möta kraven i normen för golvbrunnar enligt SS-EN 1253.

ACO Box Concept® innehåller:

- Ränna inkl. ställfötter
- Brunnunderdel
- Halkfritt rutgaller belastningsklass L15kN
- Vattenlås
- Vattenlåspackning
- Installationsanvisning

									
Dimensioner		Standardfläns		Förlängd fläns		Klämfläns		Teleskopisk fläns	
B [mm]	A [mm]	För betong- och klinkergolv utan tätskikt	H [mm]	För massagolv	H [mm]	För golv med plastmatta	H [mm]	För klinkergolv med tätskikt	H [mm]
570	900		200		200		200		200
Ø75		ACO Box Concept® Gully 6:1 712 38 11 ③		ACO Box Concept® Gully 6:3 712 38 13 ③		ACO Box Concept® Gully 6:5 712 38 15 ③		ACO Box Concept® Gully 6:7 712 38 17 ③	
		ACO Box Concept® Gully 6:2 712 38 12 ③		ACO Box Concept® Gully 6:4 712 38 14 ③		ACO Box Concept® Gully 6:6 712 38 16 ③		ACO Box Concept® Gully 6:8 712 38 18 ③	
Ø75		ACO Box Concept® Gully 6:9 712 39 23 ③		ACO Box Concept® Gully 6:11 712 39 25 ③		ACO Box Concept® Gully 6:13 712 39 27 ③		ACO Box Concept® Gully 6:15 712 39 29 ③	
		ACO Box Concept® Gully 6:10 712 39 24 ③		ACO Box Concept® Gully 6:12 712 39 26 ③		ACO Box Concept® Gully 6:14 712 39 28 ③		ACO Box Concept® Gully 6:16 712 39 30 ③	

Bygghöjd - sammansatt produkt

570x900	
H [mm]	200
B min [mm]	357
B max [mm]	367

570x900	
H [mm]	200
B min [mm]	377
B max [mm]	387

Tillval/reservdelar

- Vattenlås..... 712 23 82
- Vattenlåspackning 712 23 83
- Silkkorg 0,7 liter..... 712 34 74
- Stor silkkorg 3,5 liter* . 712 34 48
- Påbyggnadsdel* 712 34 46
- Radontätning Ø75.... 405 47 52
- Radontätning Ø110.. 405 47 54
- Radontätning Ø218.. 405 49 09

* Stor silkkorg kräver påbyggnadsdel.

Lagerplats: 1 LC Hallsberg 2 ACO Nässjö (lev.tid 2–3 arb.dagar) 3 ACO Tjeckien (lev.tid 10–12 arb.dagar)



ACO Golvränna 170

Golvränna 170 med min. flödeskapacitet 1,4 l/s. Lämplig för installationer i storkök, tvätthallar och stora industriella produktioner där mindre volymer vatten skall avledas på ett säkert och hygieniskt sätt. ACO Box Concept®-serien är framtagen och designad med fokus på enkel skötsel och installation. Rännan är konstruerad för att möta kraven i normen för golvbrunnar enligt SS-EN 1253.

ACO Box Concept® innehåller:

- Ränna inkl. ställfötter
- Brunnsunderdel
- Halkfritt rutgaller belastningsklass L15kN
- Vattenlås
- Vattenlåspackning
- Installationsanvisning

Dimensioner		Standardfläns		Förlängd fläns		Klämfläns		Teleskopisk fläns	
B [mm]	A [mm]	För betong- och klinkergolv utan tätskikt	H [mm]	För massagolv	H [mm]	För golv med plastmatta	H [mm]	För klinkergolv med tätskikt	H [mm]
170			60		60		60		60
	800	Box Concept® Gully 7:1 712 38 19	③	Box Concept® Gully 7:2 712 38 20	③	Box Concept® Gully 7:3 712 38 21	③	Box Concept® Gully 7:4 712 38 22	③
	900	Box Concept® Gully 7:9 712 38 23	③	Box Concept® Gully 7:10 712 38 24	③	Box Concept® Gully 7:11 712 38 25	③	Box Concept® Gully 7:12 712 38 26	③
	1000	Box Concept® Gully 7:17 712 38 27	③	Box Concept® Gully 7:18 712 38 28	③	Box Concept® Gully 7:19 712 38 29	③	Box Concept® Gully 7:20 712 38 30	③
	1100	Box Concept® Gully 7:25 712 38 59	③	Box Concept® Gully 7:26 712 38 60	③	Box Concept® Gully 7:27 712 38 61	③	Box Concept® Gully 7:28 712 38 62	③
	1200	Box Concept® Gully 7:33 712 38 63	③	Box Concept® Gully 7:34 712 38 64	③	Box Concept® Gully 7:35 712 38 65	③	Box Concept® Gully 7:36 712 38 66	③
	800	Box Concept® Gully 7:5 712 39 31	③	Box Concept® Gully 7:6 712 39 32	③	Box Concept® Gully 7:7 712 39 33	③	Box Concept® Gully 7:8 712 39 34	③
	900	Box Concept® Gully 7:13 712 39 35	③	Box Concept® Gully 7:14 712 39 36	③	Box Concept® Gully 7:15 712 39 37	③	Box Concept® Gully 7:16 712 39 38	③
	1000	Box Concept® Gully 7:21 712 39 39	③	Box Concept® Gully 7:22 712 39 40	③	Box Concept® Gully 7:23 712 39 41	③	Box Concept® Gully 7:24 712 39 42	③
	1100	Box Concept® Gully 7:29 712 39 43	③	Box Concept® Gully 7:30 712 39 44	③	Box Concept® Gully 7:31 712 39 45	③	Box Concept® Gully 7:32 712 39 46	③
	1200	Box Concept® Gully 7:37 712 39 47	③	Box Concept® Gully 7:38 712 39 48	③	Box Concept® Gully 7:39 712 39 49	③	Box Concept® Gully 7:40 712 39 50	③

Bygghöjd - sammansatt produkt

170x800-1200	
H [mm]	60
B min [mm]	182
B max [mm]	195

170x800-1200	
H [mm]	60
B min [mm]	182
B max [mm]	195

Tillval/reservdelar

- Vattenlås 712 33 59 ③
- Vattenlåspackning 712 34 70 ③
- Silkorg 0,3 liter 712 34 71 ③
- Stor silkorg 0,65 liter* 712 34 50 ③
- Påbyggnadsdel* 712 34 44 ③
- Radontätning Ø75 405 47 52 ③
- Radontätning Ø142 405 49 07 ③



The future of drainage.

Avvattningspaket för storkök och industri, tillverkas av rost- fritt syrafast stål typ 1.4404

Box Concept® 8	ACO Golvbrunn 170x170	12
Box Concept® 9	ACO Golvbrunn 270x270	13
Box Concept® 10	ACO Golvränna 370x400	14
Box Concept® 11	ACO Golvränna 370x600	15
Box Concept® 12	ACO Golvränna 470x800	16
Box Concept® 13	ACO Golvränna 570x900	17
Box Concept® 14	ACO Golvränna 170x800	18
	ACO Golvränna 170x900	18
	ACO Golvränna 170x1000	18
	ACO Golvränna 170x1100	18
	ACO Golvränna 170x1200	18



ACO Golvbrunn 170x170

Golvbrunn 170x170 med min. flödeskapacitet 1,4 l/s. Lämplig för installationer i storkök, tvätthallar och stora industriella produktioner där mindre volymer vatten skall avledas på ett säkert och hygieniskt sätt. Box Concept®-serien är framtagen och designad med fokus på enkel skötsel och installation. Brunnen är konstruerad för att möta kraven i normen för golvbrunnar enligt SS-EN 1253.

ACO Box Concept® innehåller:

- Brunn inkl. ställfötter
- Brunnunderdel
- Halkfritt rutgaller belastningsklass L15kN
- Vattenlås
- Vattenlåspackning
- Installationsanvisning

Dimensioner		Standardfläns	Förlängd fläns	Klämfläns	Teleskopisk fläns
B [mm]	A [mm]	För betong- och klinkergolv utan tätskikt	För massagolv	För golv med plastmatta	För klinkergolv med tätskikt
170	170	H [mm] 25	H [mm] 25	H [mm] 60	H [mm] 60
Sidoutlopp	Ø75	ACO Box Concept® Gully 8:1 712 37 31	ACO Box Concept® Gully 8:2 712 37 32	ACO Box Concept® Gully 8:3 712 37 33	ACO Box Concept® Gully 8:4 712 37 34
	Ø75	ACO Box Concept® Gully 8:5 712 39 71	ACO Box Concept® Gully 8:6 712 39 72	ACO Box Concept® Gully 8:7 712 39 73	ACO Box Concept® Gully 8:8 712 39 74
Bottenutlopp	Ø75	ACO Box Concept® Gully 8:5 712 39 71	ACO Box Concept® Gully 8:6 712 39 72	ACO Box Concept® Gully 8:7 712 39 73	ACO Box Concept® Gully 8:8 712 39 74
	Ø75	ACO Box Concept® Gully 8:5 712 39 71	ACO Box Concept® Gully 8:6 712 39 72	ACO Box Concept® Gully 8:7 712 39 73	ACO Box Concept® Gully 8:8 712 39 74

Bygghöjd - sammansatt produkt

170x170		170x170	
H [mm]	25 60	H [mm]	25 60
B min [mm]	147 182	B min [mm]	147 182
B max [mm]	160 195	B max [mm]	160 195

Tillval/reservdelar

- Vattenlås.....712 34 14 ②
- Vattenlåspackning ...712 34 70 ②
- Silkorg 0,3 liter 712 34 72 ①
- Stor silkorg 0,65 liter*712 34 51 ①
- Påbyggnadsdel*712 34 45 ①
- Radontätning Ø75...405 47 52 ②
- Radontätning Ø142.405 49 07 ②

Lagerplats: ① LC Hallsberg ② ACO Nässjö (lev.tid 2–3 arb.dagar) ③ ACO Tjeckien (lev.tid 10–12 arb.dagar)

* Stor silkorg kräver påbyggnadsdel.



ACO BOX CONCEPT® GULLY

ACO GOLVBRUNN 270x270

Golvbrunn och tillbehör av rostfritt syrafast stål typ 1.4404

9



ACO Golvbrunn 270x270

Golvbrunn 270x270 med min. flödeskapacitet 4,9 l/s. Lämplig för installationer i storkök, tvätthallar och stora industriella produktioner där större volymer vatten skall avledas på ett säkert och hygieniskt sätt. Box Concept®-serien är framtagen och designad med fokus på enkel skötsel och installation. Brunnen är konstruerad för att möta kraven i normen för golvbrunnar enligt SS-EN 1253.

ACO Box Concept® innehåller:

- Brunn inkl. ställfötter
- Brunnunderdel
- Halkfritt rutgaller belastningsklass L15kN
- Vattenlås
- Vattenlåspackning
- Installationsanvisning

Dimensioner		Standardfläns	Förlängd fläns	Klämfläns	Teleskopisk fläns
B [mm]	A [mm]	För betong- och klinkergolv utan tätskikt	För massagolv	För golv med plastmatta	För klinkergolv med tätskikt
270	270	H [mm] 30	H [mm] 30	H [mm] 60	H [mm] 60
Sidoutlopp	Ø75	ACO Box Concept® Gully 9:1 712 37 35 ②	ACO Box Concept® Gully 9:3 712 37 37 ①	ACO Box Concept® Gully 9:5 712 37 39 ①	ACO Box Concept® Gully 9:7 712 37 41 ①
	Ø110	ACO Box Concept® 9:2 712 37 36 ②	ACO Box Concept® Gully 9:4 712 37 38 ①	ACO Box Concept® Gully 9:6 712 37 40 ②	ACO Box Concept® Gully 9:8 712 37 42 ②
Bottenutlopp	Ø75	ACO Box Concept® Gully 9:9 712 39 75 ②	ACO Box Concept® Gully 9:11 712 39 77 ①	ACO Box Concept® Gully 9:13 712 39 79 ①	ACO Box Concept® Gully 9:15 712 39 81 ①
	Ø110	ACO Box Concept® Gully 9:10 712 39 76 ②	ACO Box Concept® Gully 9:12 712 39 78 ②	ACO Box Concept® Gully 9:14 712 39 80 ②	ACO Box Concept® Gully 9:16 712 39 82 ②

Bygghöjd - sammansatt produkt

270x270		
H [mm]	30	60
B min [mm]	187	217
B max [mm]	197	227

270x270		
H [mm]	30	60
B min [mm]	207	237
B max [mm]	217	247

Tillval/reservdelar

- Vattenlås 712 23 87 ②
- Vattenlåspackning ... 712 23 83 ②
- Silkorg 0,7 liter 712 34 73 ①
- Stor silkorg 3,5 liter* 712 34 49 ①
- Påbyggnadsdel* 712 34 47 ①
- Radontätning Ø75... 405 47 52 ②
- Radontätning Ø110... 405 47 54 ②
- Radontätning Ø218... 405 49 09 ②

Lagerplats: ① LC Hallsberg ② ACO Nässjö (lev.tid 2-3 arb.dagar) ③ ACO Tjeckien (lev.tid 10-12 arb.dagar)

* Stor silkorg kräver påbyggnadsdel.



ACO BOX CONCEPT® GULLY

ACO GOLVRÄNNA 370x400

Golvrädda och tillbehör av rostfritt syrafast stål typ 1.4404

10



ACO Golvrädda 370x400

Golvrädda 370x400 med min. flödeskapacitet 4,9 l/s. Lämplig för installationer i storkök, tvätthallar och stora industriella produktioner där större volymer vatten skall avledas på ett säkert och hygieniskt sätt. Box Concept®-serien är framtagen och designad med fokus på enkel skötsel och installation. Rännan är konstruerad för att möta kraven i normen för golvbrunnar enligt SS-EN 1253.

ACO Box Concept® innehåller:

- Ränna inkl. ställfötter
- Brunnunderdel
- Halkfritt rutgaller belastningsklass L15kN
- Vattenlås
- Vattenlåspackning
- Installationsanvisning

Dimensioner		Standardfläns	Förlängd fläns	Klämfläns	Teleskopisk fläns
B [mm]	A [mm]	För betong- och klinkergolv utan tätskikt	För massagolv	För golv med plastmatta	För klinkergolv med tätskikt
370	400	H [mm] 100	H [mm] 100	H [mm] 100	H [mm] 100
Sidoutlopp	Ø75	ACO Box Concept® Gully 10:1 712 37 43 ②	ACO Box Concept® Gully 10:3 712 37 45 ②	ACO Box Concept® Gully 10:5 712 37 47 ②	ACO Box Concept® Gully 10:7 712 37 49 ②
	Ø110	ACO Box Concept® Gully 10:2 712 37 44 ②	ACO Box Concept® Gully 10:4 712 37 46 ②	ACO Box Concept® Gully 10:6 712 37 48 ②	ACO Box Concept® Gully 10:8 712 37 50 ②
Bottenutlopp	Ø75	ACO Box Concept® Gully 10:9 712 39 83 ②	ACO Box Concept® Gully 10:11 712 39 85 ②	ACO Box Concept® Gully 10:13 712 38 31 ②	ACO Box Concept® Gully 10:15 712 38 33 ②
	Ø110	ACO Box Concept® Gully 10:10 712 39 84 ②	ACO Box Concept® Gully 10:12 712 39 86 ②	ACO Box Concept® Gully 10:14 712 38 32 ②	ACO Box Concept® Gully 10:16 712 38 34 ②

Bygghöjd - sammansatt produkt

370x400	
H [mm]	100
B min [mm]	257
B max [mm]	267

370x400	
H [mm]	100
B min [mm]	277
B max [mm]	287

Lagerplats: ① LC Hallsberg ② ACO Nässjö (lev.tid 2-3 arb.dagar) ③ ACO Tjeckien (lev.tid 10-12 arb.dagar)

Tillval/reservdelar

- Vattenlås.....712 23 87 ②
- Vattenlåspackning.....712 23 83 ②
- Silkorg 0,7 liter.....712 34 73 ①
- Stor silkorg 3,5 liter*.....712 34 49 ①
- Påbyggnadsdel*.....712 34 47 ①
- Radontätning Ø75.....405 47 52 ②
- Radontätning Ø110.....405 47 54 ②
- Radontätning Ø218.....405 49 09 ②

* Stor silkorg kräver påbyggnadsdel.



ACO BOX CONCEPT® GULLY

ACO GOLVRÄNNA 370x600

Golvränna och tillbehör av rostfritt syrafast stål typ 1.4404

11



ACO Golvränna 370x600

Golvränna 370x600 med min. flödeskapacitet 4,9 l/s. Lämplig för installationer i storkök, tvätthallar och stora industriella produktioner där större volymer vatten skall avledas på ett säkert och hygieniskt sätt. Box Concept®-serien är framtagen och designad med fokus på enkel skötsel och installation. Rännan är konstruerad för att möta kraven i normen för golvbrunnar enligt SS-EN 1253.

ACO Box Concept® innehåller:

- Ränna inkl. ställfötter
- Brunnunderdel
- Halkfritt rutgaller belastningsklass L15kN
- Vattenlås
- Vattenlåspackning
- Installationsanvisning

Dimensioner		Standardfläns	Förlängd fläns	Klämfläns	Teleskopisk fläns
B [mm]	A [mm]	För betong- och klinkergolv utan tätskikt	För massagolv	För golv med plastmatta	För klinkergolv med tätskikt
370	600	H [mm] 100	H [mm] 100	H [mm] 100	H [mm] 100
Sidoutlopp	Ø75	ACO Box Concept® Gully 11:1 712 37 51 ②	ACO Box Concept® Gully 11:3 712 37 53 ②	ACO Box Concept® Gully 11:5 712 37 55 ②	ACO Box Concept® Gully 11:7 712 37 57 ②
	Ø110	ACO Box Concept® Gully 11:2 712 37 52 ②	ACO Box Concept® Gully 11:4 712 37 54 ②	ACO Box Concept® Gully 11:6 712 37 56 ②	ACO Box Concept® Gully 11:8 712 37 58 ②
Bottenutlopp	Ø75	ACO Box Concept® Gully 11:9 712 38 35 ②	ACO Box Concept® Gully 11:11 712 38 37 ②	ACO Box Concept® Gully 11:13 712 38 39 ②	ACO Box Concept® Gully 11:15 712 38 41 ②
	Ø110	ACO Box Concept® Gully 11:10 712 38 36 ②	ACO Box Concept® Gully 11:12 712 38 38 ②	ACO Box Concept® Gully 11:14 712 38 40 ②	ACO Box Concept® Gully 11:16 712 38 42 ②

Bygghöjd - sammansatt produkt

370x600	
H [mm]	100
B min [mm]	257
B max [mm]	267

370x600	
H [mm]	100
B min [mm]	277
B max [mm]	287

Tillval/reservdelar

- Vattenlås.....712 23 87 ②
- Vattenlåspackning712 23 83 ②
- Silkkorg 0,7 liter.....712 34 73 ①
- Stor silkkorg 3,5 liter* ..712 34 49 ①
- Påbyggnadsdel*712 34 47 ①
- Radontätning Ø75.....405 47 52 ②
- Radontätning Ø110...405 47 54 ②
- Radontätning Ø218...405 49 09 ②

Lagerplats: ① LC Hallsberg ② ACO Nässjö (lev.tid 2-3 arb.dagar) ③ ACO Tjeckien (lev.tid 10-12 arb.dagar)

* Stor silkkorg kräver påbyggnadsdel.

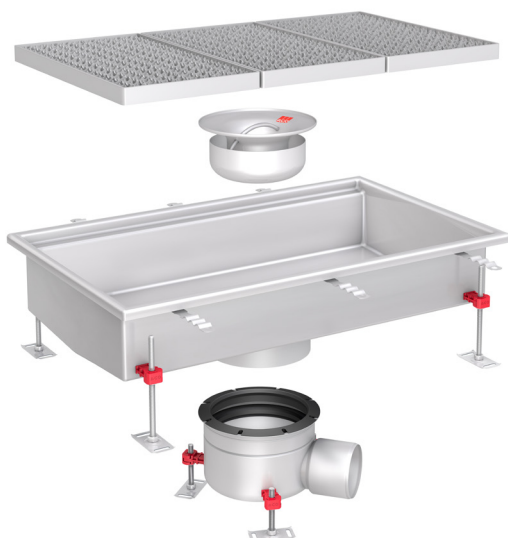


ACO BOX CONCEPT® GULLY

ACO GOLVRÄNNA 470x800

Golvränna och tillbehör av rostfritt syrafast stål typ 1.4404

12



ACO Golvränna 470x800

Golvränna 470x800 med min. flödeskapacitet 4,9 l/s. Lämplig för installationer i storkök, tvätthallar och stora industriella produktioner där större volymer vatten skall avledas på ett säkert och hygieniskt sätt. Box Concept®-serien är framtagen och designad med fokus på enkel skötsel och installation. Rännan är konstruerad för att möta kraven i normen för golvbrunnar enligt SS-EN 1253.

ACO Box Concept® innehåller:

- Ränna inkl. ställfötter
- Brunnunderdel
- Halkfritt rutgaller belastningsklass L15kN
- Vattenlås
- Vattenlåspackning
- Installationsanvisning

Dimensioner		Standardfläns	Förlängd fläns	Klämfläns	Teleskopisk fläns
B [mm]	A [mm]	För betong- och klinkergolv utan tätskikt	För massagolv	För golv med plastmatta	För klinkergolv med tätskikt
470	800	H [mm] 150	H [mm] 150	H [mm] 150	H [mm] 150
Sidoutlopp	Ø75	ACO Box Concept® Gully 12:1 712 37 59 ②	ACO Box Concept® Gully 12:3 712 37 61 ②	ACO Box Concept® Gully 12:5 712 37 63 ②	ACO Box Concept® Gully 12:7 712 37 65 ②
	Ø110	ACO Box Concept® Gully 12:2 712 37 60 ②	ACO Box Concept® Gully 12:4 712 37 62 ②	ACO Box Concept® Gully 12:6 712 37 64 ②	ACO Box Concept® Gully 12:8 712 37 66 ②
Bottenutlopp	Ø75	ACO Box Concept® Gully 12:9 712 38 43 ②	ACO Box Concept® Gully 12:11 712 38 45 ②	ACO Box Concept® Gully 12:13 712 38 47 ②	ACO Box Concept® Gully 12:15 712 38 49 ②
	Ø110	ACO Box Concept® Gully 12:10 712 38 44 ②	ACO Box Concept® Gully 12:12 712 38 46 ②	ACO Box Concept® Gully 12:14 712 38 48 ②	ACO Box Concept® Gully 12:16 712 38 50 ②

Bygghöjd - sammansatt produkt

470x800	
H [mm]	150
B min [mm]	307
B max [mm]	317

470x800	
H [mm]	150
B min [mm]	327
B max [mm]	337

Tillval/reservdelar

- Vattenlås..... 712 23 87 ②
- Vattenlåspackning 712 23 83 ②
- Silkorg 0,7 liter..... 712 34 73 ①
- Stor silkorg 3,5 liter*.. 712 34 49 ①
- Påbyggnadsdel* 712 34 47 ①
- Radontätning Ø75..... 405 47 52 ②
- Radontätning Ø110.... 405 47 54 ②
- Radontätning Ø218.... 405 49 09 ②

* Stor silkorg kräver påbyggnadsdel.

Lagerplats: ① LC Hallsberg ② ACO Nässjö (lev.tid 2-3 arb.dagar) ③ ACO Tjeckien (lev.tid 10-12 arb.dagar)



ACO BOX CONCEPT® GULLY

ACO GOLVRÄNNA 570x900

Golvränna och tillbehör av rostfritt syrafast stål typ 1.4404

13



ACO Golvränna 570x900

Golvränna 570x900 med min. flödeskapacitet 4,9 l/s. Lämplig för installationer i storkök, tvätthallar och stora industriella produktioner där större volymer vatten skall avledas på ett säkert och hygieniskt sätt. Box Concept®-serien är framtagen och designad med fokus på enkel skötsel och installation. Rännan är konstruerad för att möta kraven i normen för golvbrunnar enligt SS-EN 1253.

ACO Box Concept® innehåller:

- Ränna inkl. ställfötter
- Brunnunderdel
- Halkfritt rutgaller belastningsklass L15kN
- Vattenlås
- Vattenlåspackning
- Installationsanvisning

Dimensioner		Standardfläns	Förlängd fläns	Klämfläns	Teleskopisk fläns
B [mm]	A [mm]	För betong- och klinkergolv utan tätskikt	För massagolv	För golv med plastmatta	För klinkergolv med tätskikt
570	900	H [mm] 200	H [mm] 200	H [mm] 200	H [mm] 200
Sidoutlopp	Ø75	ACO Box Concept® Gully 13:1 712 37 67 ②	ACO Box Concept® Gully 13:3 712 37 69 ②	ACO Box Concept® Gully 13:5 712 37 71 ②	ACO Box Concept® Gully 13:7 712 37 73 ②
	Ø110	ACO Box Concept® Gully 13:2 712 37 68 ②	ACO Box Concept® Gully 13:4 712 37 70 ②	ACO Box Concept® Gully 13:6 712 37 72 ②	ACO Box Concept® Gully 13:8 712 37 74 ②
Bottenutlopp	Ø75	ACO Box Concept® Gully 13:9 712 38 51 ②	ACO Box Concept® Gully 13:11 712 38 53 ②	ACO Box Concept® Gully 13:13 712 38 55 ②	ACO Box Concept® Gully 13:15 712 38 57 ②
	Ø110	ACO Box Concept® Gully 13:10 712 38 52 ②	ACO Box Concept® Gully 13:12 712 38 54 ②	ACO Box Concept® Gully 13:14 712 38 56 ②	ACO Box Concept® Gully 13:16 712 38 58 ②

Bygghöjd - sammansatt produkt

570x900	
H [mm]	200
B min [mm]	357
B max [mm]	367

570x900	
H [mm]	200
B min [mm]	377
B max [mm]	387

Tillval/reservdelar

- Vattenlås..... 712 23 87 ②
- Vattenlåspackning 712 23 83 ②
- Silkorg 0,7 liter..... 712 34 73 ①
- Stor silkorg 3,5 liter* .. 712 34 49 ①
- Påbyggnadsdel* 712 34 47 ①
- Radontätning Ø75..... 405 47 52 ②
- Radontätning Ø110..... 405 47 54 ②
- Radontätning Ø218..... 405 49 09 ②

Lagerplats: ① LC Hallsberg ② ACO Nässjö (lev.tid 2-3 arb.dagar) ③ ACO Tjeckien (lev.tid 10-12 arb.dagar)

* Stor silkorg kräver påbyggnadsdel.



ACO Golvränna 170


Golvränna 170 med min. flödeskapacitet 1,4 l/s. Lämplig för installationer i storkök, tvätthallar och stora industriella produktioner där mindre volymer vatten skall avledas på ett säkert och hygieniskt sätt. Box Concept®-serien är framtagen och designad med fokus på enkel skötsel och installation. Rännan är konstruerad för att möta kraven i normen för golvbrunnar enligt SS-EN 1253.

ACO Box Concept® innehåller:

- Ränna inkl. ställfötter
- Brunnunderdel
- Halkfritt rutgaller belastningsklass L15kN
- Vattenlås
- Vattenlåspackning
- Installationsanvisning


Dimensioner		Standardfläns		Förlängd fläns		Klämfläns		Teleskopisk fläns	
B [mm]	A [mm]	För betong- och klinkergolv utan tätskikt	H [mm]	För massagolv	H [mm]	För golv med plastmatta	H [mm]	För klinkergolv med tätskikt	H [mm]
170			60		60		60		60
	800	Box Concept® Gully 14:1 712 38 67	2	Box Concept® Gully 14:2 712 38 68	2	Box Concept® Gully 14:3 712 38 69	2	Box Concept® Gully 14:4 712 38 70	2
	900	Box Concept® Gully 14:9 712 38 71	2	Box Concept® Gully 14:10 712 38 72	2	Box Concept® Gully 14:11 712 38 73	2	Box Concept® Gully 14:12 712 38 74	2
	1000	Box Concept® Gully 14:17 712 38 75	2	Box Concept® Gully 14:18 712 38 76	2	Box Concept® Gully 14:19 712 38 77	2	Box Concept® Gully 14:20 712 38 78	2
	1100	Box Concept® Gully 14:25 712 38 79	2	Box Concept® Gully 14:26 712 38 80	2	Box Concept® Gully 14:27 712 38 81	2	Box Concept® Gully 14:28 712 38 82	2
	1200	Box Concept® Gully 14:33 712 38 83	2	Box Concept® Gully 14:34 712 38 84	2	Box Concept® Gully 14:35 712 38 85	2	Box Concept® Gully 14:36 712 38 86	2
	800	Box Concept® Gully 14:5 712 39 51	2	Box Concept® Gully 14:6 712 39 52	2	Box Concept® Gully 14:7 712 39 53	2	Box Concept® Gully 14:8 712 39 54	2
	900	Box Concept® Gully 14:13 712 39 55	2	Box Concept® Gully 14:14 712 39 56	2	Box Concept® Gully 14:15 712 39 57	2	Box Concept® Gully 14:16 712 39 58	2
	1000	Box Concept® Gully 14:21 712 39 59	2	Box Concept® Gully 14:22 712 39 60	2	Box Concept® Gully 14:23 712 39 61	2	Box Concept® Gully 14:24 712 39 62	2
	1100	Box Concept® Gully 14:29 712 39 63	2	Box Concept® Gully 14:30 712 39 64	2	Box Concept® Gully 14:31 712 39 65	2	Box Concept® Gully 14:32 712 39 66	2
	1200	Box Concept® Gully 14:37 712 39 67	2	Box Concept® Gully 14:38 712 39 68	2	Box Concept® Gully 14:39 712 39 69	2	Box Concept® Gully 14:40 712 39 70	2

Bygghöjd - sammansatt produkt



170x800-1200

H [mm]	60
B min [mm]	182
B max [mm]	195



170x800-1200

H [mm]	60
B min [mm]	182
B max [mm]	195

Tillval/reservdelar

- Vattenlås..... 712 34 14 2
- Vattenlåspackning 712 34 70 2
- Silkorg 0,3 liter 712 34 72 1
- Stor silkorg 0,65 liter* 712 34 51 1
- Påbyggnadsdel* 712 34 45 1
- Radontätning Ø75..... 405 47 52 2
- Radontätning Ø142..... 405 49 07 2

Lagerplats: 1 LC Hallsberg 2 ACO Nässjö (lev.tid 2-3 arb.dagar) 3 ACO Tjeckien (lev.tid 10-12 arb.dagar)

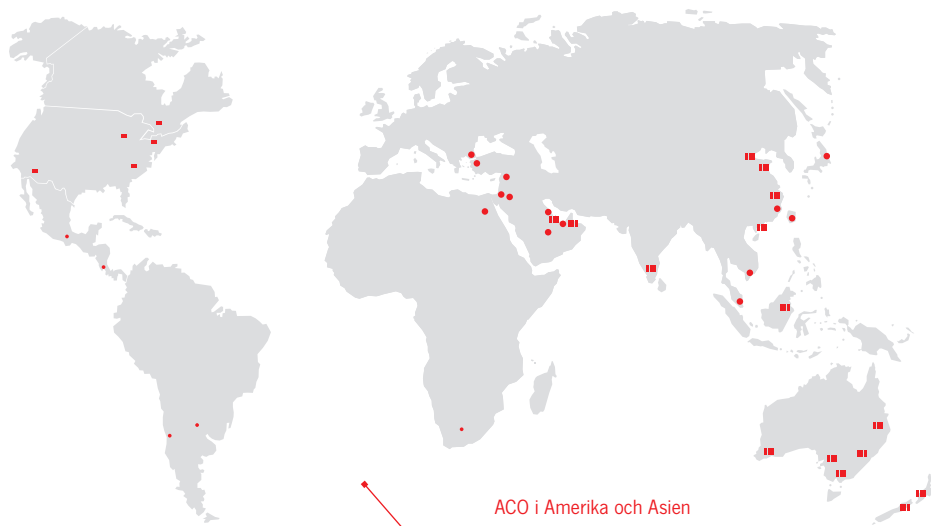
* Stor silkorg kräver påbyggnadsdel.

ACO-gruppen i restaurang och storkök

Alla storkök kan anses vara en farlig arbetsmiljö – det är ofta en stressig miljö med potentiellt våta och flottiga golv på grund av ett överflöd av, ofta heta, vätskor vid både beredning och rengöring. Kombinationen av dessa faktorer kan påverka såväl livsmedelshygienen som hälso- och säkerhetsaspekter i köket. Effektiv dränering är ett grundläggande krav; funktionsmässigt hjälper den till att förebygga olyckor, hygieniskt så behandlas den i Europeisk lag om livsmedelshygien (EC 853).

ACO är en global tillverkare och leverantör av dräneringsprodukter av rostfritt stål för restaurang och storkök. Alla produkter utvecklas och tillverkas med ett kompromisslöst åtagande till hälsa, säkerhet och hygien. Över 60 års erfarenhet inom dränering gör ACO till en dräneringssystemleverantör av världsklass.

ACO i Europa



ACO i Amerika och Asien



"Collect" är första steget där vattnet kommer in i ACO:s system. Avvattning kan användas enskilt eller i ett helt system. Under "Collect" ingår exempelvis brunnar och rännor.



"Clean" är processen med att ta bort miljöfarliga ämnen från vattnet innan det släpps vidare till avloppssystem eller recipient. Under "Clean" ingår exempelvis avskiljning och uppsamling.



"Hold" tar hand om stora vattenflöden som uppstår vid kraftig nederbörd, så inte övriga system belastas mer än vad de är anpassade för. Under "Hold" ingår exempelvis fördröjningsmagasin, bakvattenskydd och spärrbrunnar.



"Release" reglerar flödet från exempelvis fördröjningsmagasin, så inte grundvatten, vattendrag eller övriga system blir för hårt belastade. Under "Release" ingår exempelvis flödesreglering och pumpstationer.

ACO Nordic produktområden

ACO VVS

- Rostfria golvbrunnar och -rännor för storkök och industri
- Rännsystem för tvätt-hallar, parkeringshus och verkstäder
- Brunnar för bad- och duschrum
- Spol- och rensbrunnar
- Rostfria rör och rördelar
- Fettavskiljare
- Oljeavskiljare
- Slamavskiljare
- Pumpstationer
- Tillval och tillbehör
- Bakvattenventiler inomhus

ACO VA

- ACO Drain - Linjeavvattning
- ACO Drain Light
- ACO Qmax
- ACO Sport
- Amfibietunnlar
- Gatugods
- Fettavskiljare mark
- Oljeavskiljare mark
- Slamavskiljare mark
- Flödesreglering och magasinering
- Tillval och tillbehör
- Besiktning avskiljare
- Pumpstationer
- Bakvattenventiler
- Gräsarmering



Handla på ahlsell.se, besök någon av våra butiker eller kontakta din säljare.

www.ahlsell.se



Industrivägen 4,
SE-433 61 Sävedalen

Tel. 031-338 97 00
www.aco-nordic.se