

aLED+ 500 ID
Ambidim



Ambidim

a-collection

aLED+ 500 ID Ambidim

Användningsområde

Allmänbelysning i bostäder och utrymmen med normal takhöjd i offentliga lokaler.

Utförande

Kylfläns, skyddskåpa och ring i aluminium för optimal värmeavledning. Vinklingsbar innerdel med reflektor och delvis frostat glas för minimerad bländning. Ändrar färgtemperatur och blir varmare i färgtonen när den dimras ned. Från 2100K - 3000K.

Montage

Håltagning 75mm. Behöver ej monteras med säkerhetsbox. Infällnadsdjupet 35 mm är speciellt anpassat för att passa under isoleringen i innertak med gips och glespanel. Även drivdonet till aLED+ ID är utformat för att passa i utrymmet mellan gipsskiva och isolering. Kan även monteras i undertaksskiva max 30 mm.

Anslutning

aLED+ 500 ID Ambidim levereras med dimbart drivdon och snabbkopplingsplint för 230V, delbar mellan drivdon och armatur. Kan anslutas med kabel eller flexslang.



Produktdata

Material	Aluminium
Färg	Vit
Kapslingsklass	IP20/IP44
Färgtemperatur (Kelvin)	2100 – 3000
Färgåtergivning CRI	>85
Spridningsvinkel	38 – 50 grader
Vinklingsbar	25°
Håltagning	75 mm
Livslängd (L70)	35 000 tim
Dimbar	Ja


Artikelnr	Typ	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)
7465341	aLED+ 500 ID Ambidim	7	525




aLED+ 500 ID Ambidim

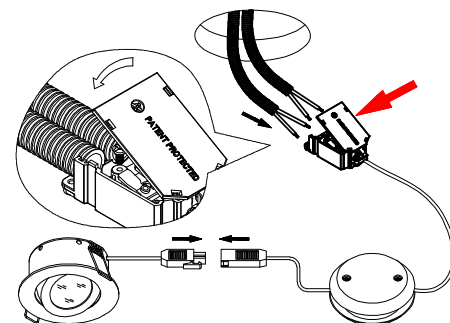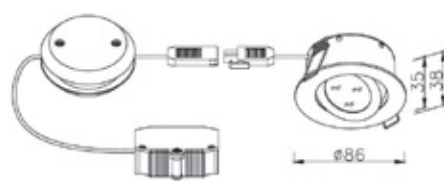

3000K

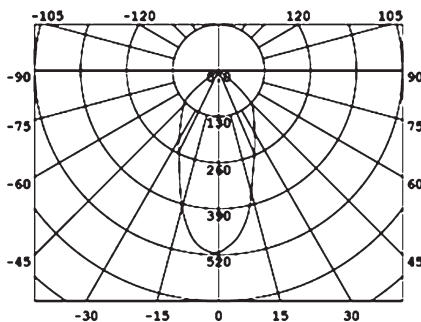

2100K

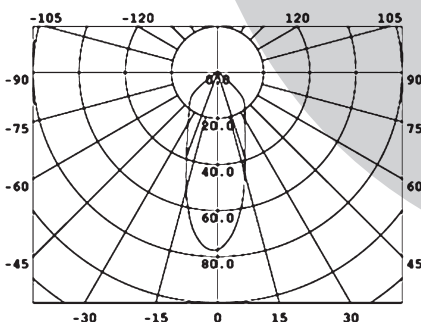

Tillbehör

7464400 Täckring 155 mm



74 644 00

ahsell

a-collection är ett varumärke från Ahsell
www.ahsell.se

a-collection
– kvalitet till rätt pris