

**aLED
+ 400 ID**



a-collection

aLED + 400 ID

Användningsområde

Allmänbelysning i bostäder och utrymmen med normal takhöjd i offentliga lokaler.

Utförande

Kylfläns, skyddskåpa och ring i aluminium för optimal värmeavledning. Vinklinsbar innerdel med reflektor. Enr 7467608 ändrar färgtemperatur och blir varmare i färgtonen när den dimras ned. Från 2200K – 3000K.

Montage

Håltagning 70 mm. Behöver ej monteras med säkerhetsbox. Infällnadsdjupet 35 mm är speciellt anpassat för att passa under isoleringen i innertak med gips och glespanel. Även drivdonet är anpassat för att passa i utrymmet mellan gipsskiva och isolering. Kan även monteras i undertaksskiva max 30 mm.

Anslutning



aLED + 400 ID levereras med dimbart drivdon och snabbkopplingsplint för 230V, delbar mellan drivdon och armatur. Den kombinerade kopplingsboxen/drivdonet är anpassat för 16 mm slanganslutning vilket förenklar installationen.

Tekniska data

Material	Aluminium
Färg:	Vit
Kapslingsklass	IP20/IP44
Färgåtergivning CRI	>85
Spridningsvinkel	36°
Vinklinsbar	25°
Håltagning	70mm
Livslängd (L70)	40 000h
Dimbar	Ja
Färgtolerans (SDCM)	<3

Artnr	Typ	Effekt (W)	Färgtemperatur (K)	Ljusflöde (Lm)	Vikt (kg)
7467606	aLED + ID 400 2700K	4,2	2700	380	0,228
7467607	aLED + ID 400 3000K	4,2	3000	400	0,228
7467608	aLED + ID 400 Ambidim	5,3	2200-3000	50-365	0,228

Mått och dimension

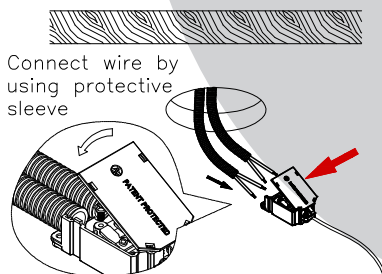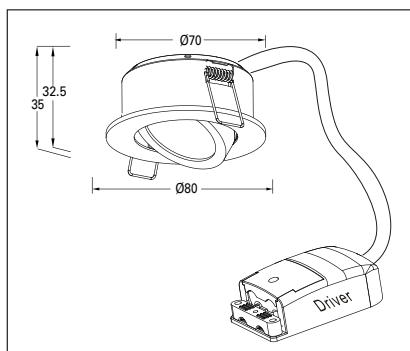

ahsell

a-collection är ett varumärke från Ahsell
www.ahsell.se

a-collection
– kvalitet till rätt pris