

Plafondarmaturer



a-collection

Plafond aRound LED 6



En liten, lättinstallerad och effektiv LED-armatur som är anpassad för både utom- och inomhusbruk. Ljuset genom akrylkupan är jämnt och välfördelat.

Armaturen lyckas att förena en stilren design med krävande klassning (IP54).



Systemeffekt	6W
Färgtemperatur (Kelvin)	3000 eller 4000
Ljusflöde 840	540 lm
Ljusflöde 830	520 lm
Livslängd (L70)	30 000h
Färgåtergivning CRI	>80
Kapslingsklass	IP54
Säkerhetsklass	Klass II
Anslutning	3x2,5 mm ²

Artikelnr	Beskrivning	Effekt (W)	Utförande
7502000	Plafondarmatur	6	LED 840
7502001	Plafondarmatur	6	LED 830

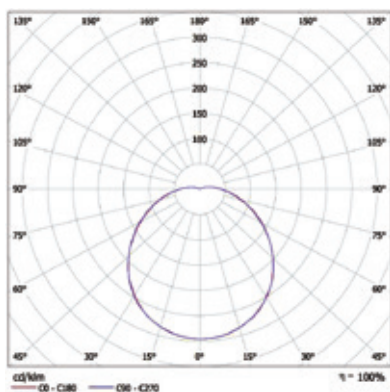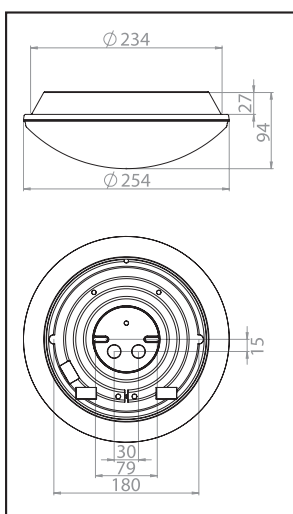

Tillbehör som passar till aRound LED 6

Artikelnr	Beskrivning
7906088	Reservkupa

Plafond aRound LED 8



En liten, lätt installerad och effektiv LED-armatur som är anpassad för både utom- och inomhusbruk. Ljuset genom akrylkupan är jämnt och välfördelat. Armaturen lyckas att förena en stilren design med krävande klassning (IP54).

Finns även med rörelsevakt (PIR). Max 4 PIR-armaturer (master) och max totalt 6st armaturer (master och slav) bör anslutas till samma tändtråd. Inställningsanvisning av sensor finns på www.ahlsell.se



Systemeffekt	8 W
Färgtemperatur (Kelvin)	3000 eller 4000
Ljusflöde 840	550 lm
Ljusflöde 830	530 lm
Livslängd (L70)	60 000h
Färgåtergivning CRI	>80
Kapslingsklass	IP54
Säkerhetsklass	Klass II
Anslutning	3x2,5 mm ²
Detektering	360°/135°, ca 5–6 m i diameter
Tid	1–30 min
Extern belastning	460 VA
Slagtålighet	IK03


Artikelnummer	Beskrivning	Effekt (W)	Utförande
7501066	Plafondarmatur	8	LED 840
7501067	Plafondarmatur	8	LED 840 med PIR
7502066	Plafondarmatur	8	LED 830
7502067	Plafondarmatur	8	LED 830 med PIR

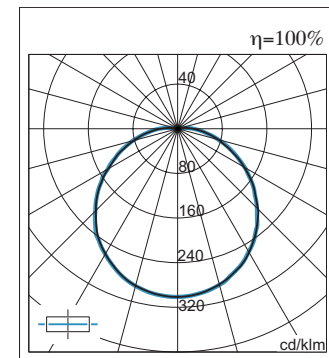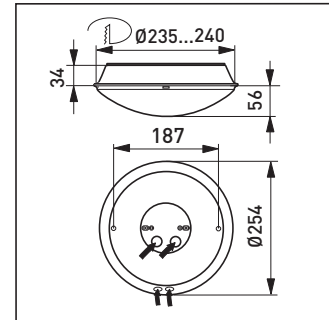

Tillbehör som passar till aRound LED 8

Artikelnr	Beskrivning
7535788	Infällnadsdetaljer
7533690	Dekorram vit
7533693	Dekorram stål
7533694	Dekorram vit med visir
7533697	Dekorram stål med visir
7908226	Reservkupa
7908228	Reservkupa PIR

Se www.ahlsell.se för bilder och mer information

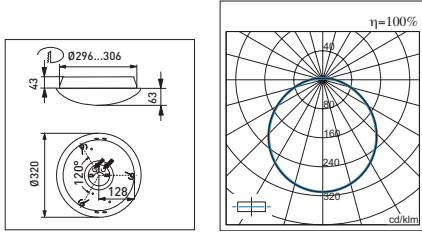

Artikelnr	Beskrivning	Effekt (W)	Utförande
7501068	Plafondarmatur	10	LED 840
7501069	Plafondarmatur	10	LED 840 med PIR
7502068	Plafondarmatur	10	LED 830
7502069	Plafondarmatur	10	LED 830 med PIR

Plafond aRound LED 10

En genomtänkt LED-armatur anpassad för både utom- och inomhusbruk. Ljuset fördelas väl genom polykarbonatkupan. Armaturen lyckas att förena en stilren design, IP44 klassning och den senaste tekniken på ett väldigt smakfullt sätt.


Finns även med rörelsevakt (PIR). Max 4 PIR-armaturer (master) och max totalt 6st armaturer (master och slav) bör anslutas till samma tändtråd. Inställningsanvisning av sensor finns på www.ahlsell.se

Systemeffekt	10 W
Färgtemperatur (Kelvin)	3000 eller 4000
Ljusflöde 840	1082 lm
Ljusflöde 830	1047 lm
Livslängd (L70)	70 000h
Färgåtergivning CRI	>80
Kapslingsklass	IP44
Säkerhetsklass	Klass 1
Anslutning	5x2,5 mm ²
Detektering	360°/135°, ca 5–6 m i diameter
Tid	1–30 min
Extern belastning	460 VA
Slagtålighet	IK06

Tillbehör som passar till aRound LED 10

Artikelnr	Beskrivning
7533740	Dekorram vit
7533743	Dekorram stål
7533745	Reservkupa
7533746	Reservkupa PIR

Inställningsanvisning av sensor finns på www.ahlsell.se.

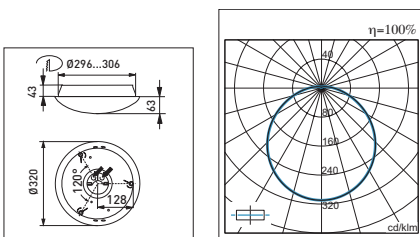

Artikelnr	Beskrivning	Effekt (W)	Utförande
7501200	Plafondarmatur	14	LED 840
7501201	Plafondarmatur	14	LED 840 med PIR
7502200	Plafondarmatur	14	LED 830
7502201	Plafondarmatur	14	LED 830 med PIR

Plafond aRound LED 14

En genomtänkt LED-armatur anpassad för både utom- och inomhusbruk. Ljuset fördelas väl genom polykarbonatkupan. Armaturen lyckas att förena en stilren design, IP44 klassning och den senaste tekniken på ett väldigt smakfullt sätt.

Finns även med rörelsevakt (PIR). Max 4 PIR-armaturer (master) och max totalt 6st armaturer (master och slav) bör anslutas till samma tändtråd. Inställningsanvisning av sensor finns på www.ahlsell.se

Systemeffekt	14 W
Färgtemperatur	3000 eller 4000
Ljusflöde 840	1514 lm
Ljusflöde 830	1466 lm
Livslängd (L70)	70 000h
Färgåtergivning CRI	>80
Kapslingsklass	IP44
Säkerhetsklass	Klass II
Anslutning	5x2,5 mm ²
Detektering	360°/135°, ca 5–6 m i diameter
Tid	1–30 min
Extern belastning	460 VA
Slagtålighet	IK06

Tillbehör som passar till aRound LED 14

Artikelnr	Beskrivning
7533740	Dekorram vit
7533743	Dekorram stål
7533745	Reservkupa
7533746	Reservkupa PIR

Inställningsanvisning av sensor finns på www.ahlsell.se.

ahlsell

a-collection är ett varumärke från Ahlsell
www.ahlsell.se

a-collection
– kvalitet till rätt pris