

aPark LED



*aPark
LED*

a-collection

aPark LED

Användningsområde

Stolplykter, väggarmaturer och pollare avsedda för parkvägar, gårdar och liknande allmänna områden i anslutning till bostadshus och kontor.

Utförande

Robusta armaturhus i galvaniserat och pulverlackerat stål med bländskydd i uv-stabiliserad blästrad akryl. LED-modul Philips Fortimo DLM/Disk med färgtemperatur 4000K och CRI > 80. Pollare och väggarmatur kan dimras.

Montage

Stolplykter monteras på stolpe Ø60 mm. Pollare monteras på fundament med 108 mm insticksdiameter. Fundamentets insticksdjup påverkar pollarens höjd över marken, nedan anges höjd över marken med MEAG-fundament.

Anslutning

Stolpararmatur för LED levereras med 4 m kabel RKK 3G2,5 mm². Övriga armaturer har snabbplint med dubbla anslutningar för 3G2,5 mm². Väggarmaturen kan anslutas bakifrån eller med kabelinföring underifrån.

Teknisk data

IP-klass	IP44
Slagtålighet	IK09
Livslängd	L70B50 50.000h vid Ta 25°C
Färgåtergivning CRI	>80
Slagstyrka	IK09


Artikel nr	Typ	Färg	Effekt	Ljusflöde (lm)	Diameter (mm)	Höjd (mm)
77 603 60	Stolplykta	Galvaniserad	37W	2200 lm	480	525
77 603 61	Stolplykta	Grå	37W	2200 lm	480	525
77 603 62	Pollare	Galvaniserad	11W	630 lm	290	1000
77 603 63	Pollare	Grå	11W	630 lm	290	1000
77 011 10	Vägglykta	Galvaniserad	11W	630 lm	290	310
77 011 11	Vägglykta	Grå	11W	630 lm	290	310

Tillbehör


Artikel nr	Typ
77 807 01	Stolpe galvad 3 m
77 807 03	Stolpe galvad 3,5 m
77 807 04	Stolpe galvad 4 m
77 740 06	Stolpe Grå 3 m
77 740 09	Stolpe Grå 3,5 m
77 740 12	Stolpe Grå 4 m
77 786 66	Fundament CETONG 108/700
77 782 31	Fundament MEAG 108/700



Pollare LED

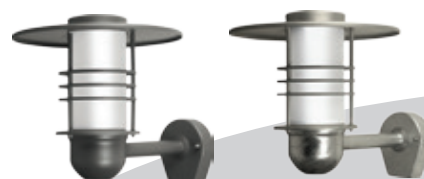

Vägglykta LED

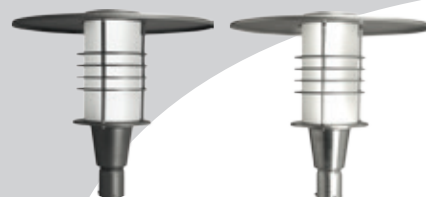

Stolplykta LED

5-års
garanti

ahlsell

a-collection är ett varumärke från Ahlsell
www.ahlsell.se

a-collection
– kvalitet till rätt pris