

**aLED+ 600**  
**aLED+ ID 600**



**600lm för  
montage utan  
säkerhetsbox!**

**a-collection**

# aLED+ 600 och ID 600

## Användningsområde

Allmänbelysning i bostäder och utrymmen med normal takhöjd i offentliga lokaler.

## Utförande

Kylfläns, skyddskåpa och ring i aluminium för optimal värmeavledning. Vinklinsbar innerdel med reflektor och delvis frostat glas för minimerad bländning.

## Montage

Håltagning 75 mm. Behöver ej monteras med säkerhetsbox. Infällnadsdjupet 35 mm är speciellt anpassat för att passa under isoleringen i innertak med gips och glespanel. Även drivdonet till + ID är utformat för att passa i utrymmet mellan gipsskiva och isolering. Kan även monteras i undertaksskiva max 30 mm.

## Anslutning

aLED+ levereras med 2 m kabel för anslutning till 350mA drivdon. a-collection drivdon 7981927/-28/ alternativt 7984297 rekommenderas.


aLED+ ID levereras med dimbart drivdon och snabbkopplingsplint för 230V, delbar mellan drivdon och armatur.

## Produktdata


Material	Aluminium
Färg	Vit
Kapslingsklass	IP21/IP44
Färgtemperatur (Kelvin)	2700 eller 3000
Färgåtergivning CRI	>80
Färgtolerans (SDCM)	3
Spridningsvinkel	36°
Vinklinsbar	25°
Håltagning	75mm
Livslängd (L70)	35 000 tim
Dimbar	Ja

Artikelnr	Typ	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)
7464250	aLED+ 600 2700K	5,4	575
7464251	aLED+ 600 3000K	5,4	615
7464252	aLED+ ID 600 2700K	6,8	575
7464253	aLED+ ID 600 3000K	6,8	615

### 2700K

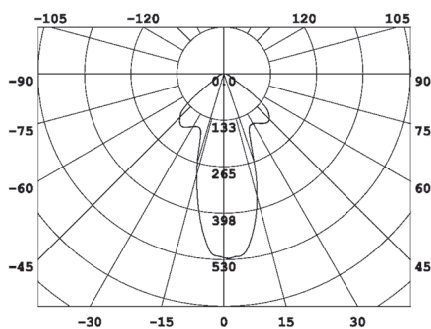

### 3000K

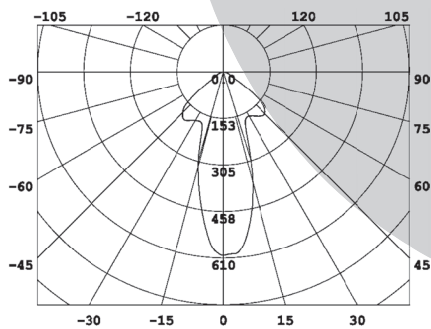

## Tillbehör


7464400 Täckring 155 mm




74 644 00



### aLED+ 600



### aLED+ ID 600

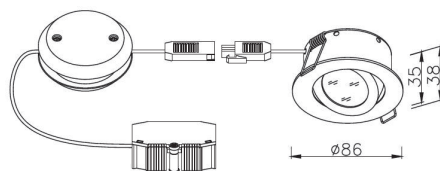

**ahsell**

a-collection är ett varumärke från Ahsell  
www.ahsell.se

**a-collection**  
– kvalitet till rätt pris