

Puhdistusluukku

EKTL



Tuotekuvaus

Eristetty tarkastusluukku pyöreille kanaville.

Eristevahvuus H

50mm = EI15

60mm = EI30

80mm = EI45, EI60

100mm = EI90


120mm = EI120

Käytettävä paloeriste täyttää standardin EN1366-1 mukaisten testausmenetelmien vaatimukset ja ovat VTT:n sertifioimia. Paloeristevahvuudet standardin EN-13501-1 mukaisesti. Käytettävä paloeriste täyttää standardin EN1366-1 mukaisten testausmenetelmien vaatimukset ja on VTT:n sertifioima.

Tilausesimerkki

Tuotekoodi	EKTL	125	60
Koko Ø d			
Eristevahvuus H mm			

Mitat

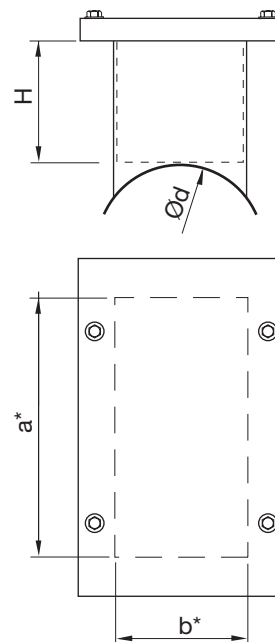

Ød nom	H mm	a* mm	b* mm	m kg
100	50	200	100	0,95
100	60	200	100	1,00
100	80	200	100	1,30
100	100	200	100	1,55
125	50	200	100	0,95
125	60	200	100	1,00
125	80	200	100	1,30
125	100	200	100	1,55
160	50	200	100	0,95
160	60	200	100	1,00
160	80	200	100	1,30
160	100	200	100	1,55
200	50	200	200	2,40
200	60	200	200	2,50
200	80	200	200	2,75
200	100	200	200	3,00
250	50	200	200	2,40
250	60	200	200	2,50
250	80	200	200	2,75
250	100	200	200	3,00
315	50	200	200	2,40
315	60	200	200	2,50
315	80	200	200	2,75
315	100	200	200	3,00
400	50	200	200	2,40
400	60	200	200	2,50
400	80	200	200	2,75

Puhdistusluukku

EKTL

Ød nom	H mm	a* mm	b* mm	m kg
400	100	200	200	3,00
500	50	200	200	5,40
500	60	500	400	5,70
500	80	500	400	6,40
500	100	500	400	7,00
630	50	500	400	5,40
630	60	500	400	5,70
630	80	500	400	6,40
630	100	500	400	7,00
800	50	500	400	5,40
800	60	500	400	5,70
800	80	500	400	6,40
800	100	500	400	7,00
1000	50	500	400	5,40
1000	60	500	400	5,70
1000	80	500	400	6,40
1000	100	500	400	7,00
1250	50	500	400	5,40
1250	60	500	400	5,70
1250	80	500	400	6,40
1250	100	500	400	7,00

* Huom! Aukon koko.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18