


AKUSTISET OMINAISUUDET, Äänenvaimennuskerroin, α_s

Tuote	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz
Vapaasti roikkuen, pinnoittamaton	0,40	0,85	0,85	0,80	0,90	0,90
Vapaasti roikkuen, pinnoitettu	0,55	1,00	0,90	0,85	0,80	0,75

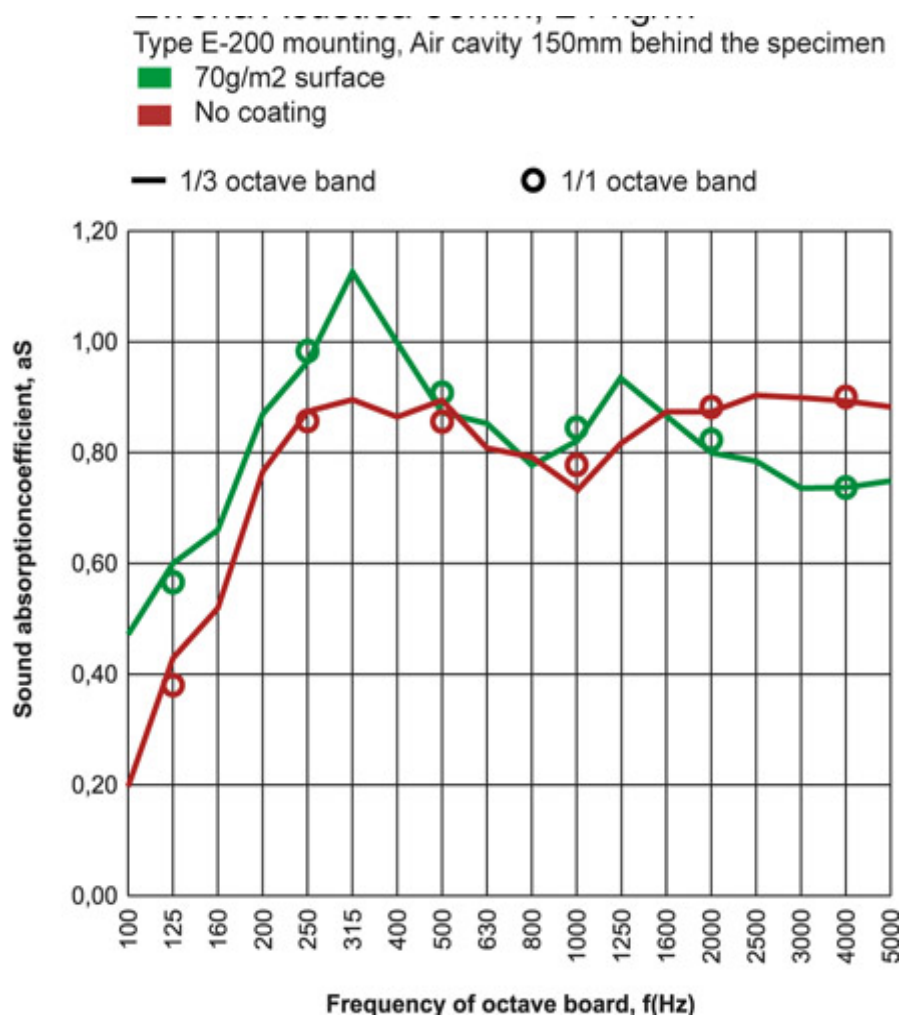

Akustiset ominaisuudet on mitattu yleisimmästä paksuudesta (50mm).