

## a-collection HST-uraliittimet



### Kuvaus


RC1SS haponkestävä rosteriuraliitin on suunniteltu käytettäväksi SCH5S-SCH40S rosteriputkien kanssa.

**Koot:** DN25 - DN300

### Materiaalitiedot

#### Runko:

Tyyppi CF8M (316) ruostumaton teräs ASTM A351, A743 tai A744 Gr. CF-8M muk.

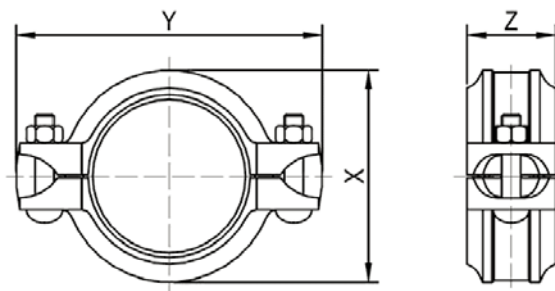

### Tiiviste:

#### Standarditiiviste

Luokka "E" EPDM: Suositellaan kylmälle ja kuumalle vedelle lämpöalueella  $-34^{\circ}\text{C}$  –  $+110^{\circ}\text{C}$ . Käytettäväksi myös hapollisen veden, klooriveden, DI-veden, meriveden, jäteveden kanssa, laimeiden happojen, öljyttömän ilman ja monien erilaisten kemikaalien kanssa. Ei suositella käytettäväksi öljyjen, mineraaliöljyjen, liuottimien tai aromaattisten hiilivetyjen kanssa.

#### Vaihtoehtoinen tiiviste

Luokka "T" Nitrili: (Värikoodi: Oranssi). Lämpötila-alue:  $-29^{\circ}\text{C}$  –  $+82^{\circ}\text{C}$ . Suositellaan öljytuotteille, öljypitoiselle ilmalle, kasvi- ja mineraaliöljyille annetulla lämpötila-alueella. Myös vedelle alle  $+66^{\circ}\text{C}$ :een lämpötiloissa. Ei käytettäväksi KUUMAN VEDEN kanssa yli  $+66^{\circ}\text{C}$ :ssa tai KUIVAN KUUMAN ILMAN kanssa yli  $+60^{\circ}\text{C}$ :ssa.

#### Muut vaihtoehdot

Luokka "O" – Fluoroelastomeeri

Luokka "L" – Silikoni

### Pultit ja mutterit:

Ruostumaton teräs ASTM A193 B-8

## a-collection HST-uralliittimet

### Kokotaulukko

Tuotekoodi	Koko (tuumaa)	DN (mm)	O.D. (mm)	Putkien päiden väli (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	Pulttikoko (mm)	Paino (kg)
RC1SS-033	1	25	33,7	0-2,2	54	100	44	M10x50	0,5
RC1SS-042	1¼	32	42,4	0-2,2	62	108	44	M10x50	0,6
RC1SS-048	1½	40	48,3	0-2,2	68	114	44	M10x50	0,6
RC1SS-060	2	50	60,3	0-2,2	81	128	45	M10x50	0,7
RC1SS-076	2½	65	76,1	0-2,2	98	144	46	M10x50	0,9
RC1SS-089	3	80	88,9	0-2,6	111	161	47	M10x50	1
RC1SS-114	4	100	114,3	0-2,6	140	189	48	M10x60	1,4
RC1SS-140	5	125	139,7	0-2,6	167	227	49	M12x70	2
RC1SS-168	6	150	168,3	0-2,6	197	256	49	M12x70	2,3
RC1SS-219	8	200	219,1	0-4,9	254	322	59	M16x90	4,2
RC1SS-273*	10	250	273	-	-	-	-	-	-
RC1SS-324*	12	300	323,9	-	-	-	-	-	-

\* Ei varastotuote, tilattava erikseen

### Tekniset tiedot

Tuotekoodi	Koko (")	DN (mm)	O.D. (mm)	Max käyttöpain Sch 40S (Bar)	Max vetoluj. Sch 40S2 (kN)	Max käyttöpain Sch 10S (Bar)	Max vetoluj. Sch 10S2 (kN)	Max käyttöpain Sch 5S (Bar)	Max vetoluj. Sch 5S2 (kN)
RC1SS-033	1	25	33,7	25	4,6	25	3,7	16	2,5
RC1SS-042	1¼	32	42,4	25	7,3	25	5,9	16	3,9
RC1SS-048	1½	40	48,3	25	9,5	25	7,7	16	5,1
RC1SS-060	2	50	60,3	25	14,9	25	12,0	16	8,0
RC1SS-076	2½	65	76,1	25	19,1	25	15,9	16	10,9
RC1SS-089	3	80	88,9	25	26,1	25	21,7	16	14,9
RC1SS-114	4	100	114,3	25	35,9	25	35,9	16	24,6
RC1SS-140	5	125	139,7	16	42,9	16	42,9	10	32,2
RC1SS-168	6	150	168,3	16	62,3	16	62,3	10	46,7
RC1SS-219	8	200	219,1	16	79,2	16	79,2	10	52,8
RC1SS-273*	10	250	273	-	-	-	-	-	-
RC1SS-324*	12	300	323,9	-	-	-	-	-	-