Tuoteinfo




PALLOVENTTIILI TERÄS SK/HITSATTAVA VEXVE

Runko:	DN 10–500 Teräs, P235GH (1.0345)
	DN 600–800 Teräs, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619)
Pallo:	DN 10–600 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301)
	DN 700–800 Teräs + ruostumaton pinnoite, ASTM A350 LF2 +Ni
Kara:	Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Karan tiivisteet:	FPM
Pallon tiivisteet:	PTFE+C
Kierre:	ISO 7-1 Rp
Hitsipää:	EN 12627
Käyttö:	Kahvalla, materiaali sinkitty teräs


VEXVE

Käyttöolosuhteet

-30 °C - +200 °C
Jos alle 0 °C ota yhteys valmistajaan



Ei höyrylle

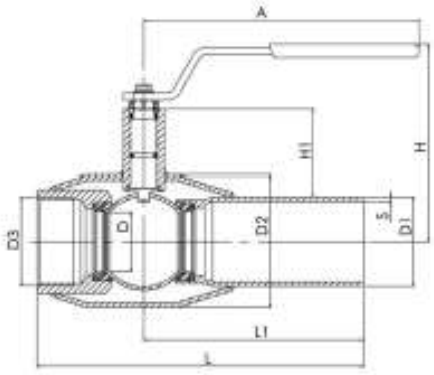

Pidämme oikeuden tuoteinfon muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta

Ahlsell Oy
vaihde 020 584 5000
www.ahlsell.fi

ahlsell

Tuoteinfo

Tuotenro. Vexve	LVI-numero	DN	PN	A	D	D1	D2	D3	H	H1	L	L1	S	kg
101010	3755107	10	40	145	10	17,2	33,7	R 3/8	98	22	153	115	2	0,8
101015	3755108	15	40	145	10	21,3	33,7	R 1/2	98	22	158	115	2	0,8
101020	3755110	20	40	145	15	26,9	42,4	R 3/4	103	23	165	115	2,3	0,8
101025	3755112	25	40	145	20	33,7	48,3	R 1	118	34	172	115	2,6	1,1
101032	3755114	32	40	145	25	42,4	60,3	R 1 1/4	121	33	195	130	2,6	1,4
101040	3755116	40	40	166	32	48,3	70	R 1 1/2	120	43	205	130	2,6	1,9
101050	3755118	50	40	166	40	60,3	88,9	R 2	127	44	240	150	2,9	2,7

LVI-koodi	Nimi1	Nimi2
3755108	PALLOVENTTIILI SK/HITS TERÄS	DN15 PN40 VEXVE
3755110	PALLOVENTTIILI SK/HITS TERÄS	DN20 PN40 VEXVE
3755112	PALLOVENTTIILI SK/HITS TERÄS	DN25 PN40 VEXVE
3755114	PALLOVENTTIILI SK/HITS TERÄS	DN32 PN40 VEXVE
3755116	PALLOVENTTIILI SK/HITS TERÄS	DN40 PN40 VEXVE
3755118	PALLOVENTTIILI SK/HITS TERÄS	DN50 PN40 VEXVE

Pidämme oikeuden tuoteinfon muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta

Ahlsell Oy
vaihde 020 584 5000
www.ahlsell.fi