




Vår mest prisvärda kylsplitt!

Kvoten Pris/SEER är förmodligen den lägsta som går att hitta på marknaden. Det gör Innova Breeze till det självklara valet för fast installerad luftkonditionering för mindre lokaler.

Aggregatet ska låsas i kylläge för att två års materialgaranti ska gälla enligt normala leveransvillkor.

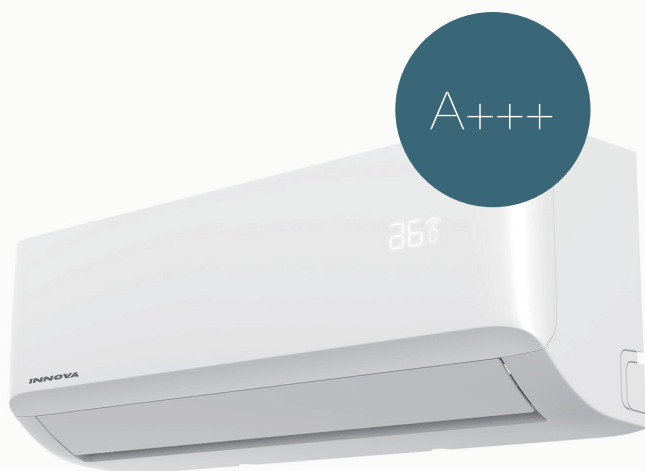


INNOVA

Art nr: PB BREEZE

LUFTKONDITIONERING INNOVA BREEZE				
INOMHUSDEL			IMZF09NI-1	IMZF12NI-1
UTOMHUSDEL			IMZF09NO-1	IMZF12NO-1
KYLA	Dimensionerande effekt (P-Design)	kW	2,6	3,3
	Årlig elförbrukning	kWh/a	107	137
	SEER - (A+++ - D)	SEER	A+++ / 8,5	A+++ / 8,5
	Kyleffekt (Nominell)	kW	2,6	3,5
	Kyleffekt (Min - Max)	kW	1,0 - 3,2	1,3 - 4,3
INOMHUSDEL	Dimensioner (B x H x D)	mm	835 x 295 x 208	835 x 295 x 208
	Vikt	kg	8,7	8,7
	Luftflöde (Låg - Hög) vid värmedrift	m ³ /h	300 - 510	310 - 520
	Ljudnivå (SPL) (Låg - Hög)	dB(A)	22 - 37	22 - 38
	Ljudnivå (PWL) (Max.)	dB(A)	56	60
UTOMHUSDEL	Dimensioner (B x H x D)	mm	765 x 555 x 303	765 x 555 x 303
	Vikt	kg	26,2	26,3
	Ljudnivå - Kyla (SPL)	dB(A)	55,5	55
	Ljudnivå - Kyla (PWL)	dB(A)	60	64
	Driftström (Max)	A	4,78	7,17
	Rek. Säkring	A	10	10
Lägsta garanterade drifttemp. (Kyla)		C	-15°C ~ 50°C	-15°C ~ 50°C
Rörstorlek (Våtska / Gas)		tum	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"
Anslutningskabel inne - ute			5 x 1,5	5 x 1,5
Max. rörlängd		m	25	25
Max. höjdskillnad		m	10	10
Förfylld rörlängd		m	5	5
Efterfyllnad gram/meter		g	12	12
Eldata		V / Fas / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
GWP / CO2 EKVIVALENTER				
Köldmedium			R32	R32
GWP / CO2 EKVIVALENTER			675	675
Fyllnadsmängd - Vikt		kg	0,62	0,62
Fyllnadsmängd - CO2-ekvivalenter		ton	0,418	0,418
Max påfyllnadsmängd - Vikt		kg	0,24	0,24
Max påfyllnadsmängd - CO2-ekvivalenter		ton	0,162	0,162
SATSARTIKELNUMMER			7124180	7124182



Inomhusdel



Utomhusdel