


INSTA skruv - Förankra upphängning i stål, betong och trä

Användning

- > INSTA är lösningen oavsett vilket material du ska montera din upphängning i, stål, betong eller trä.
- > Invändig gänga M8 och M10 för snabbt och effektivt montage vid förankring inomhus.
- > Monteras med hylsa SW13.

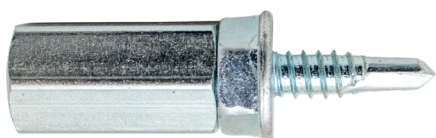

Borrskruv INSTA JT2

- > **Utförande:** Självborrande skruv för förankring i stål med borrhölek 2-6 mm. Ingen förborring krävs.
- > **Hylsa/Gänga:** SW13, M8/M10
- > **Material:** Stål
- > **Ytbehandling:** Blankförzinkad


C1



Träskruv INSTA

- > **Hylsa/Gänga:** SW13, M8/M10
- > **Material:** Stål
- > **Ytbehandling:** Blankförzinkad

C1

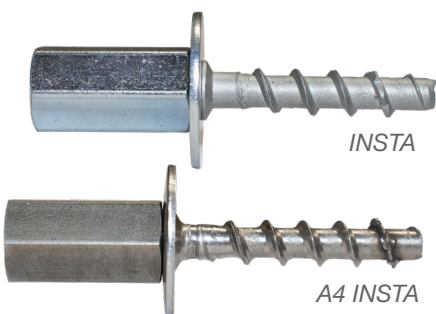

Betongskruv INSTA / Betongskruv A4 INSTA

- > **Utförande:** Både för sprucken och osprucken betong. Borra - borsta - blås - montera.
- > **Hylsa/Gänga:** SW13, M8/M10
- > **Material:** Stål/Rostfritt A4
- > **Ytbehandling:** Blankförzinkad
- > **Tillåten draglast:** 0,6 kN, gäller för multipel infästning

C1

C5



Betongskruv INSTA Utvändig gänga

- > **Användning:** En betongskruv med utvändig gänga som används vid montage av invändigt gängade applikationer.
- > **Ytbehandling:** Blankförzinkad
- > **Gänga:** M8x16, SW10
- > **BorrØ:** 6 mm

C1

Artikelnummer	Benämning	Antal	BorrØ	Längd [mm]	Diameter [mm]	Gänga	Borrkap.	Min. Borr djup [mm]
725120	Borrskruv INSTA	50		19	6,3	M8/M10	2-6	
725121	Träskruv INSTA	50		50	6	M8/M10		
725122	Betongskruv INSTA 6x35 M8/M10	50	6	35	6	M8/M10		40
756276	Betongskruv A4 INSTA 6x40 M8/M10	50	6	40	6	M8/M10		45
757421	Betongskruv INSTA 6X35 Utv.gänga M8x16	50	6	35	6	M8x16		40
757422	Betongskruv INSTA 6X55 Utv.gänga M8x16	50	6	55	6	M8x16		40