

UUSI **ROBINAIR®** TYHJÖPUMPPU



84 l/min · 128 l/min · 226 l/min

LOPPUTYHJIÖ

15 MICRONIA

VACUMASTER® SUUREN LOPPUTYHJIÖN TYHJÖPUMPUT


TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET

Suuri lopputyhjiö

Pumppuosan kaksiasteinen kiertosiipirakenne tarjoaa tehokkaan, hiljaisen, korkeatasoisen tyhjiöinnin ja varmistaa kosteuden poiston, samalla kun suuri pumppausteho lyhentää tyhjiöintiaikaa.

Kompakti & kevyt

Alumiinirungon ja alumiinisten pumpunsiipien ansiosta laite on erittäin kevyt ja helppo kantaa työkohteeseen.

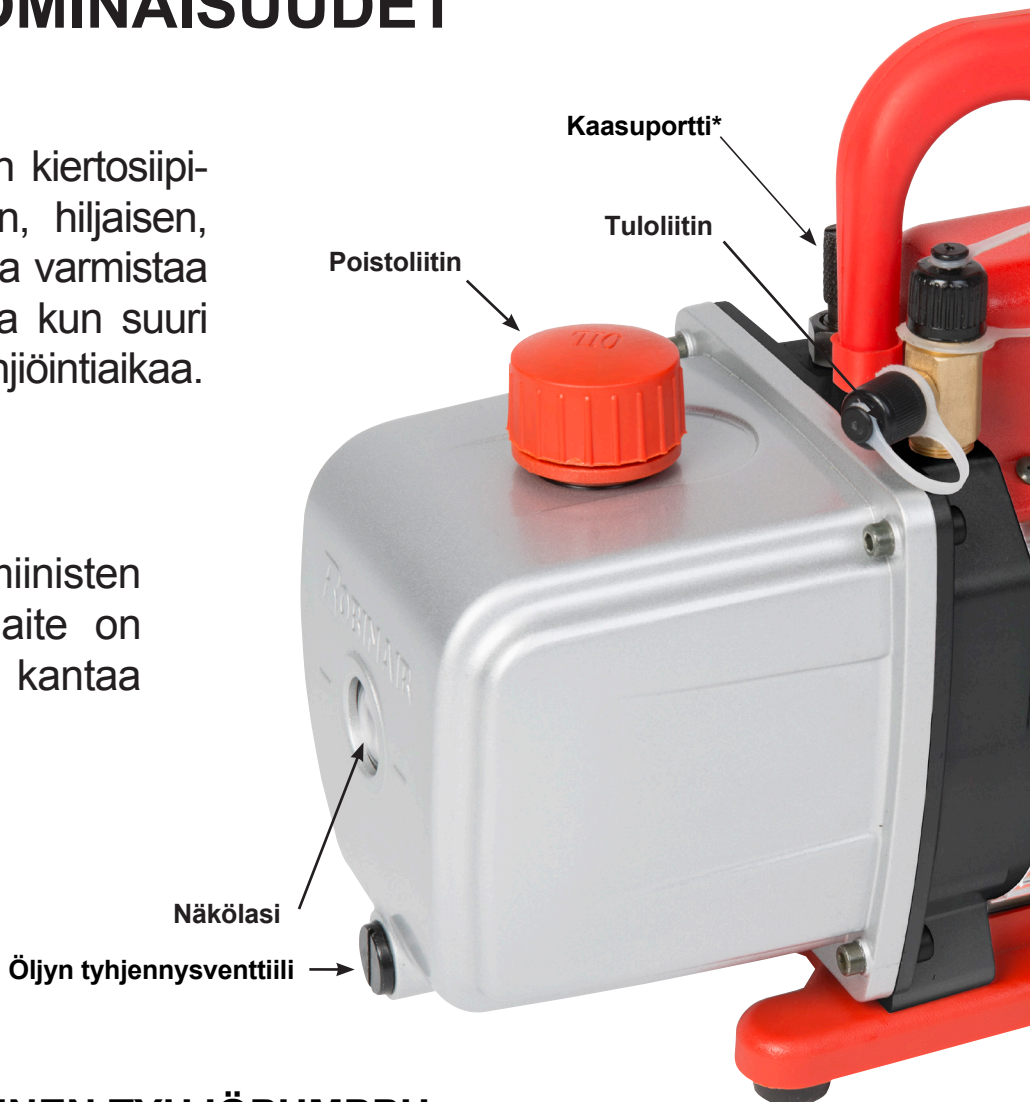


VACUMASTER® 2-ASTEINEN TYHJÖPUMPPU

TEKNISET TIEDOT

Malli	15301A-E	15501A-E	15801A-E
Jännite	120 / 240 V - 50 Hz	120 / 240 V - 50 Hz	120 / 240 V - 50 Hz
Pumppausteho	84 l/min	128 l/min	226 l/min
Lopputyhjiö	15 micronia (0,02 mbar)	15 micronia (0,02 mbar)	15 micronia (0,02 mbar)
Asteet	2	2	2
Moottori	450 W	500 W	650 W
Tuloliittimet	1/4" & 3/8" Laippa	1/4" & 3/8" Laippa	1/4" & 3/8" Laippa
Öljytilavuus	450 ml	500 ml	700 ml
Virtakaapelin pituus	1,8 m	1,8 m	1,8 m
Mitat	335 x 140 x 255 mm	335 x 140 x 255 mm	376 x 157 x 270 mm
Paino	9,5 kg	10,2 kg	13,9 kg

ROBINAIR®

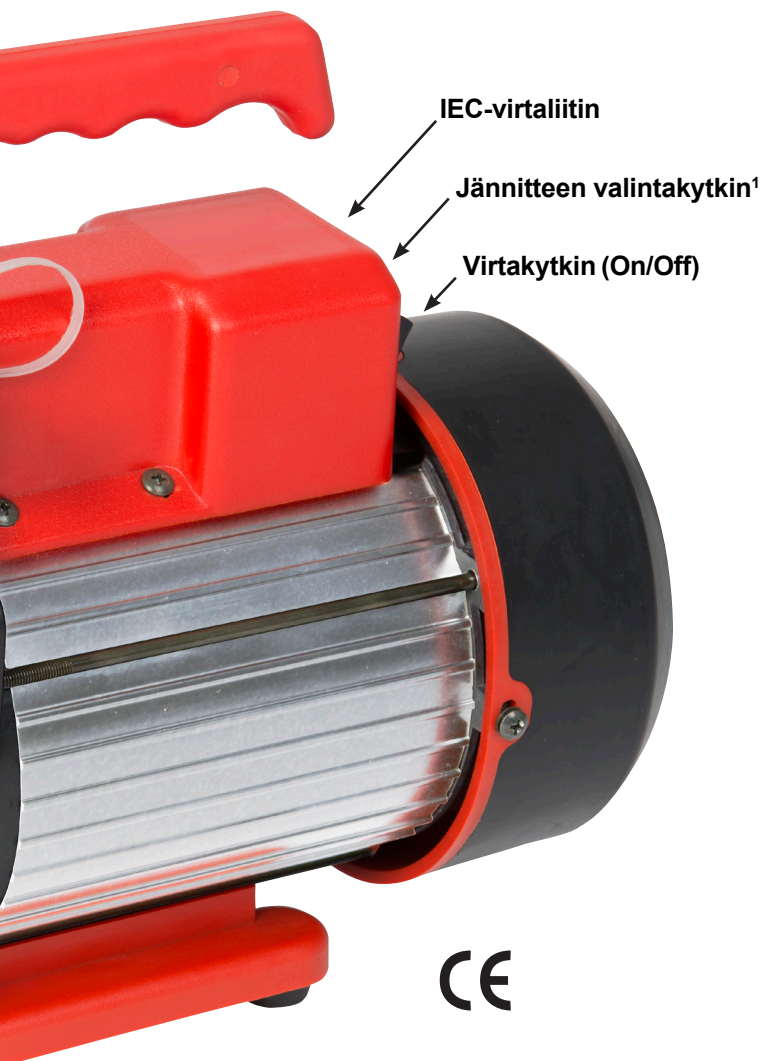

CE

Sure-Grip Kahva

Yksiosaisen valetun kädensijan ansiosta laite on helppo kantaa työkohteeseen, ja kahva pysyy viileänä käytön aikana.

Kaasuportti

Mahdollistaa ulkoilman päästämiseen pumppuun tyhjiöinnin aikana, jolloin voidaan estää kosteuden tiivistyminen takaisin nesteeksi pumpun sisällä; tällä estetään pumpun öljyn saastuminen. Kaasuportin ansiosta pumppu toimii tehokkaammin ja pumpun käyttöikä pitenee entisestään.

* Kaasuporttia käytetään kosteuden ja epäpuhtauksien poistamiseen järjestelmästä sekä pumpun öljystä

15501A-E-A2L	15501A-E-A2L* soveltuu R32:lle
240 V - 50 Hz	
128 l/min	
15 micronia (0,02 mbar)	
2	
500 W	
Niklattu teräs 1/4" & 3/8" Laippa	
500 ml	
1,8 m	
335 x 140 x 255 mm	
10,2 kg	

1 Jännitteen valintakytkin

110 V 230 V


1 Ainoastaan malleissa RA15301A-E, RA15501A-E ja RA15801A-E.

* Malli RA15501A-E-A2L soveltuu myös Ammoniakille ja R32 kylmäaineelle.

Tyhjöpumppu öljy sisältyy toimitukseen

LAITOKSEN TYHJIÖINTI

- 1 Korkeapaine huoltoliitin
- 2 Matalapaine huoltoliitin
- 3 KytKentä tyhjiötävään laitokseen

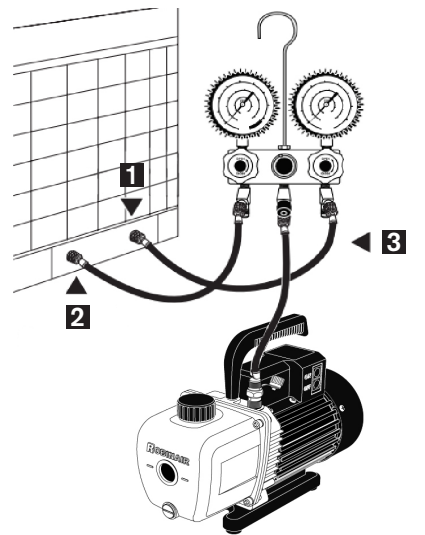

PROMAX®



ROBINAIR®

Advanced Test Products · Bosch Automotive Service Solutions GmbH

Lürriper Straße 62 · 41065 Mönchengladbach · Germany

Phone +49 (0) 21 61 - 5 99 06-0 · Fax +49 (0) 21 61 - 5 99 06-16

www.atp-europe.de · info@atp-europe.de

MAAHANTUOJA

ahlsell Ref
one step ahead